


Rolka transportowa typ 840-50

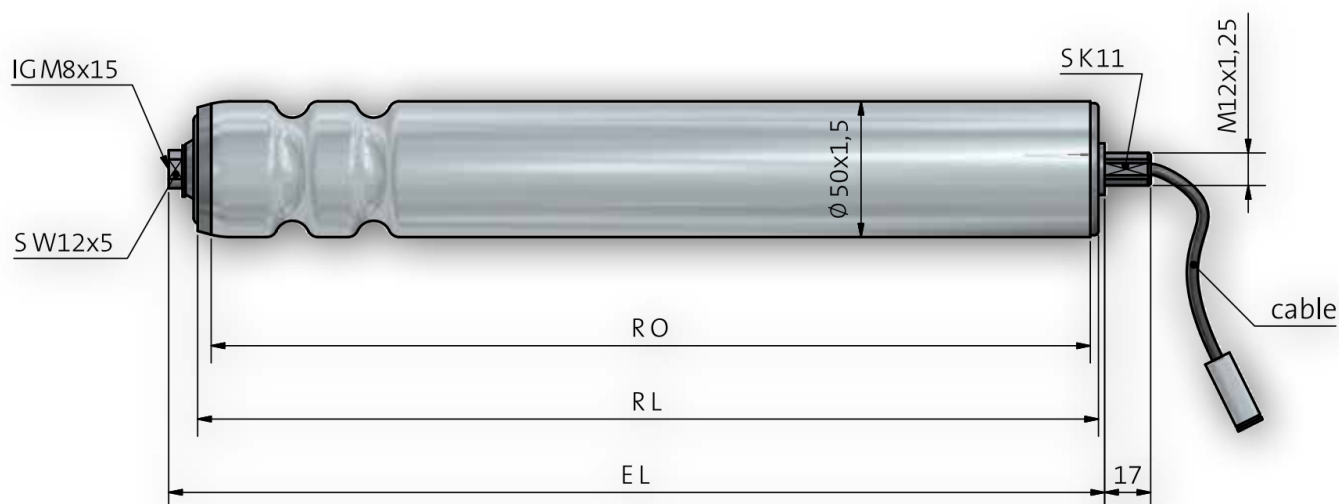


Variation	Gear	Level	Speed in m/s	Torque in Nm	Engine Revolution in RPM
I	13:1	2	0,20 - 0,48	1,8	1.000 - 2.400
II	8:1	1	0,51 - 0,77	1,1	1.600 - 2.400
III	4:1	1	0,76 - 1,30	0,5	1.400 - 2.400

Możliwe wariacje i miary łożysk

Średnica rury	A11 SK	A 14
50 x 1,5	302 / 306 / 307 420 / 568 / 600	302 / 306 / 307 420 / 568 / 600

Rozmiary wałka

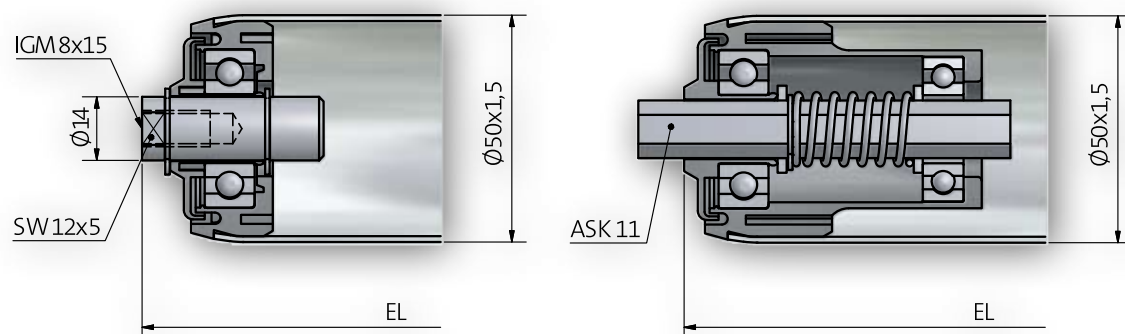


Rolka transportowa typ 840-50


Napęd:	24 V DC Silnik bezszczotkowy
Rodzaj łożyska:	kulkowe (Seria 6202) ponownie DIN 625 standardowa 6202 2RS
Ładowność	500 N (w zależności od granicy obciążenia rur i wału)
Zakres temperatury	-5 to +40 °C
Min. Długość (EL)	340 mm
Wyjście silnika	gwint M12 x 1,25 z kluczem płaskim SW10 x 24
Moc znamionowa	24 VDC
Zakres mocy	18 - 28 VDC
Nominalnie	40 W
Nominalna Revolution	2.400 RPM
Prąd znamionowy	2,5 A
Prąd nominalny (na biegu jałowym)	0,3 A
Prąd startowy (na biegu jałowym)	0,5 A
Funkcja ochronna	
Powyżej lub niższe	napęd zatrzymuje się, gdy napięcie jest niższe niż 17,5 V i wyższe niż 30,5 V
Over Temperature	zatrzymuje się, gdy temperatura jest wyższa niż 100 °C
Over Current	W ciągu bieżącego dysku zatrzymuje się, gdy prąd jest większy niż 5A
Blocking Protection	Blokowanie ochrony silnika zatrzymuje się, gdy nagle jest zablokowany i rozpoczyna

Dane techniczne wtyczki

- 1 - 24 VDC
- 2 - Kierunek
- 3 - GND (masa)
- 4 - Brak
- 5 - Prędkość obrotowa wartości ustawionej



Rolka transportowa typ 840-50

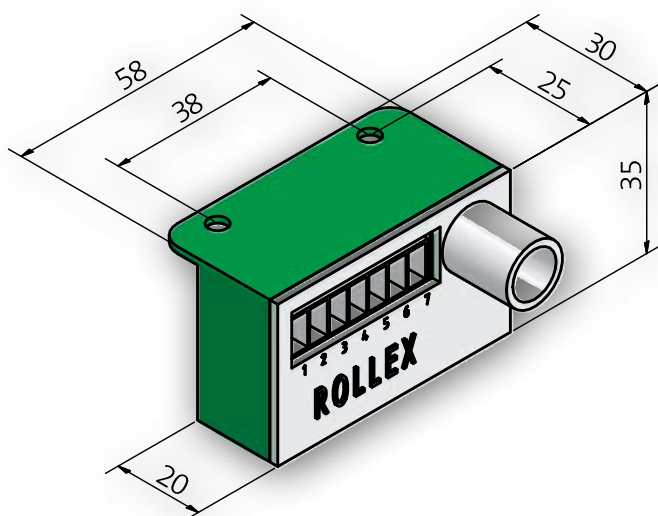

Połączenie na karcie

- 1 - wyjście -
- 2 - wyjście +
- 3 - GND (w kierunku wejścia i start)
- 4 - w kierunku wejścia
- 5 - start
- 6 - napięcie GND
- 7 - nominalne napięcie +24 VDC


Prędkość i kierunek może być kontrolowany przez przełącznik obrotowy.

Możliwe są następujące ustawienia:

przełącznik	prędkość (m/s)			kierunek	silnik obrotu
	i = 4,84	i = 8,14	i = 13,17		
0	1,30	0,77	0,48	obróć w lewo	2400
1	1,19	0,71	0,44		2200
2	1,08	0,64	0,40		2000
3	0,97	0,58	0,36		1800
4	0,87	0,51	0,32		1600
5	0,76	0,45	0,28		1400
6	0,65	0,39	0,24		1200
7	0,54	0,32	0,20		1000
8	1,30	0,77	0,48	obróć w prawo	2400
9	1,19	0,71	0,44		2200
A	1,08	0,64	0,40		2000
B	0,97	0,58	0,36		1800
C	0,87	0,51	0,32		1600
D	0,76	0,45	0,28		1400
E	0,65	0,39	0,24		1200
F	0,54	0,32	0,20		1000

Rolka transportowa typ 840-50

Do mocowania rolek transportowych dodany jest wspornik momentowy

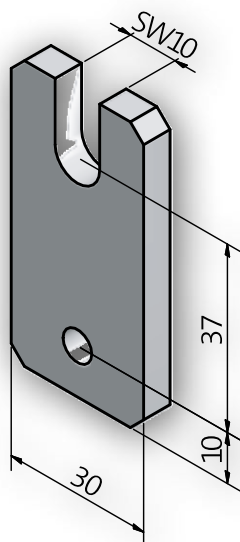

Akcesoria w zestawie:

Kabel silnika może zostać przedłużony o dodatkowy kabel.

Przedłużacz 0,8m

Przedłużacz 1,6m

Przykład zamówienia

Type	840V1/302 RS - 50x1,5 STI A14 IGM 8x15 SW 12x15 EL=700mm
Type Drive	
Type of counter bearing	
Ball bearing sealing	
Tube-Ø and wall thickness	
Tube quality	
Shaft-Ø	
Shaft Ends	
Installation length	