


Listwa T726 – montaż

Maksymalne obciążenie listwy w zależności od jej długości i ilości środkowych punktów podparcia


Długość listwy rolkowej	500 mm	1000 mm	1500 mm	2000 mm	2500 mm
0 punktów podparcia	180 kg	85 kg	44 kg	23 kg	--
1 punkt podparcia	--	330 kg	210 kg	145 kg	110 kg
2 punkty podparcia	--	--	480 kg	340 kg	265 kg
3 punkty podparcia	--	--	--	700 kg	540 kg

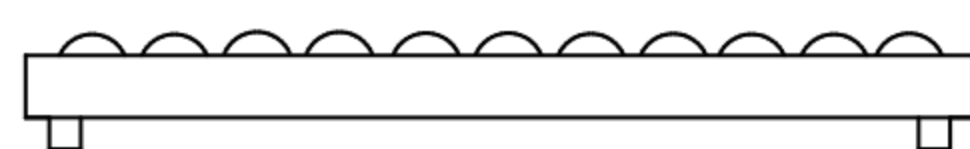

0 środkowych punktów
podparcia



1 środkowy punkt
podparcia

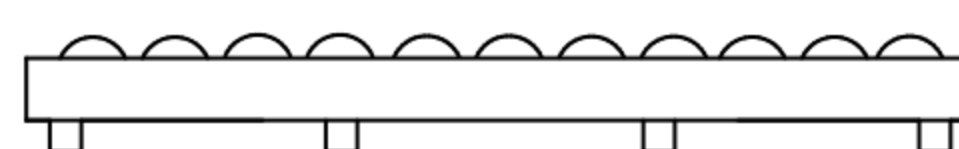


2 środkowe punkty
podparcia




3 środkowe punkty
podparcia

Listwa T726 – montaż wariant 1

1.

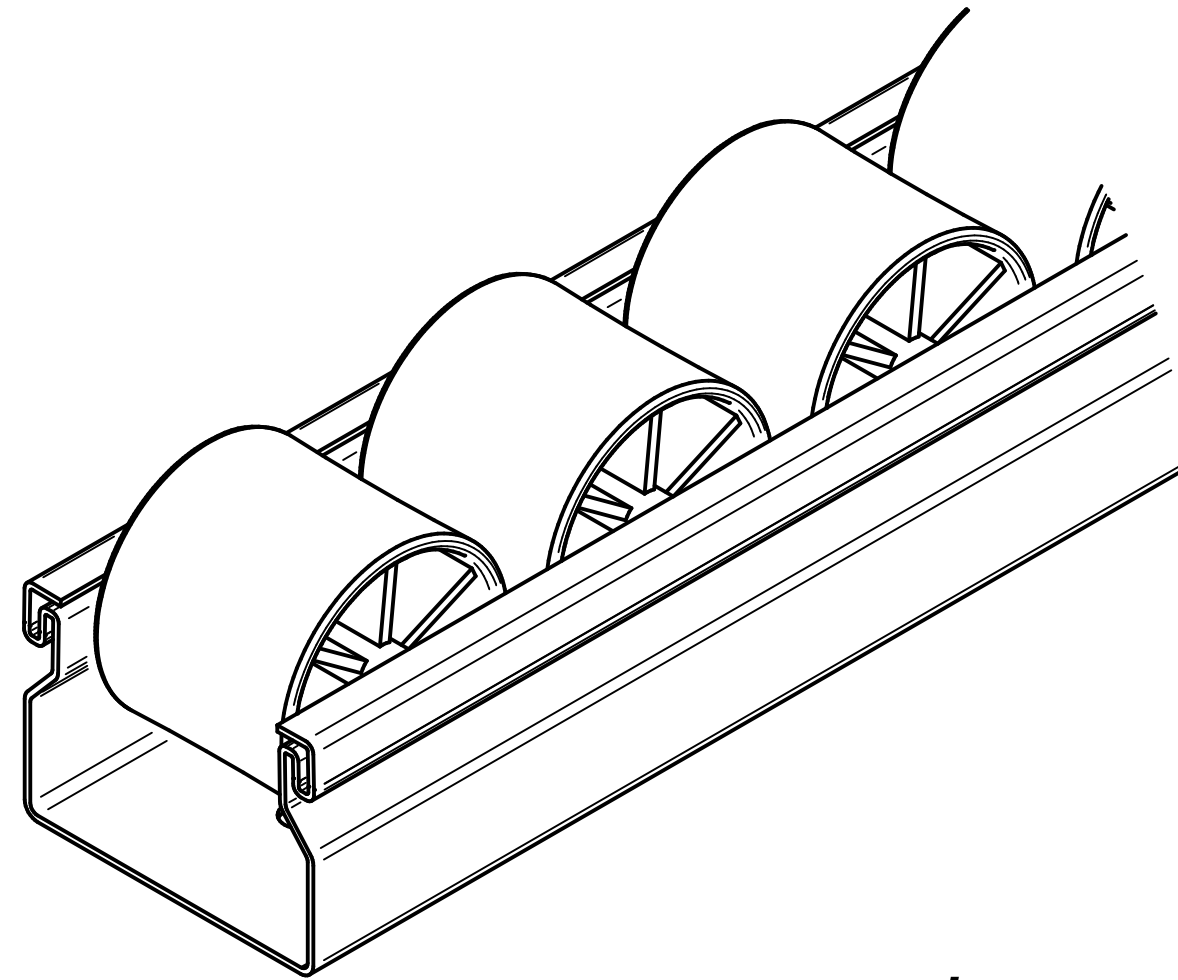

Listwa T726




Śruba DIN 933 M4





Nakrętka M4
DIN 439 lub DIN 934

2.

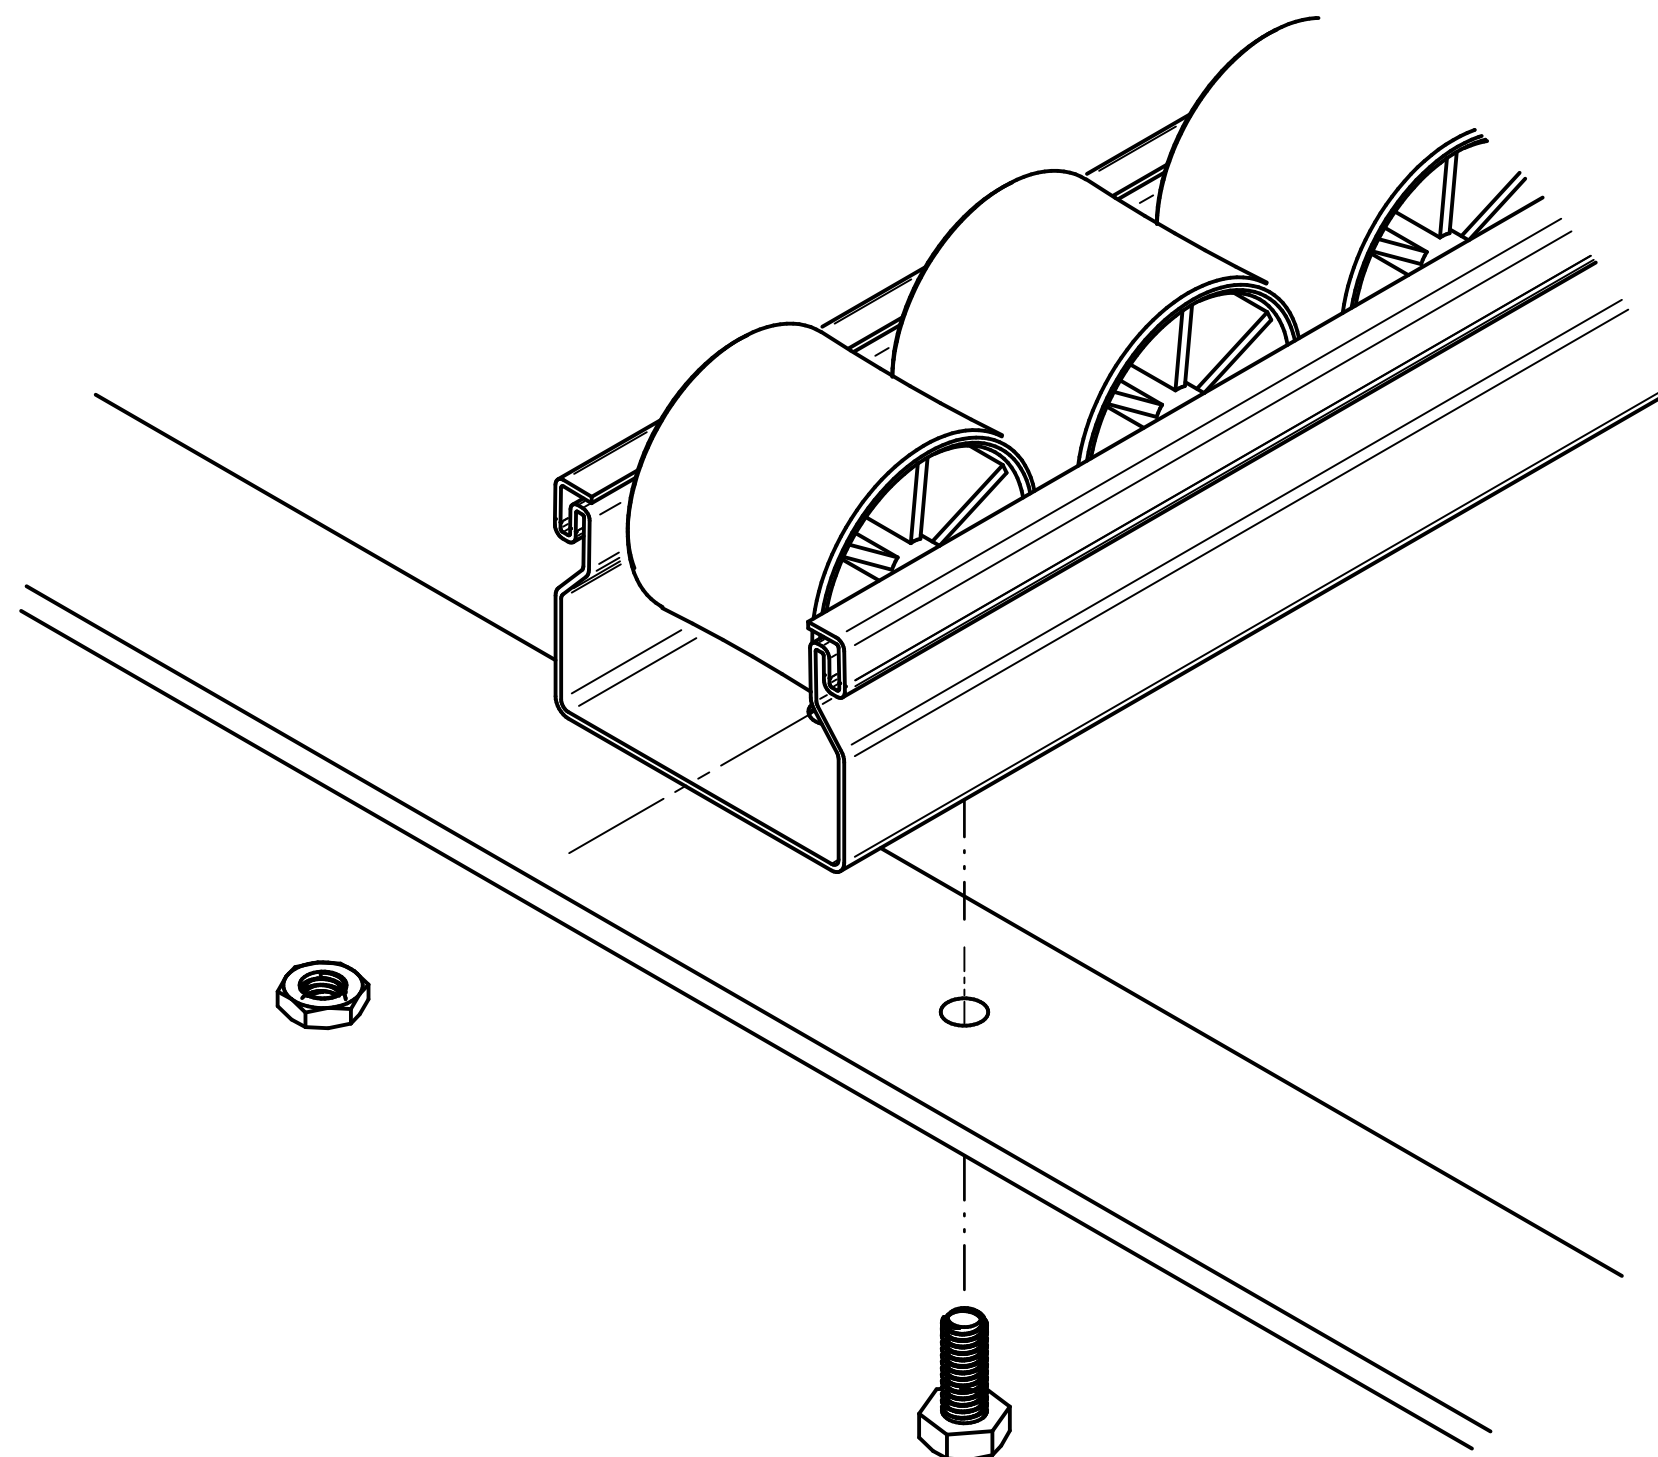


3.

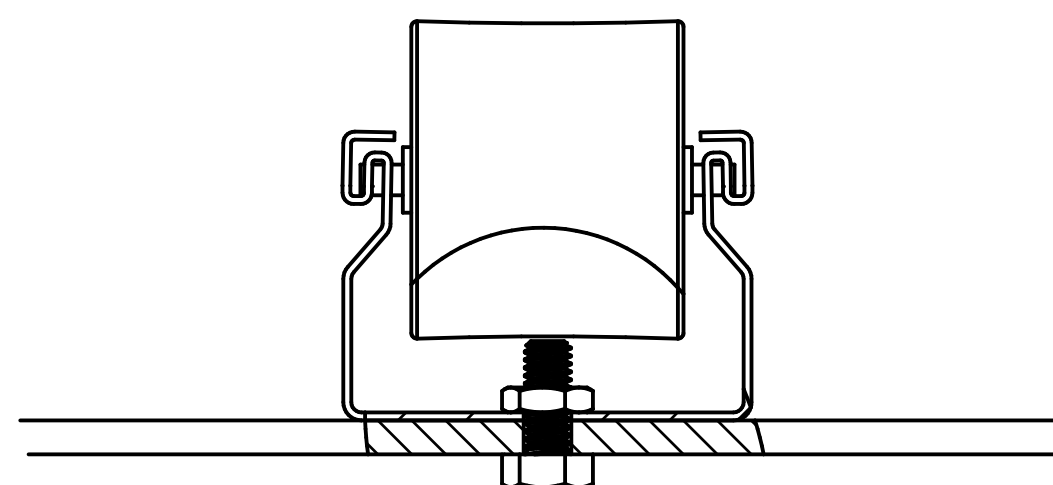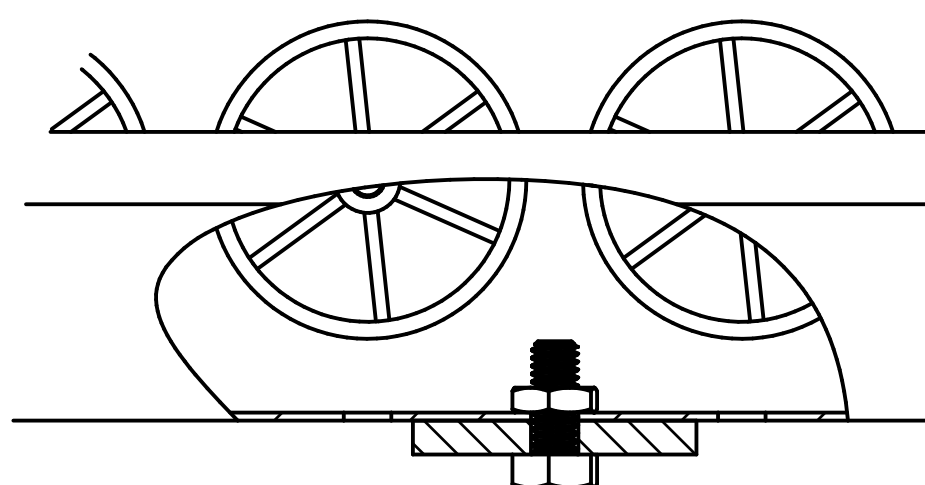

Listwa T726 – montaż wariant 2

1.

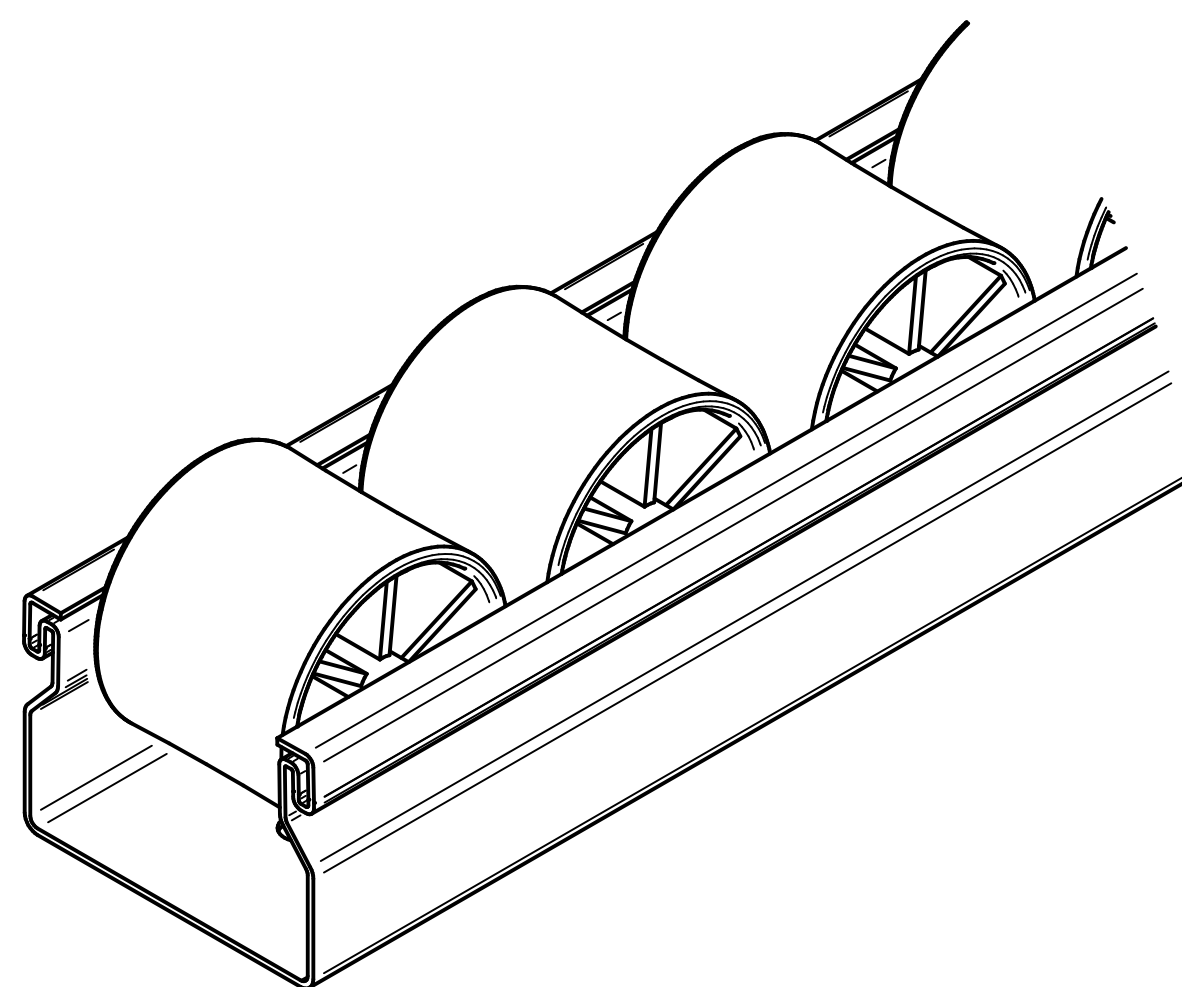


Listwa T726





Blachowkręt ST4,8

2.

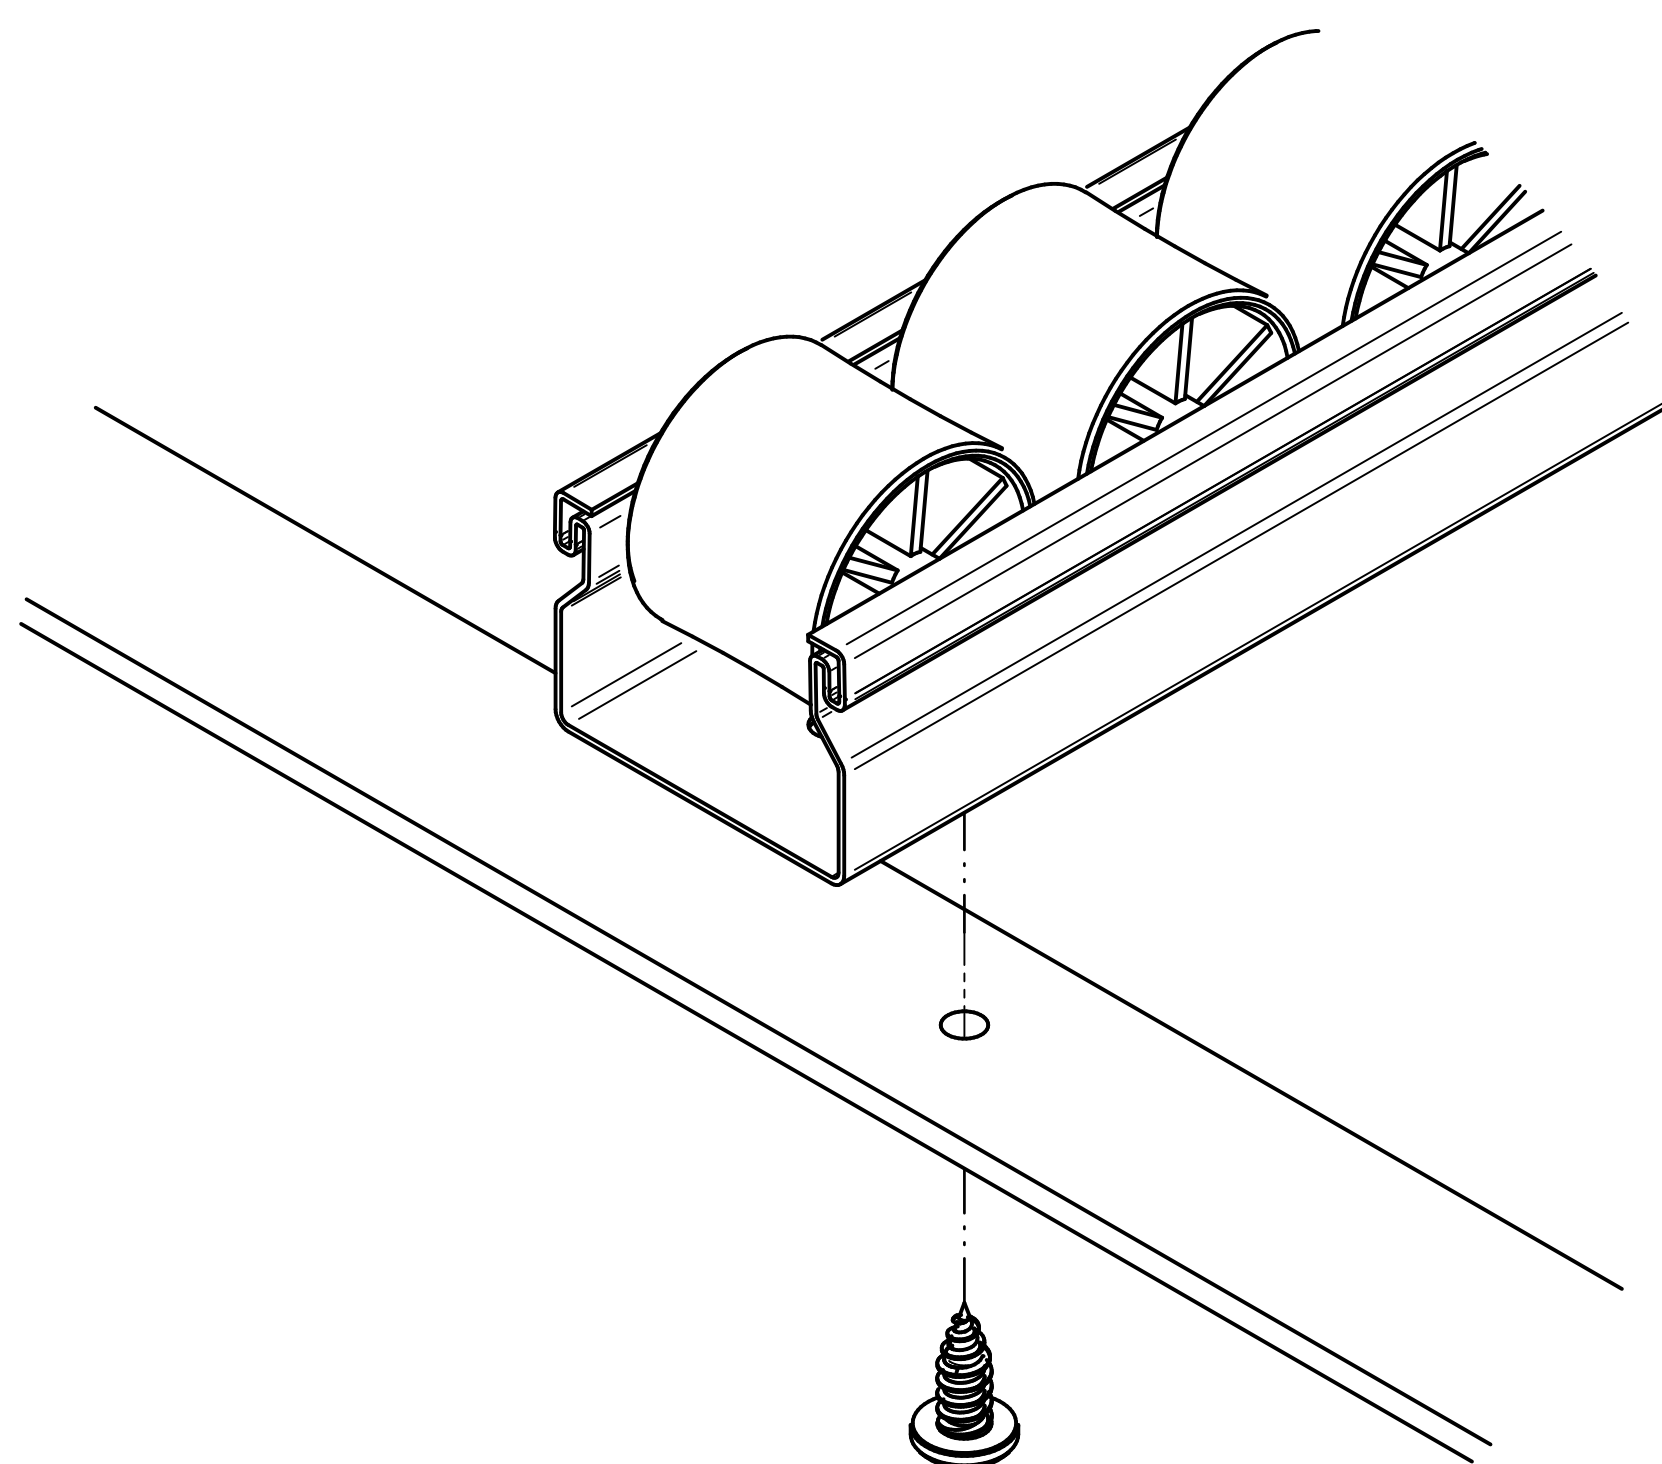


3.

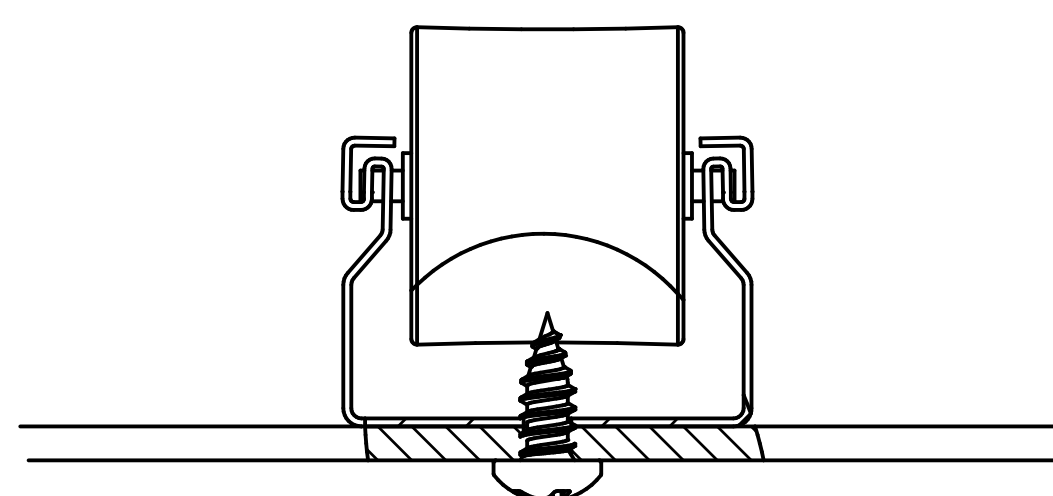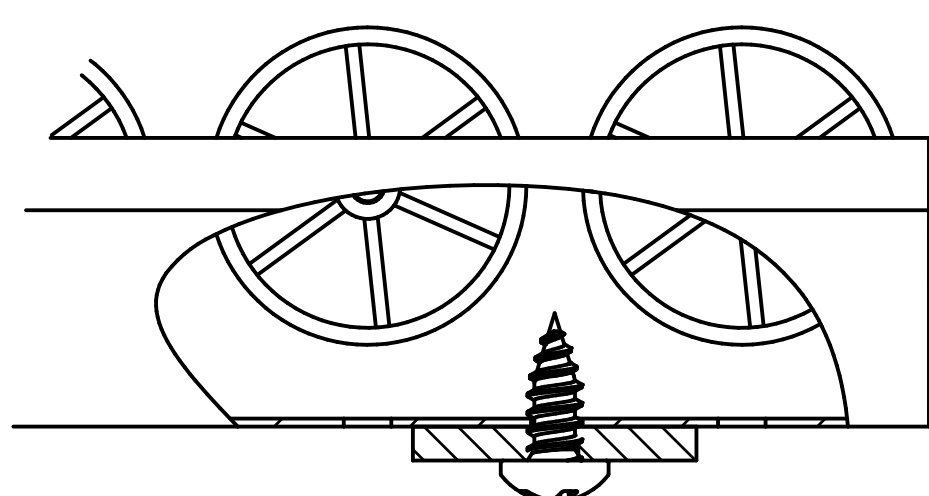


Listwa T726 – montaż wariant 3

1.

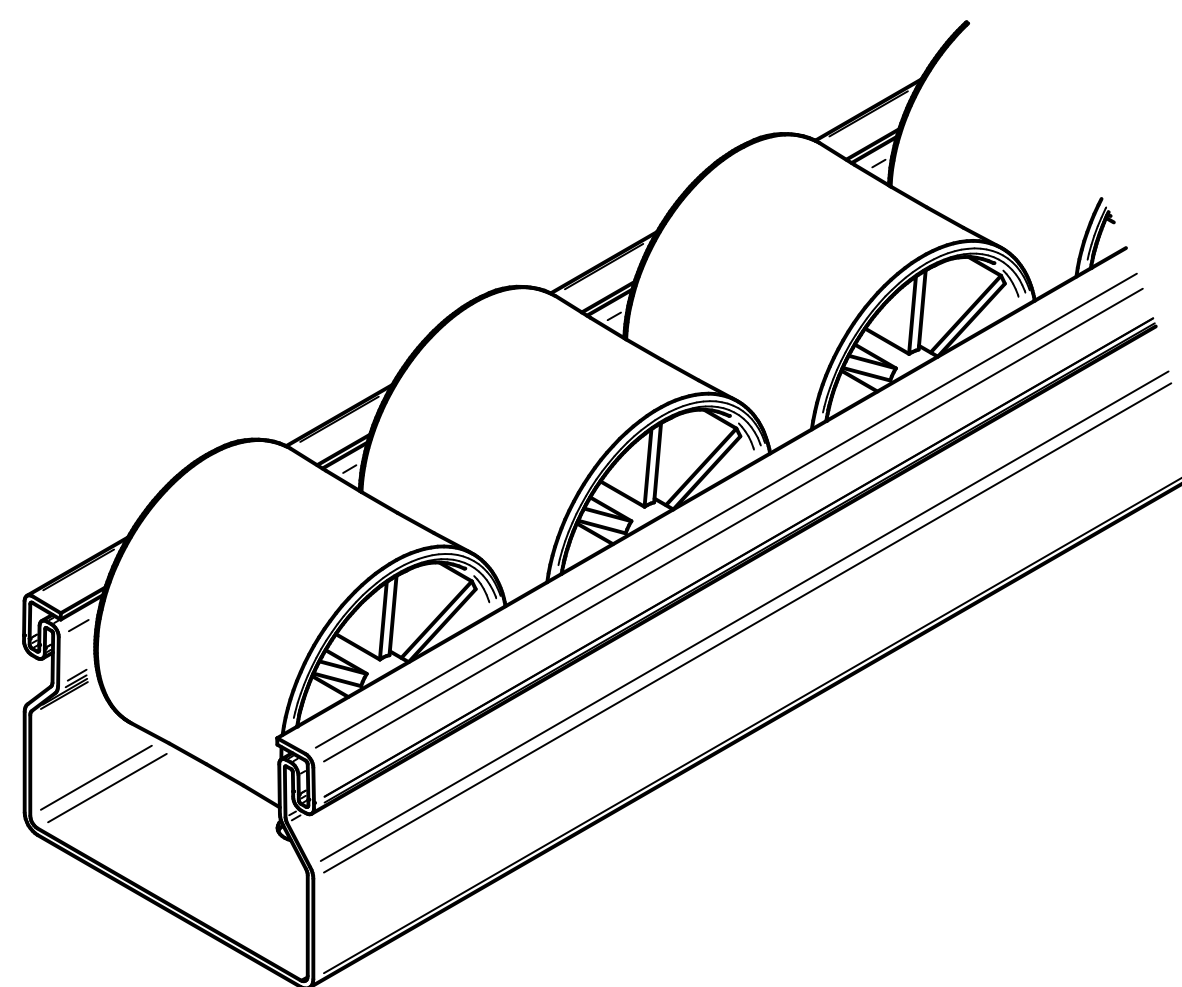


Listwa T726





Nit zrywalny fi 4

2.

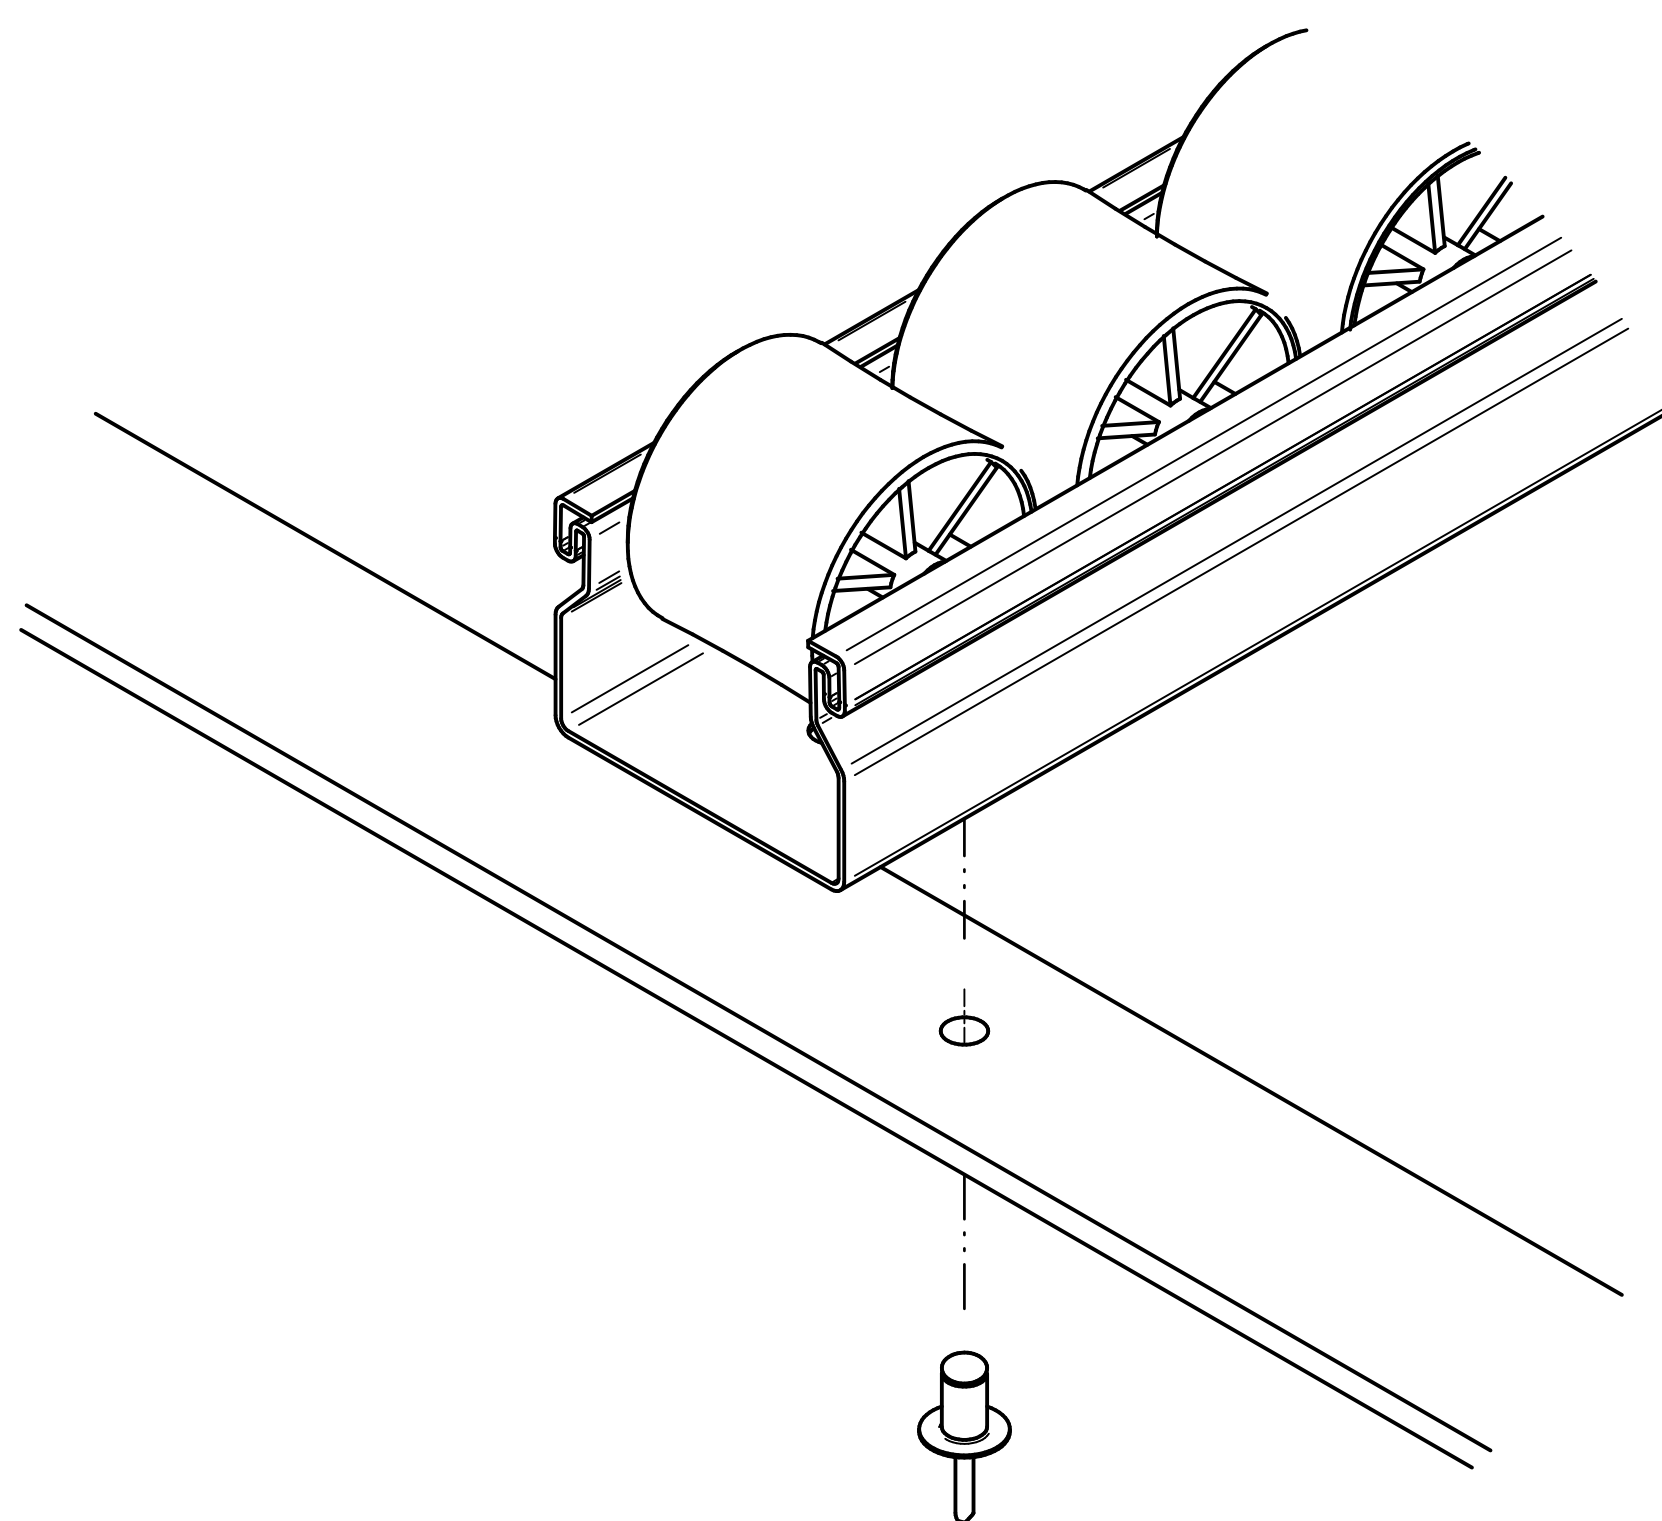


3.

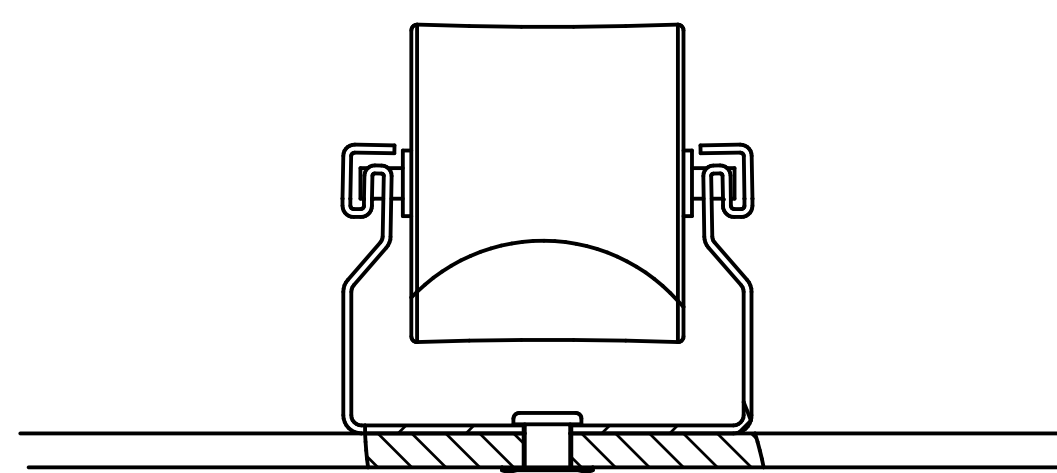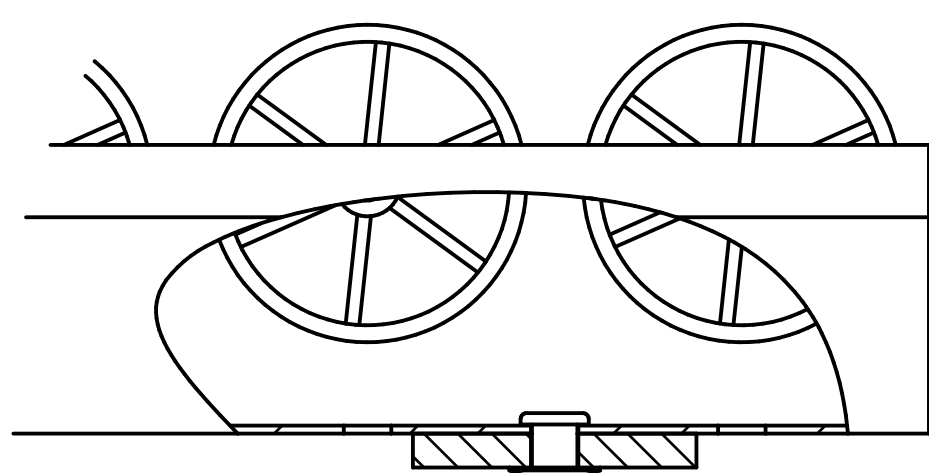

Listwa T726 – montaż wariant 4

1.

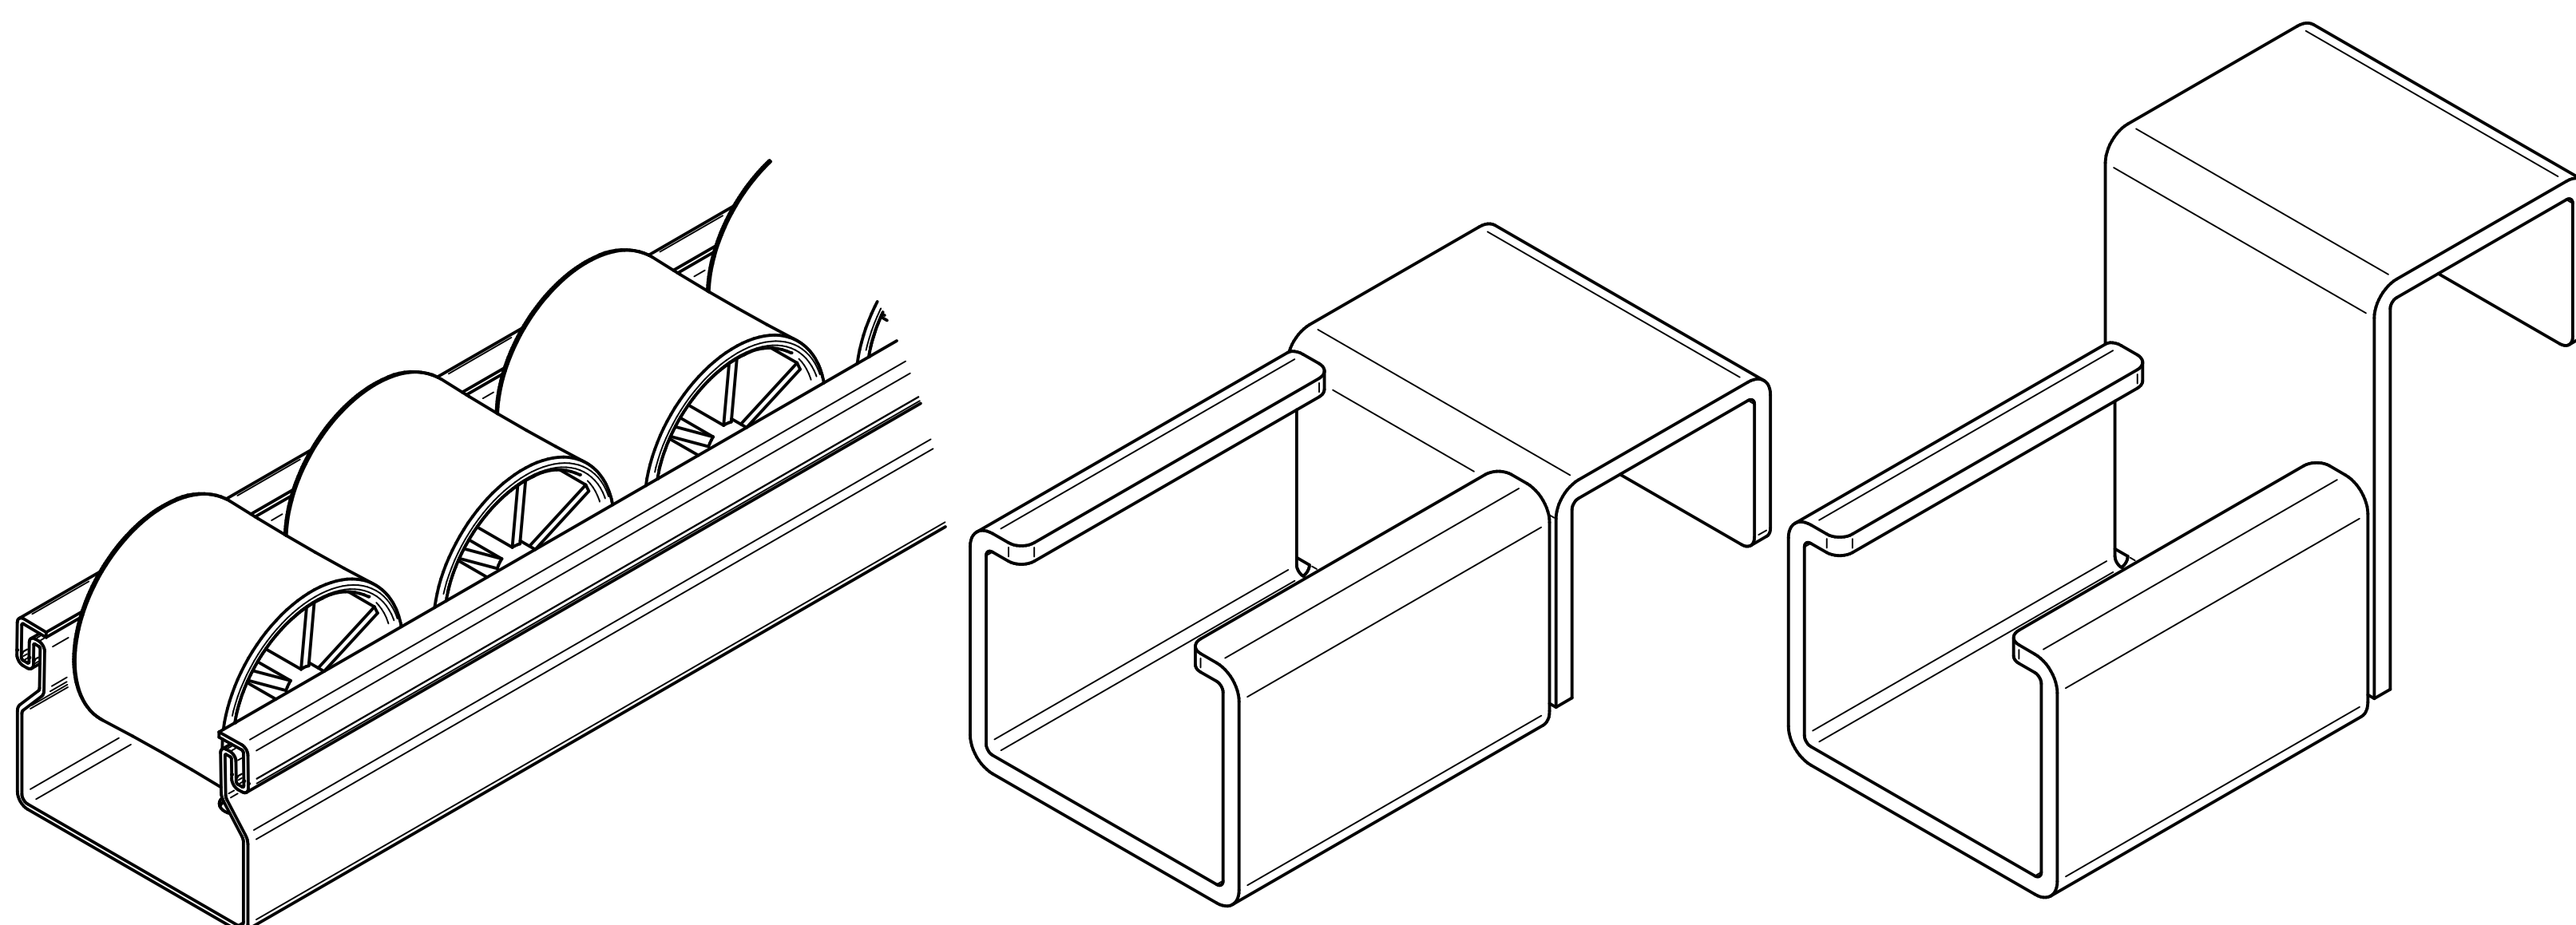


Listwa T726

Uchwyt R1 typ 726

Uchwyt STOP R3 typ 726



2.

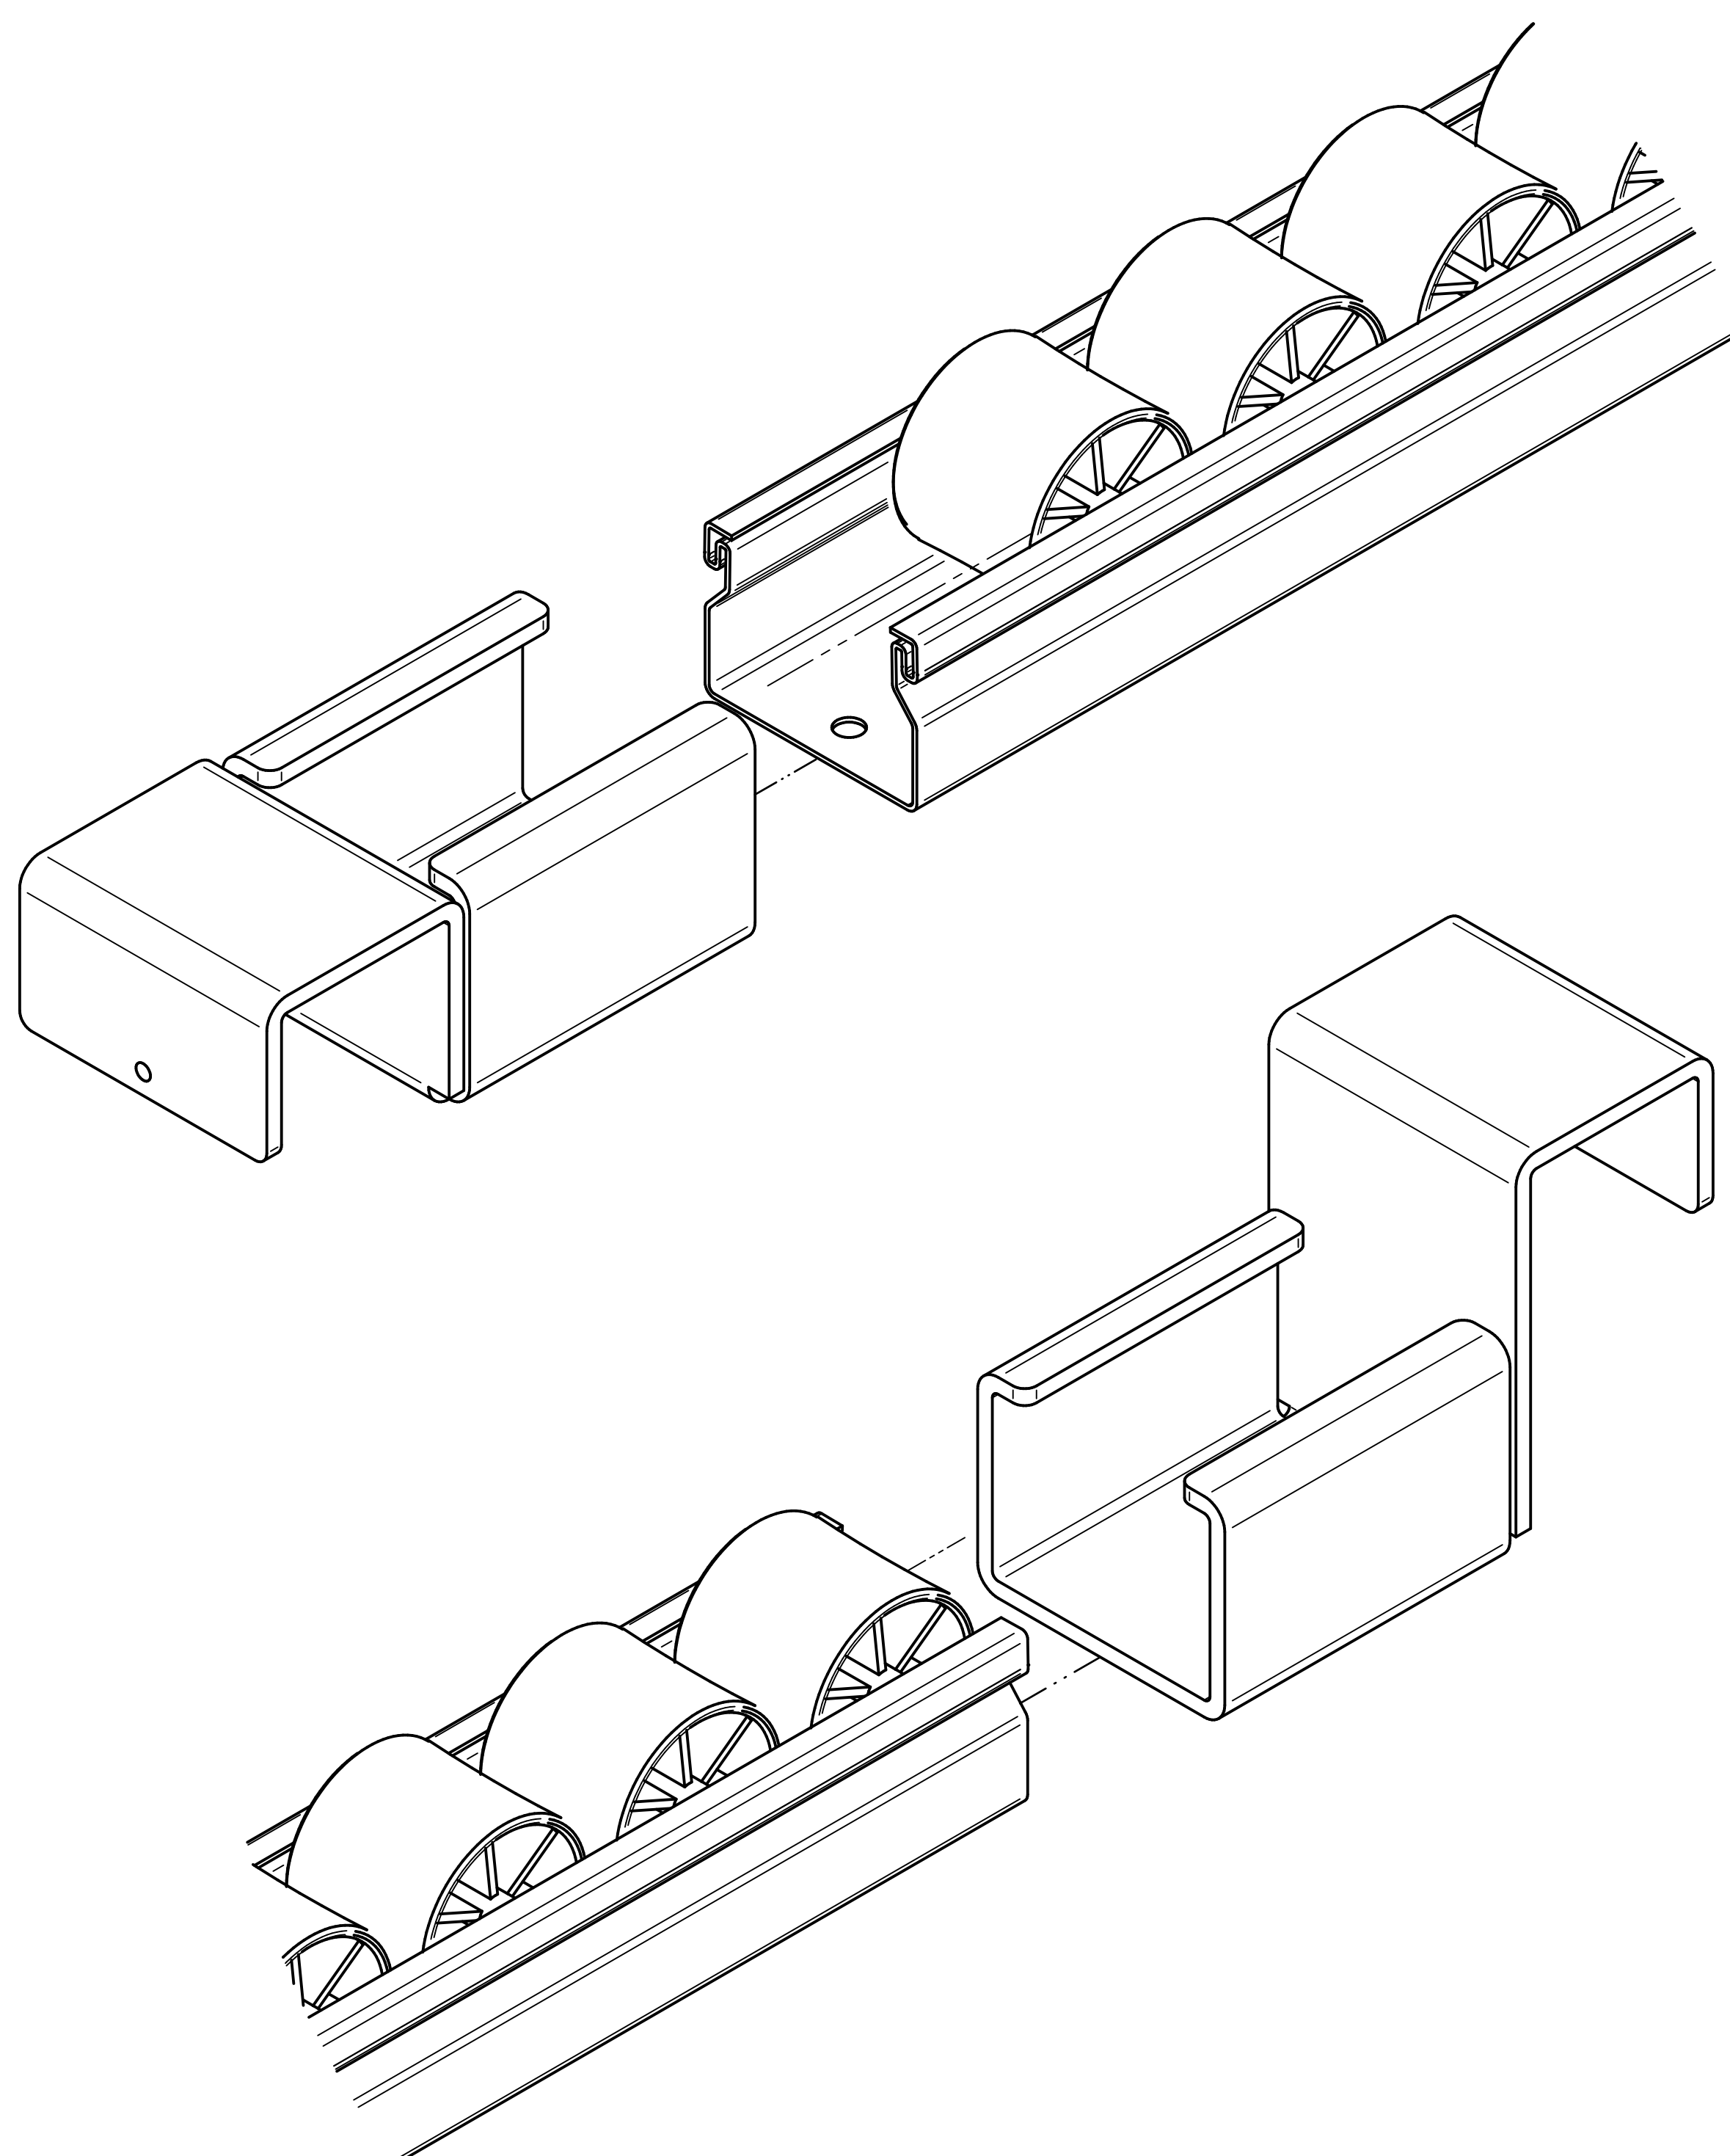




3.

a.

Ø 28

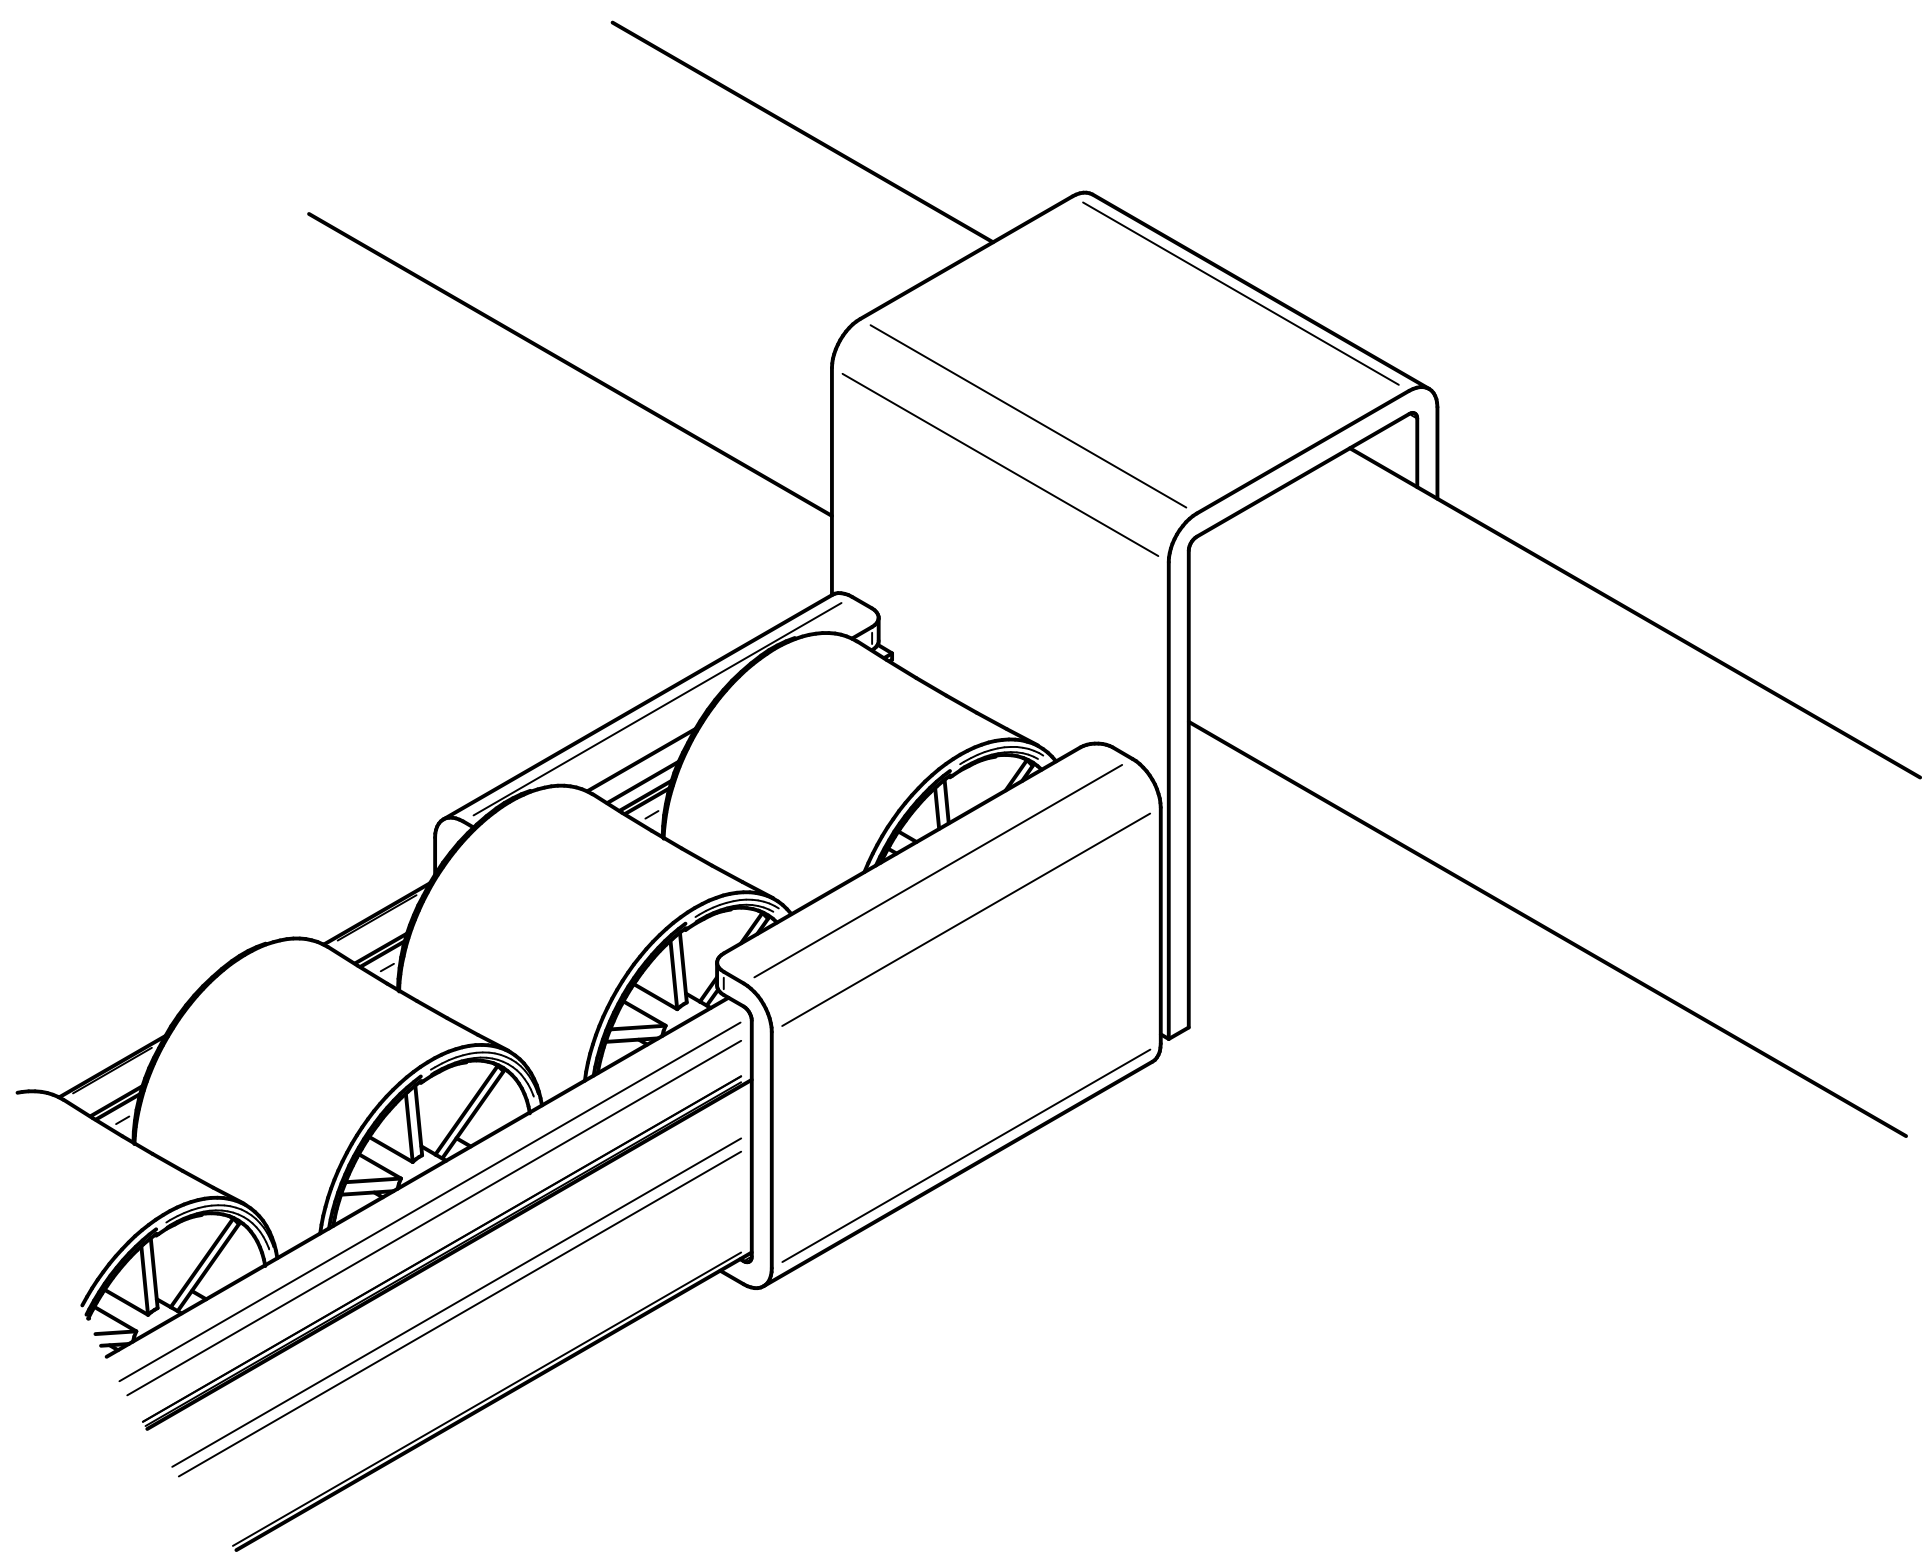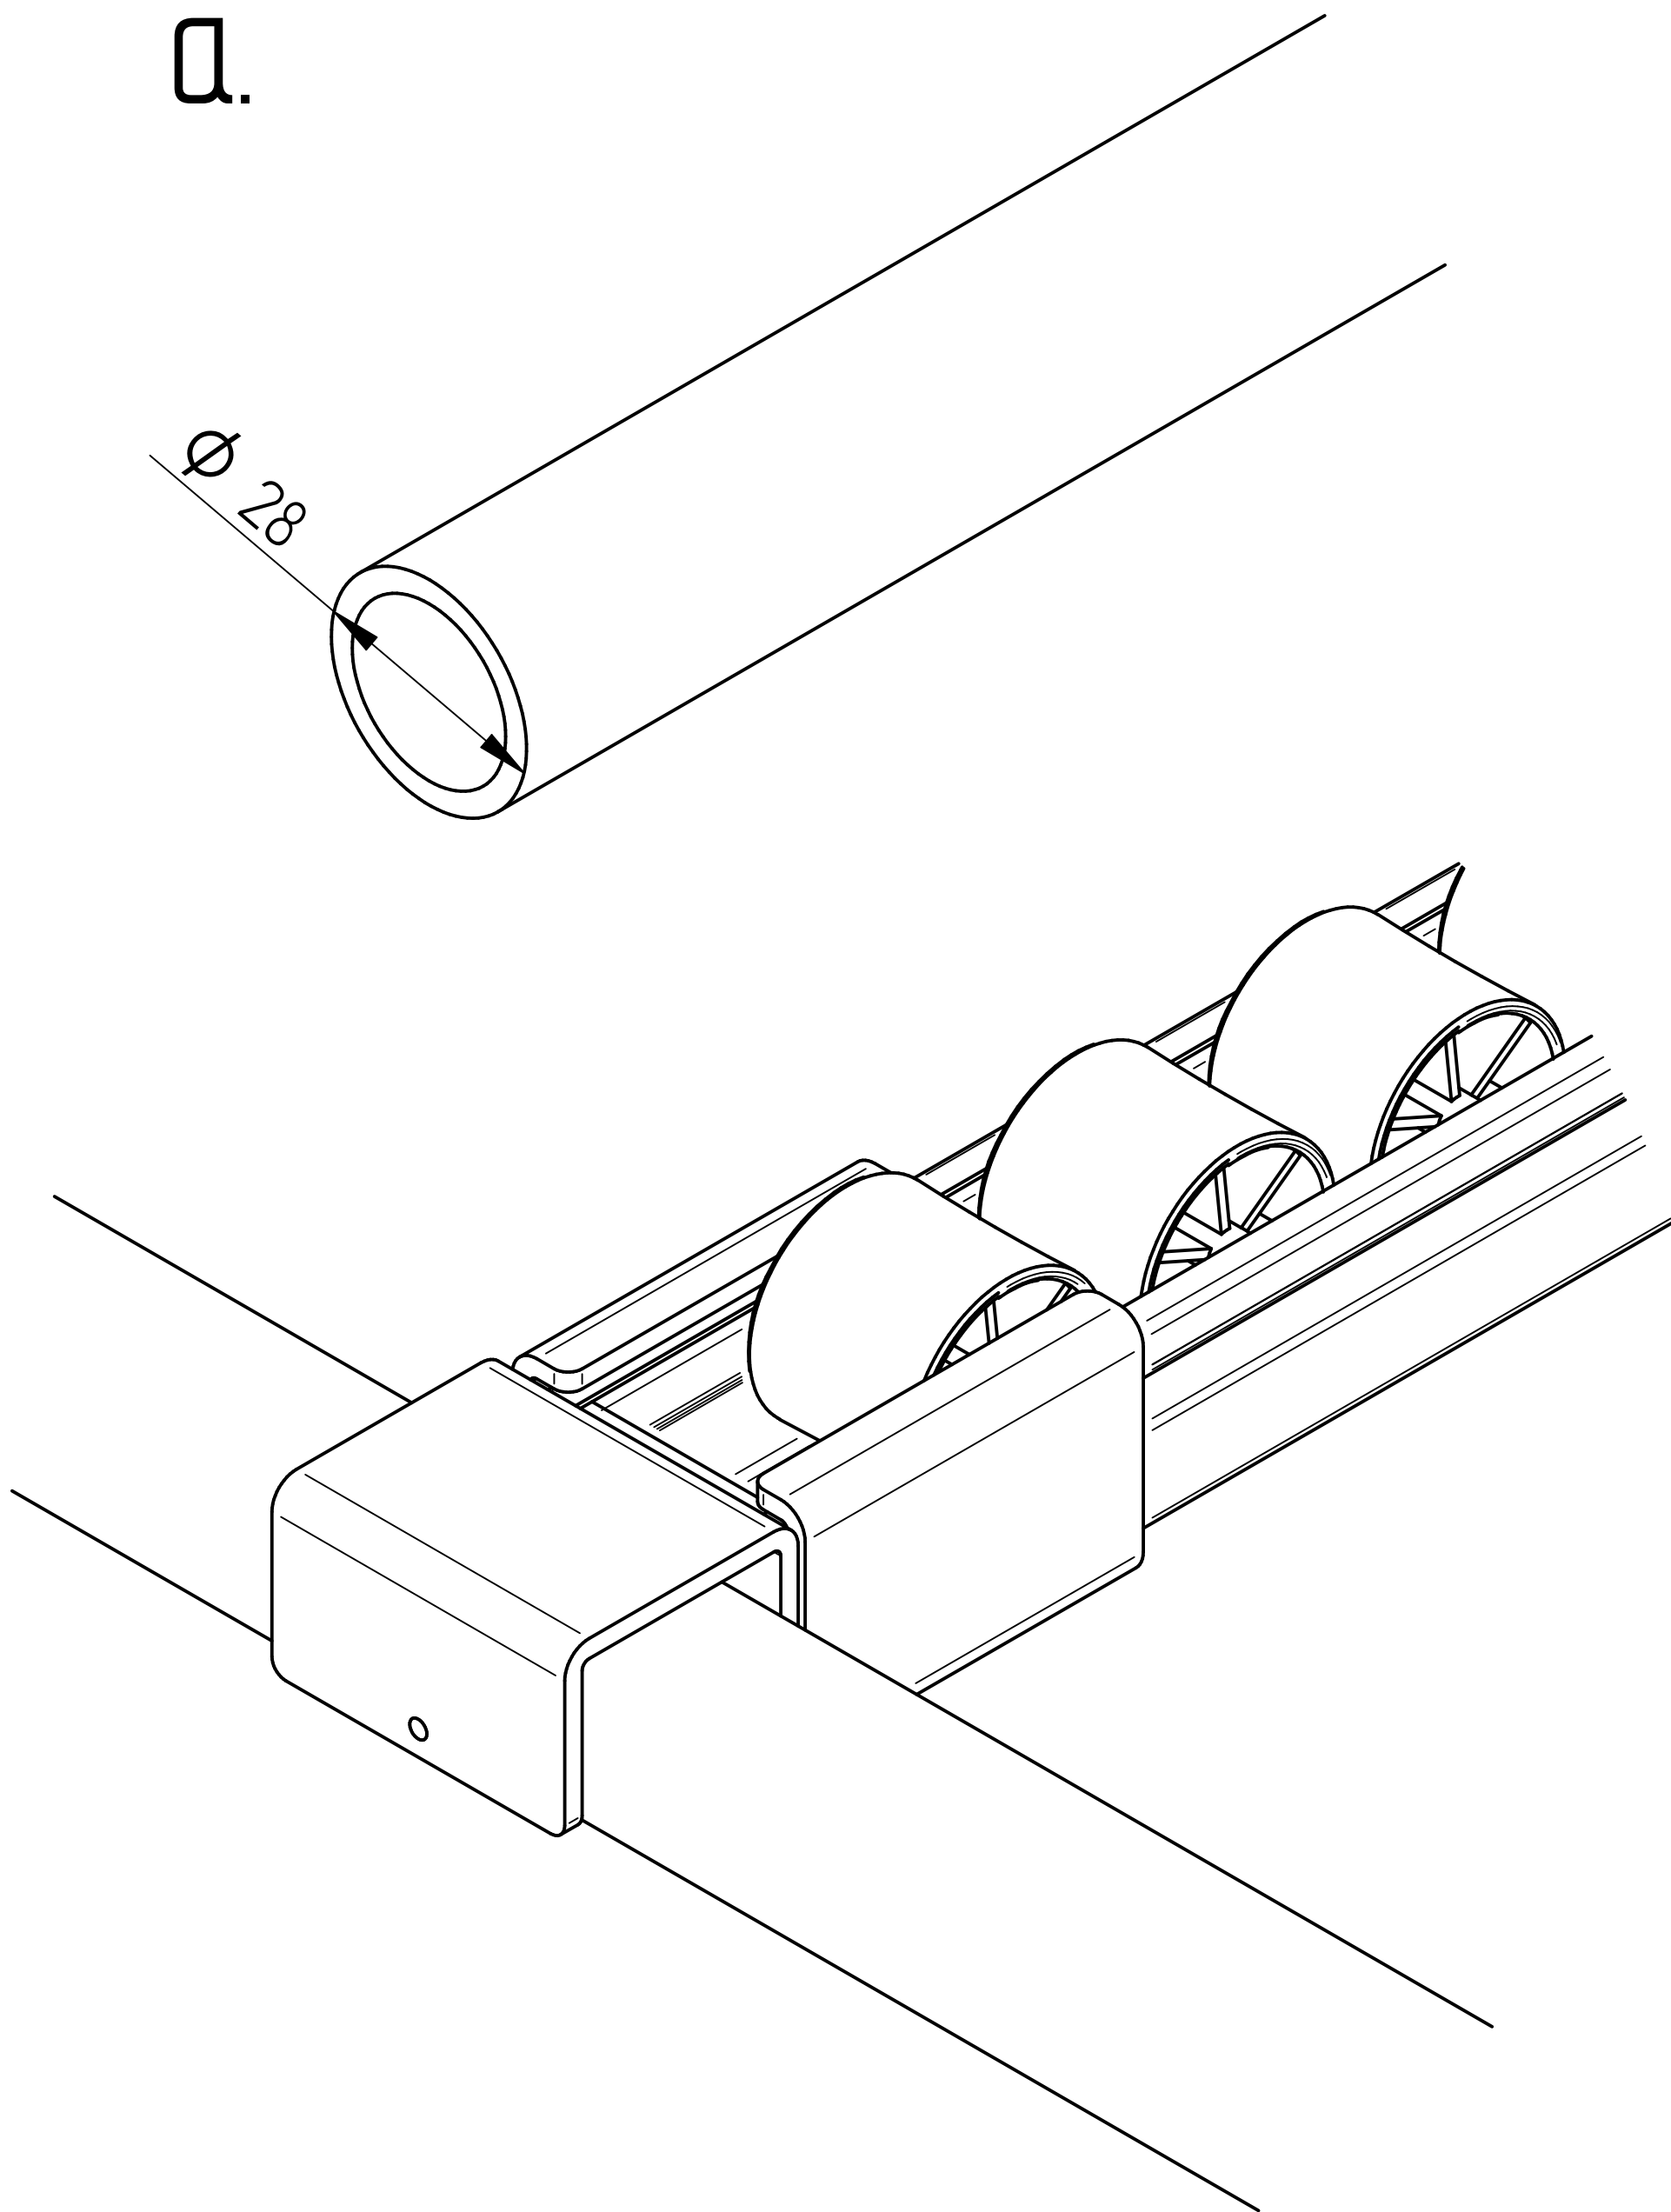


b.

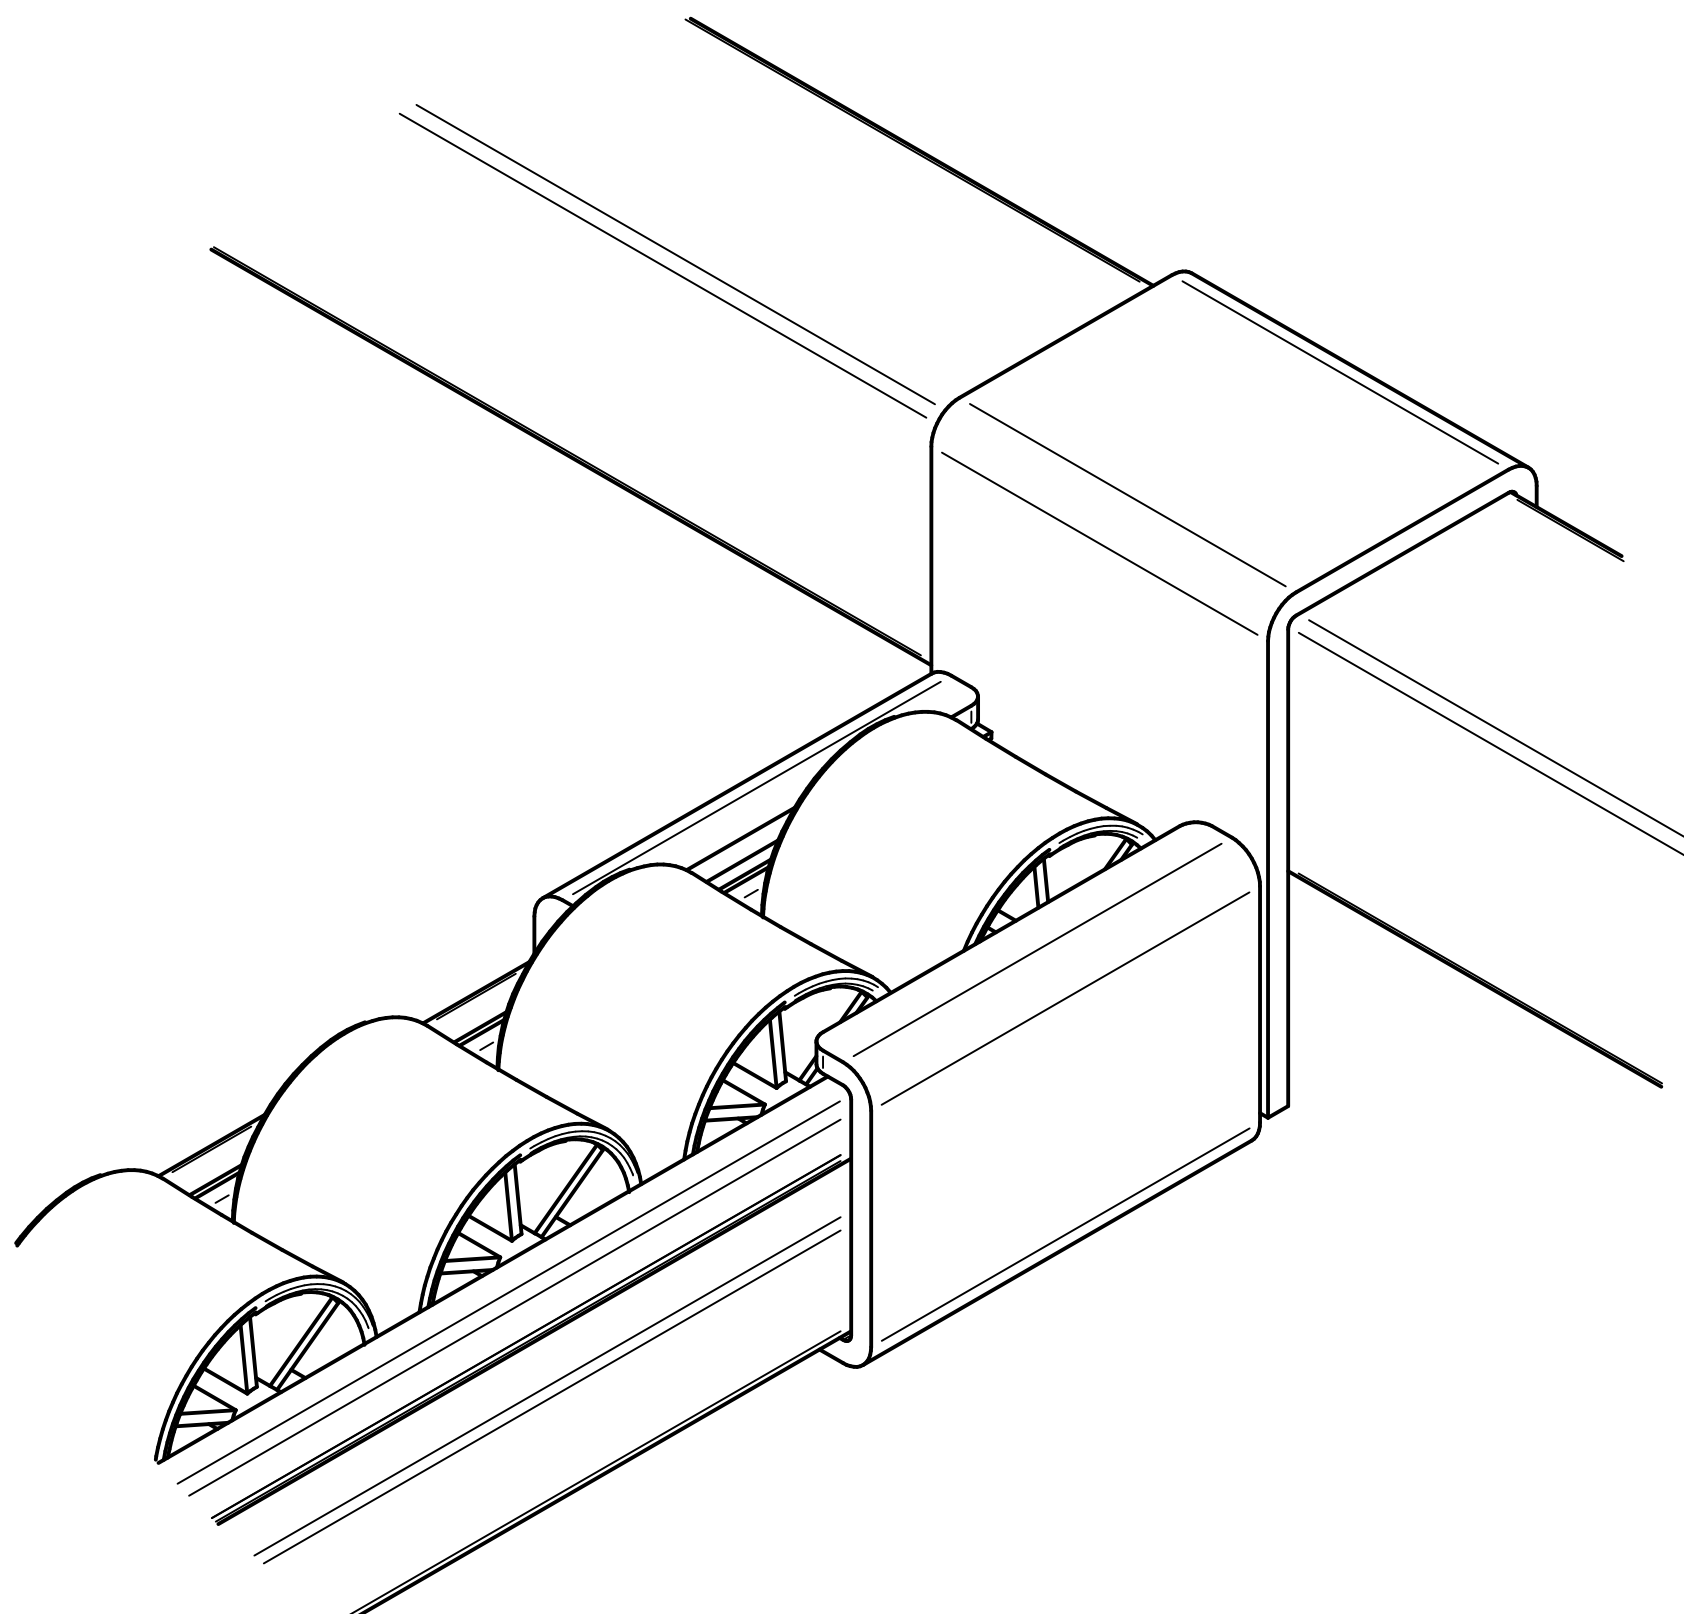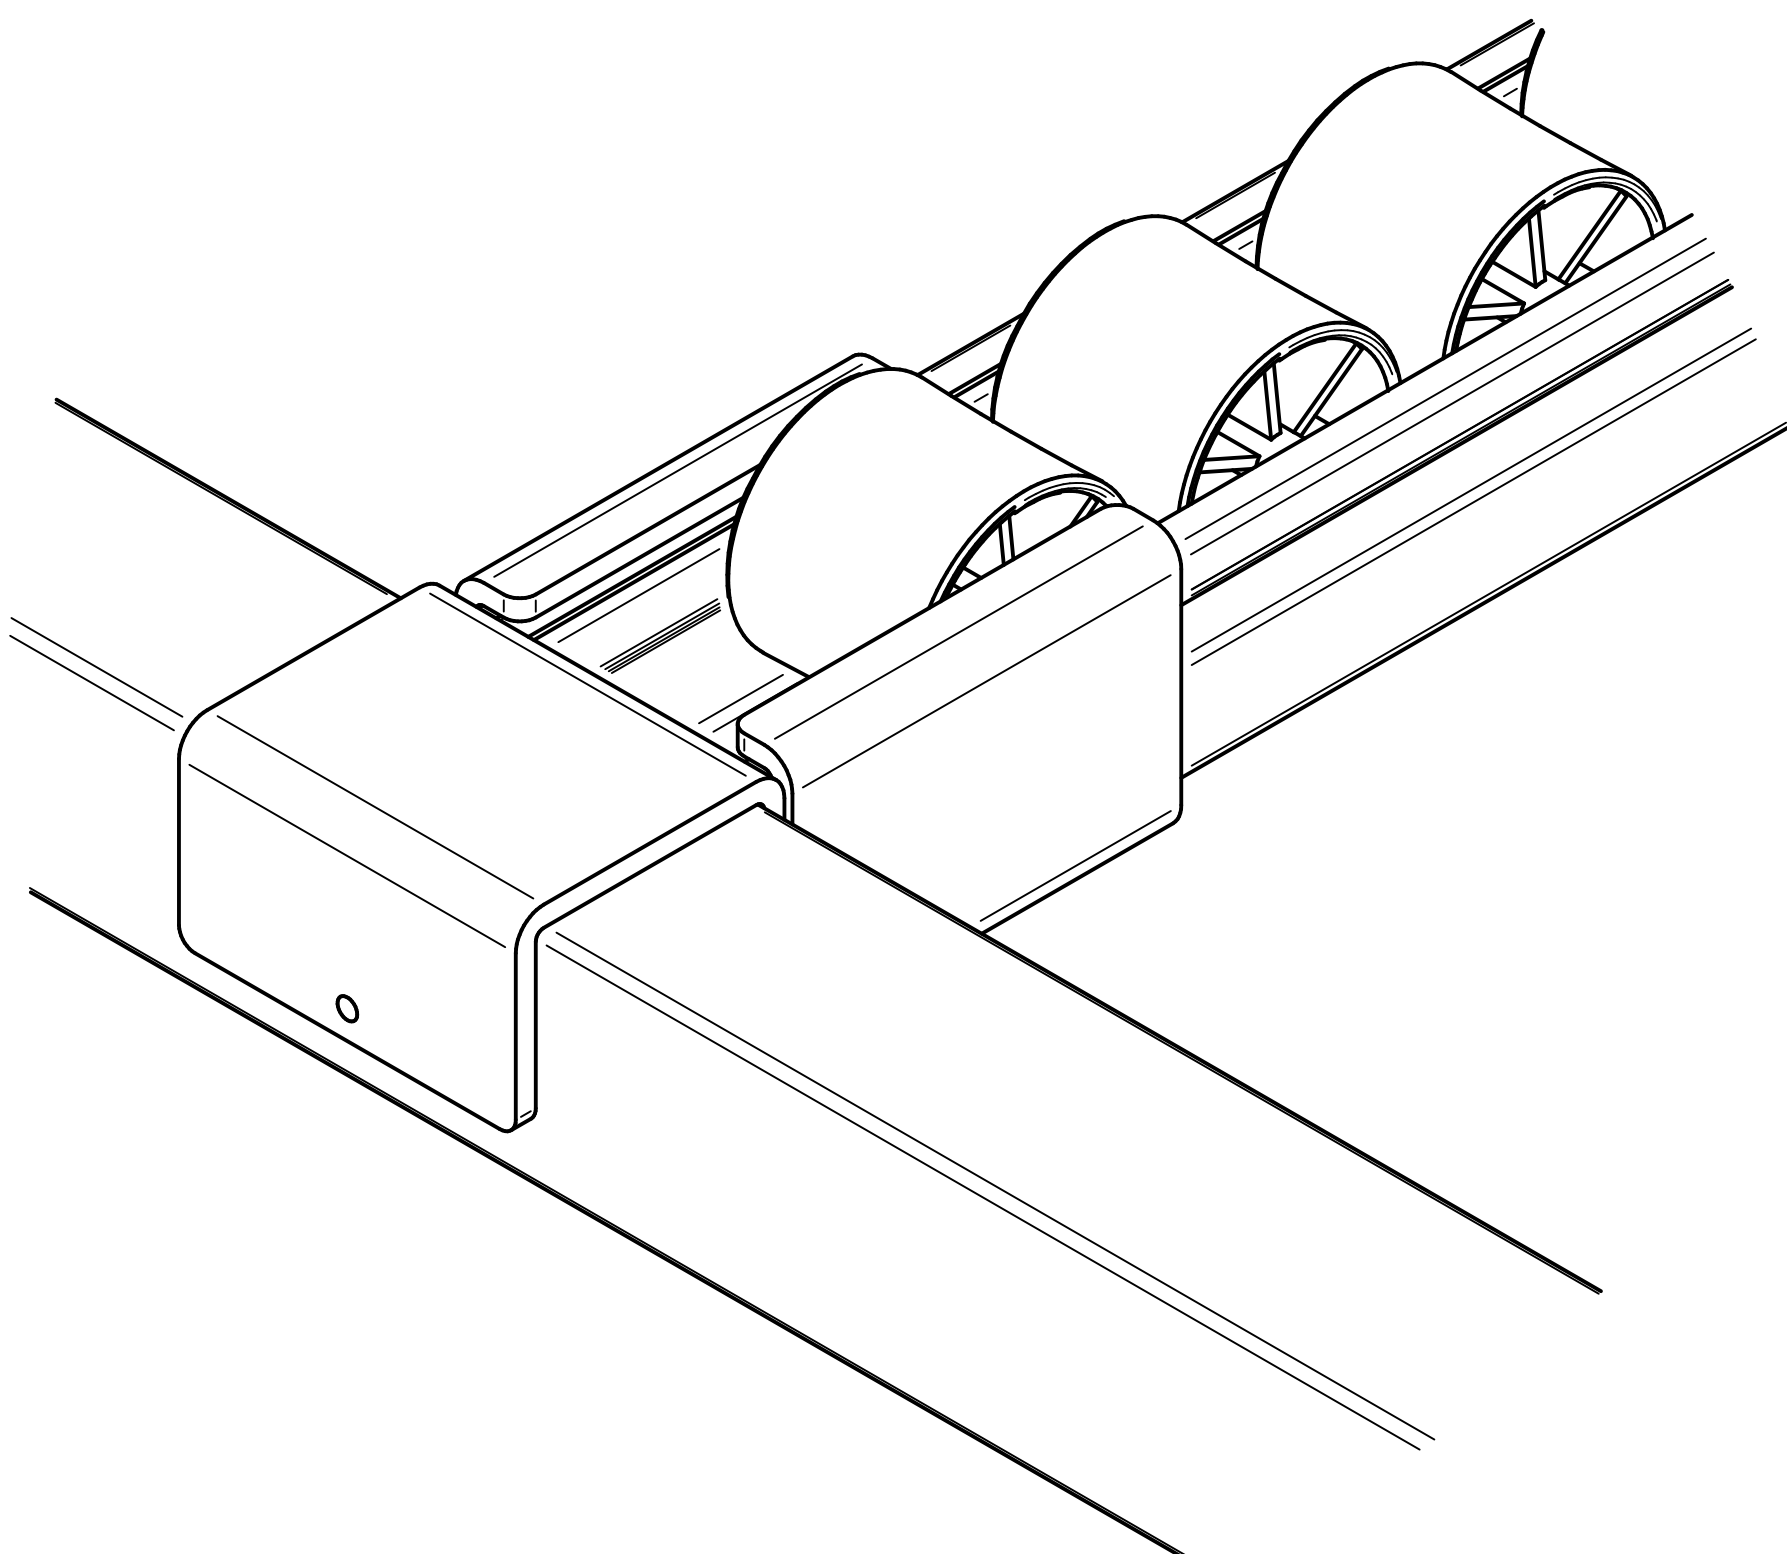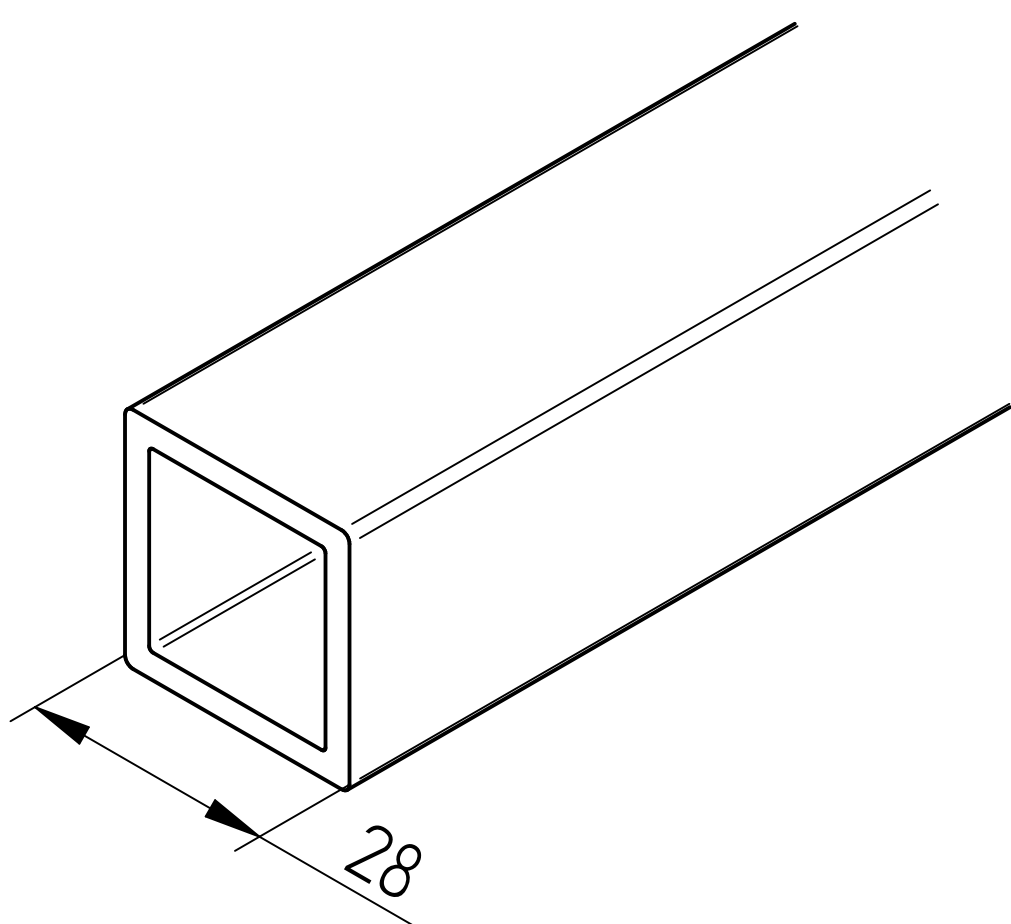


Listwa T726 – montaż wariant 5

1.

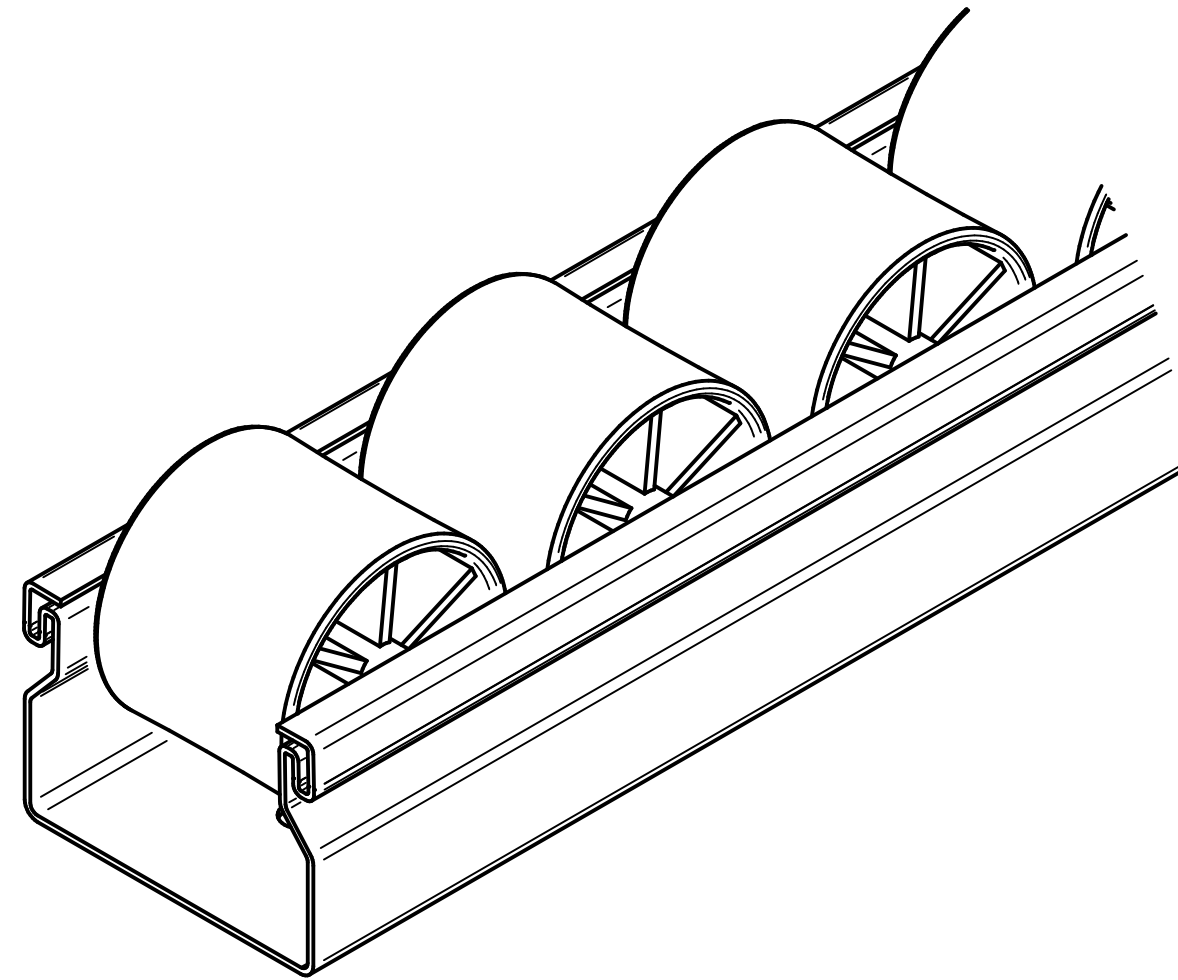

Listwa T726

2.

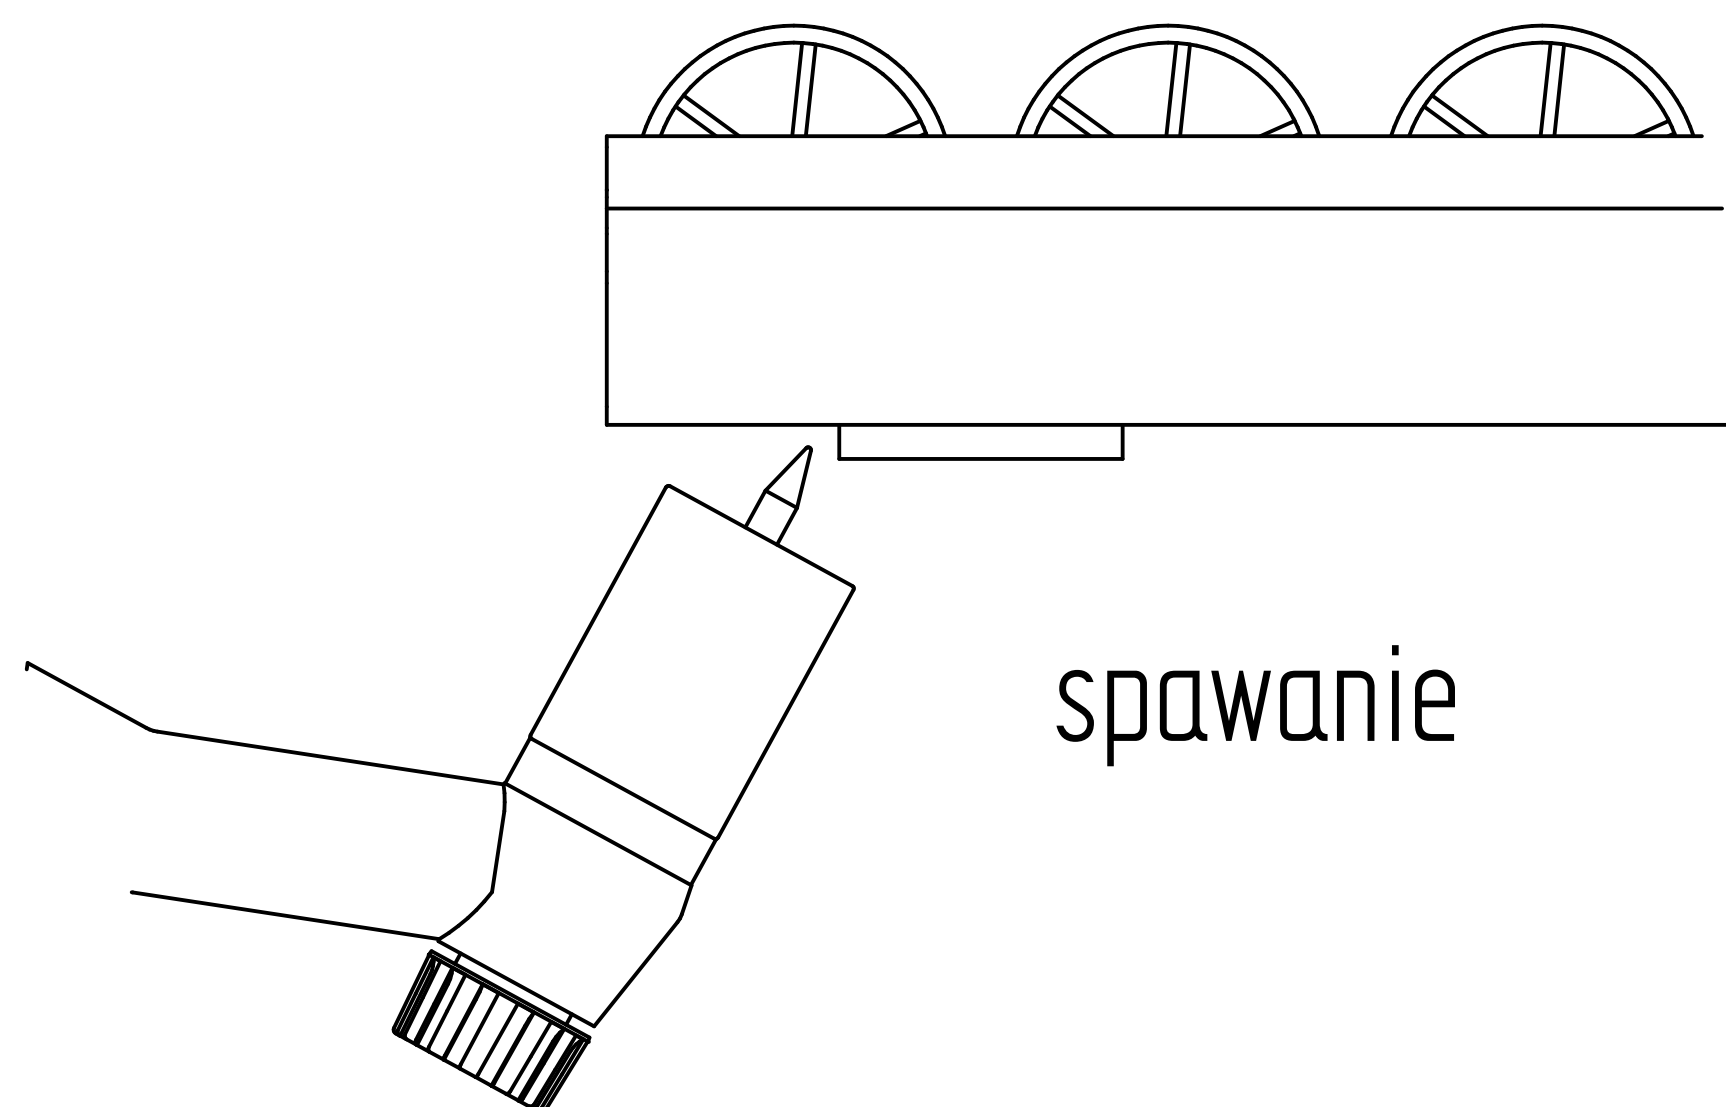

Rolki należy schłodzić bezpośrednio po spawaniu