


Listwa T728 – montaż

Maksymalne obciążenie listwy w zależności od jej długości i ilości środkowych punktów podparcia


Długość listwy rolkowej	500 mm	1000 mm	1500 mm	2000 mm	2500 mm
0 punktów podparcia	180 kg	85 kg	44 kg	23 kg	--
1 punkt podparcia	--	330 kg	210 kg	145 kg	110 kg
2 punkty podparcia	--	--	480 kg	340 kg	265 kg
3 punkty podparcia	--	--	--	700 kg	540 kg

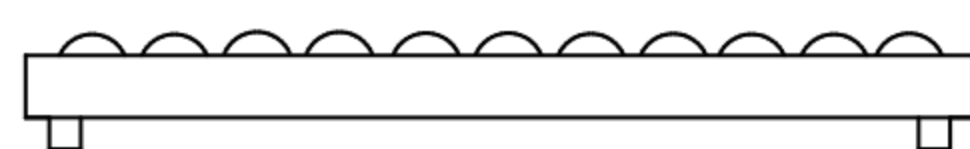

0 środkowych punktów
podparcia



1 środkowy punkt
podparcia

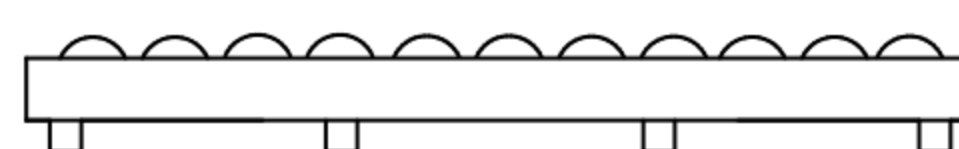


2 środkowe punkty
podparcia



3 środkowe punkty
podparcia

Listwa T728 – montaż wariant 1

1.

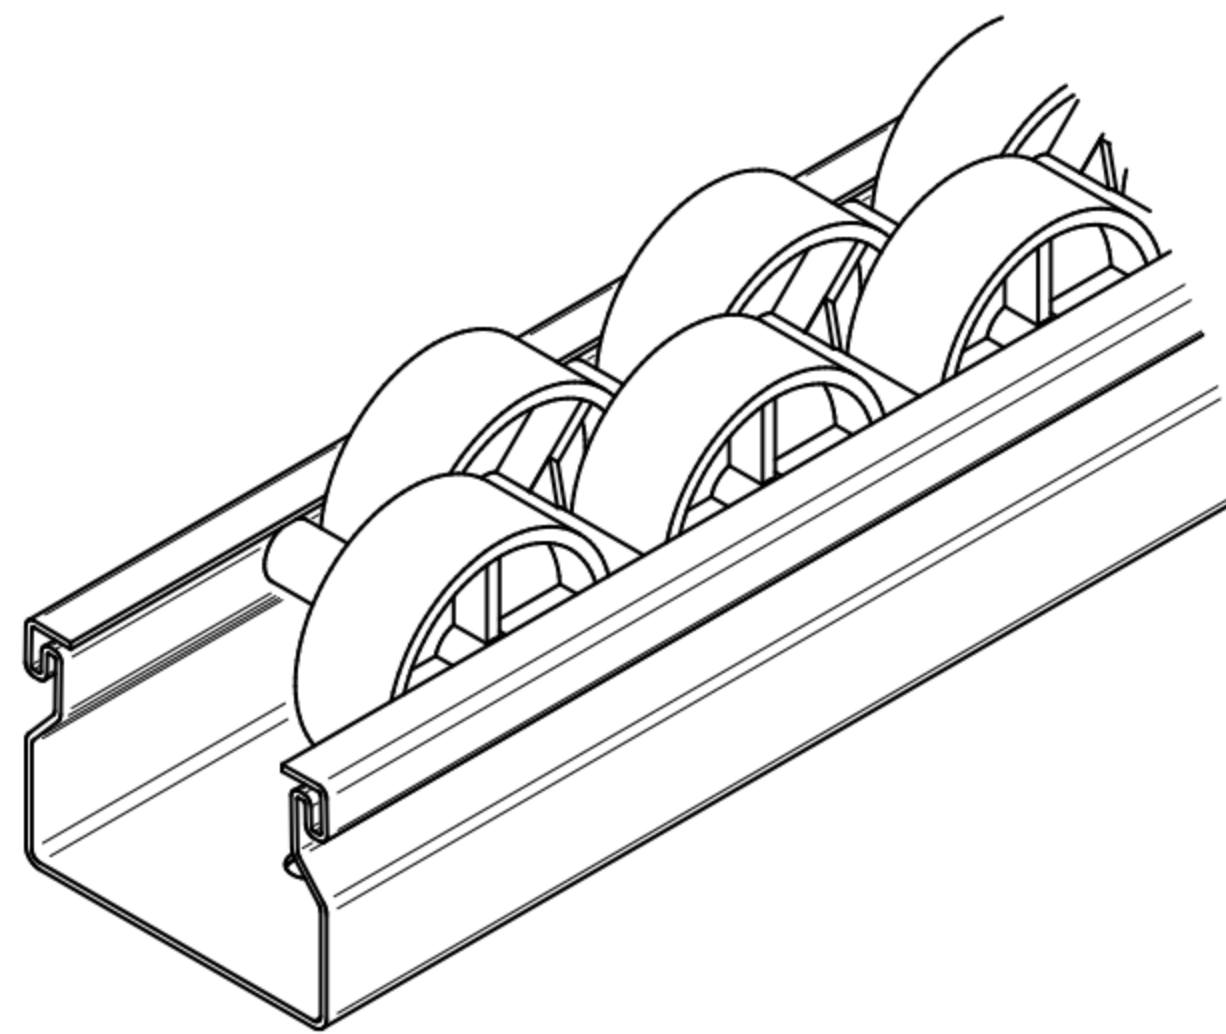


Listwa T728





Blachowkręt ST4,8

2.

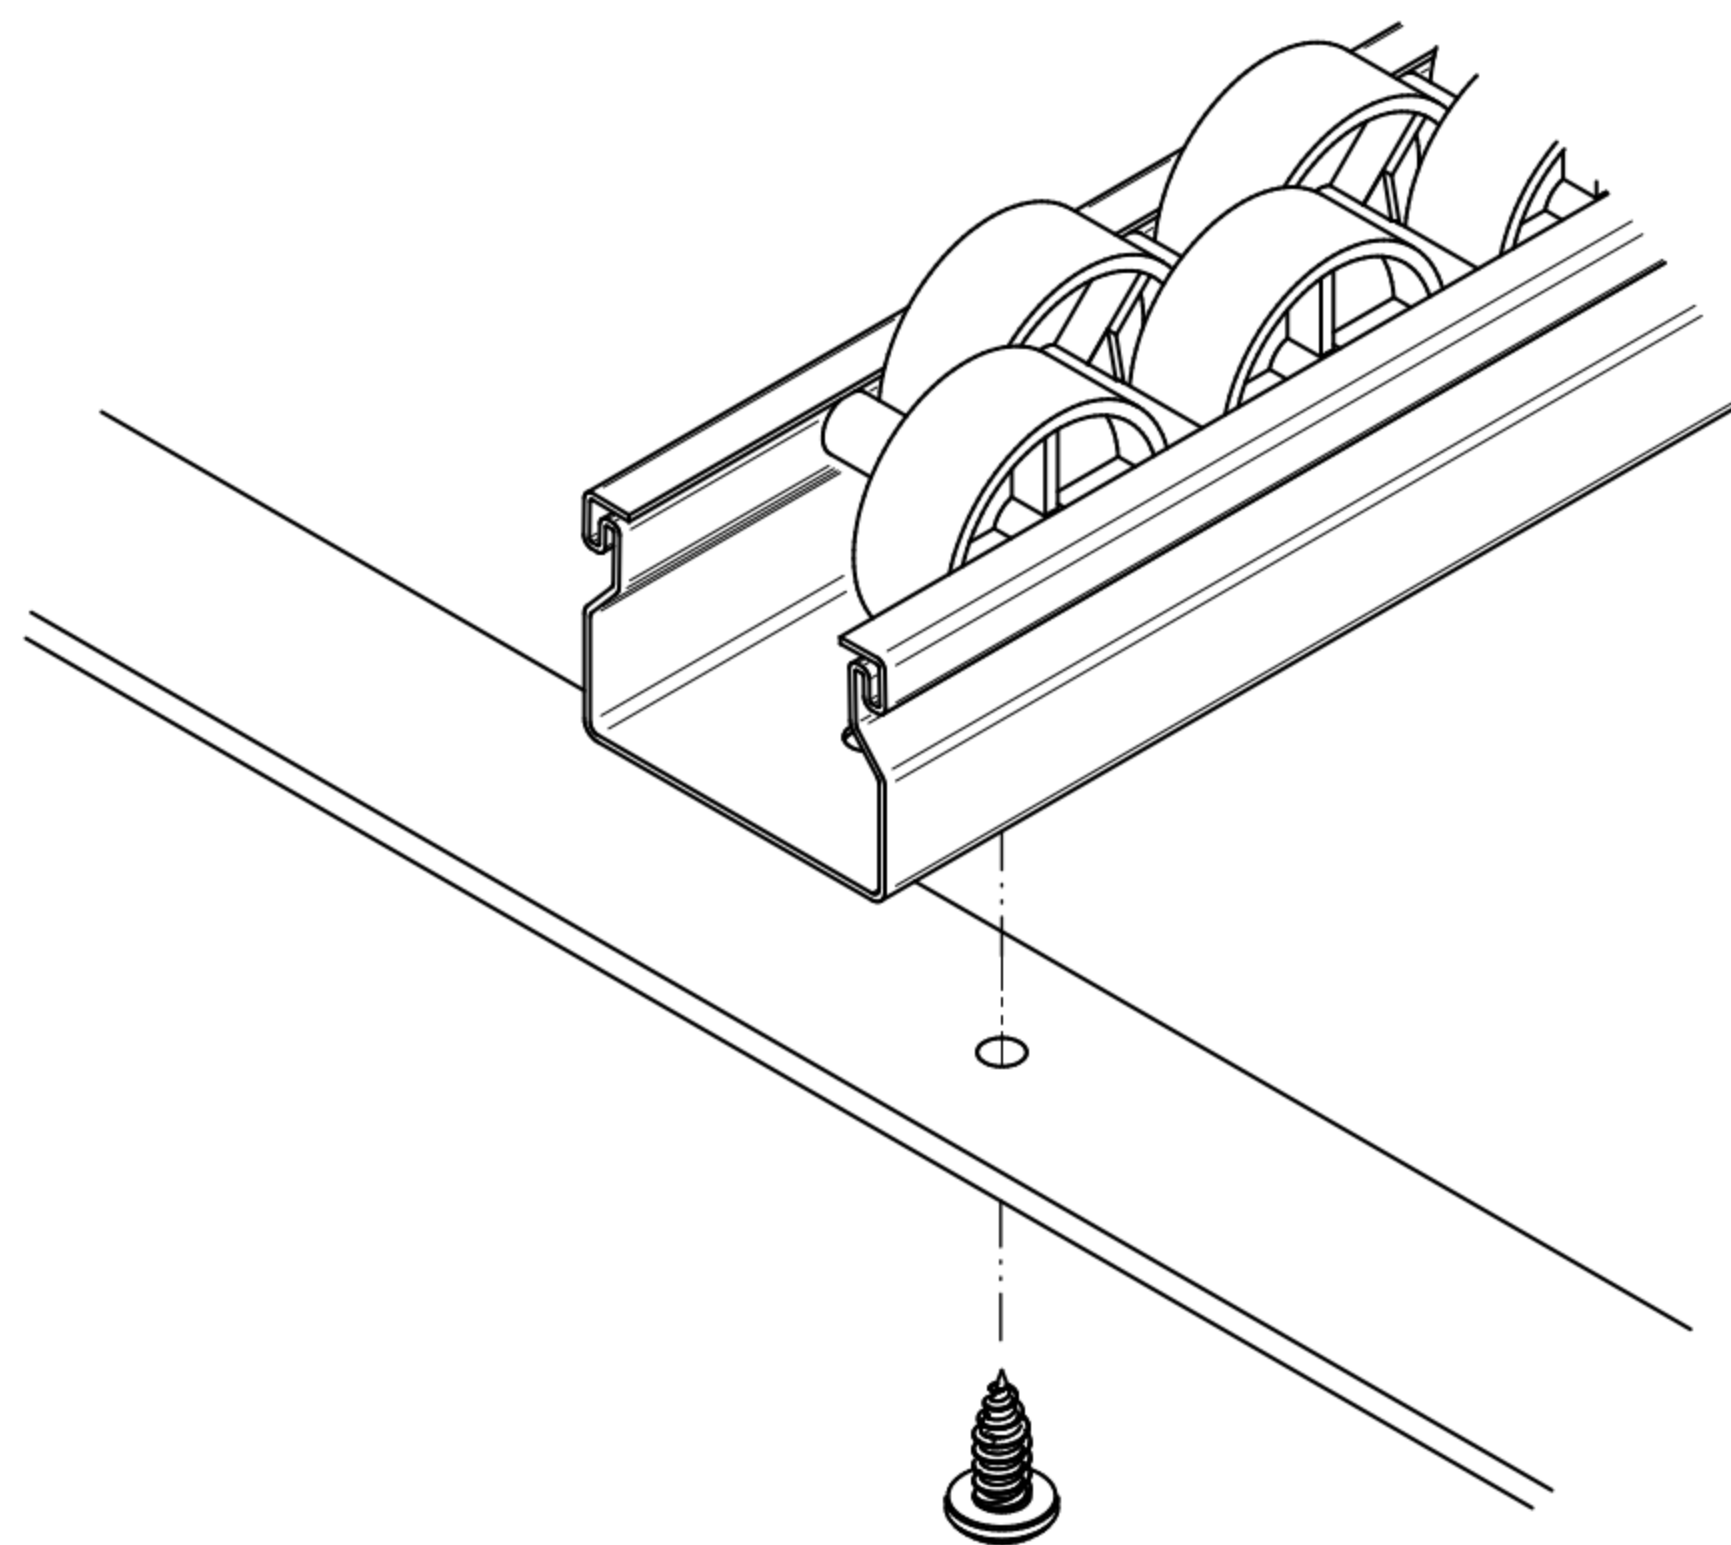


3.

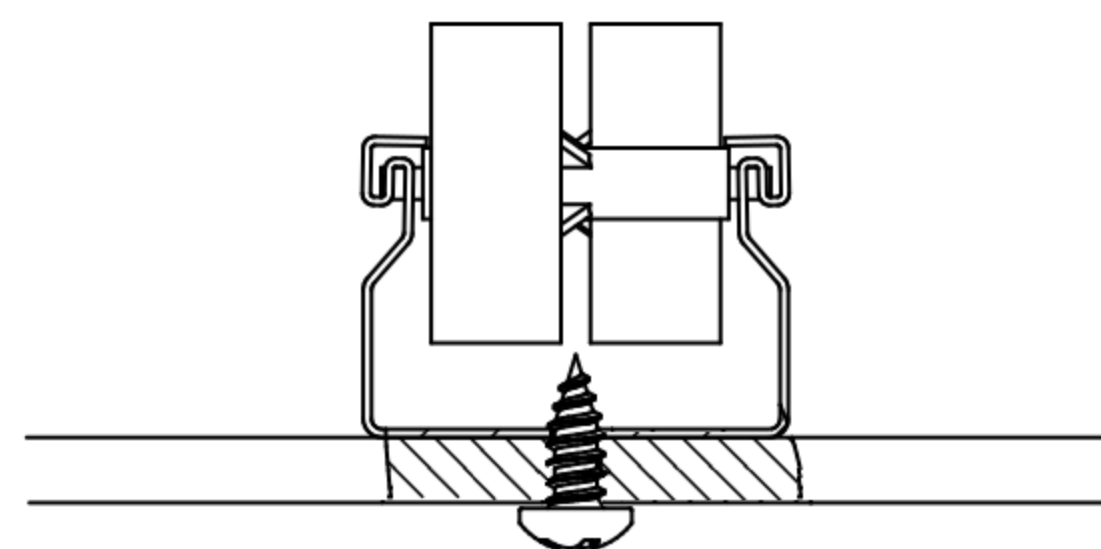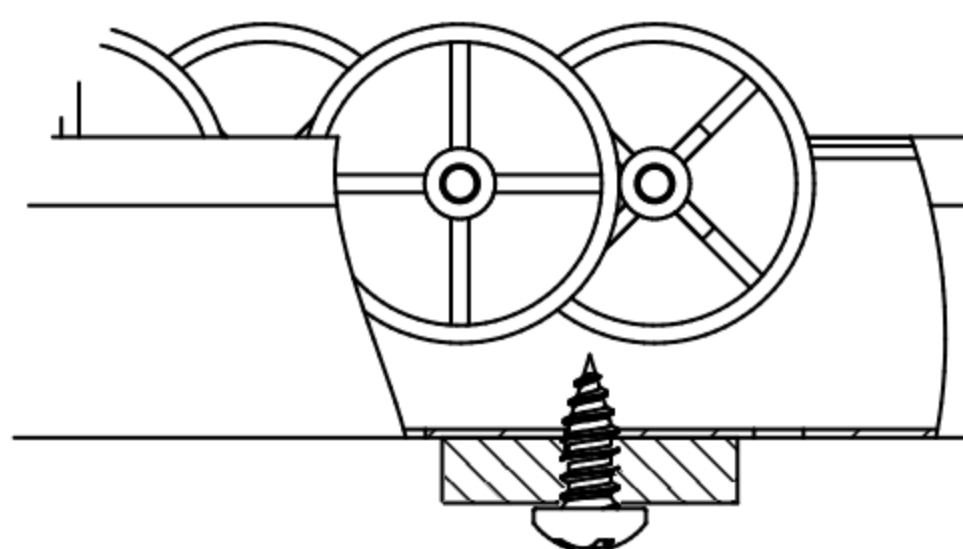


Listwa T728 – montaż wariant 2

1.

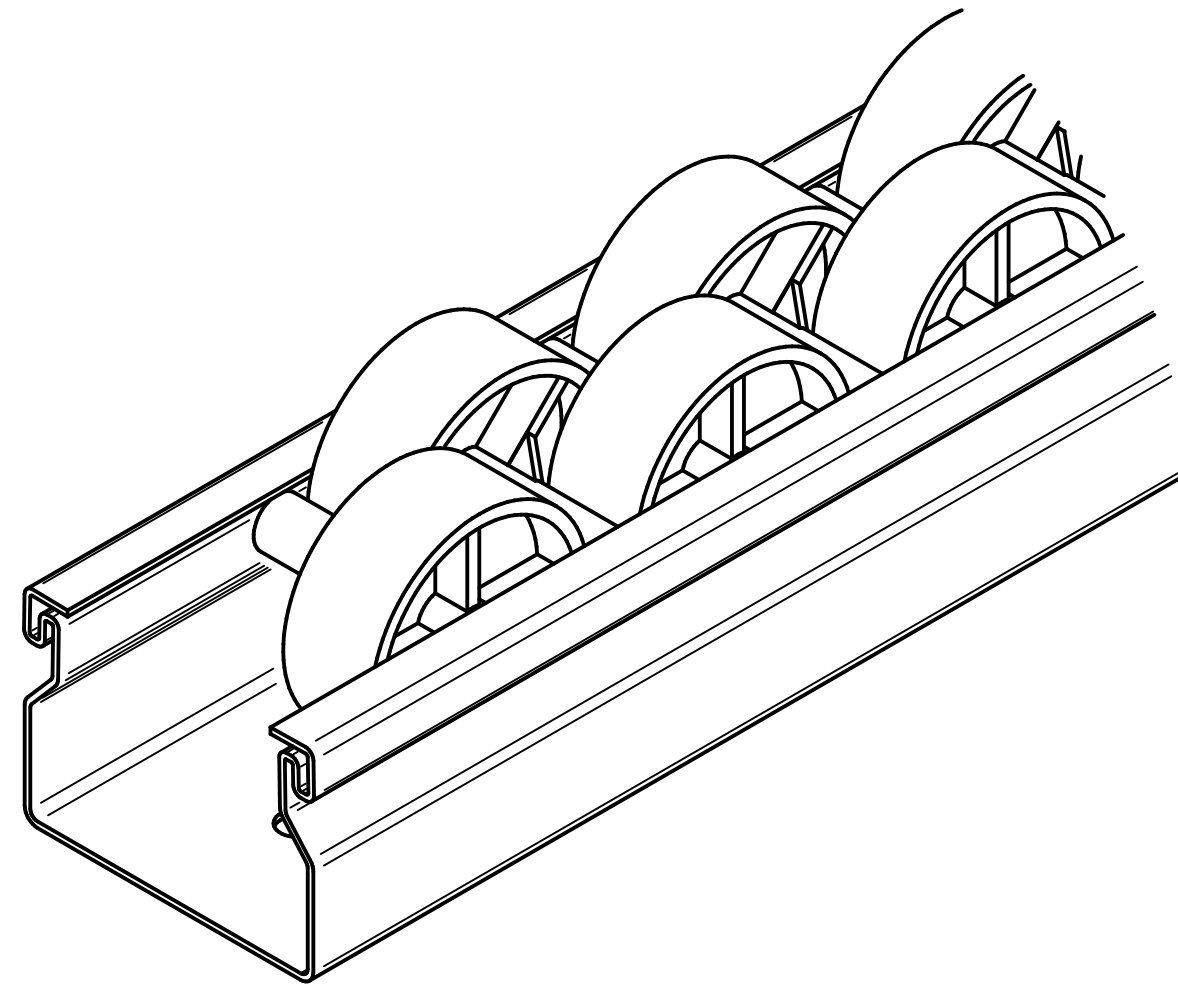


Listwa T728





Nit zrywalny fi 4

2.

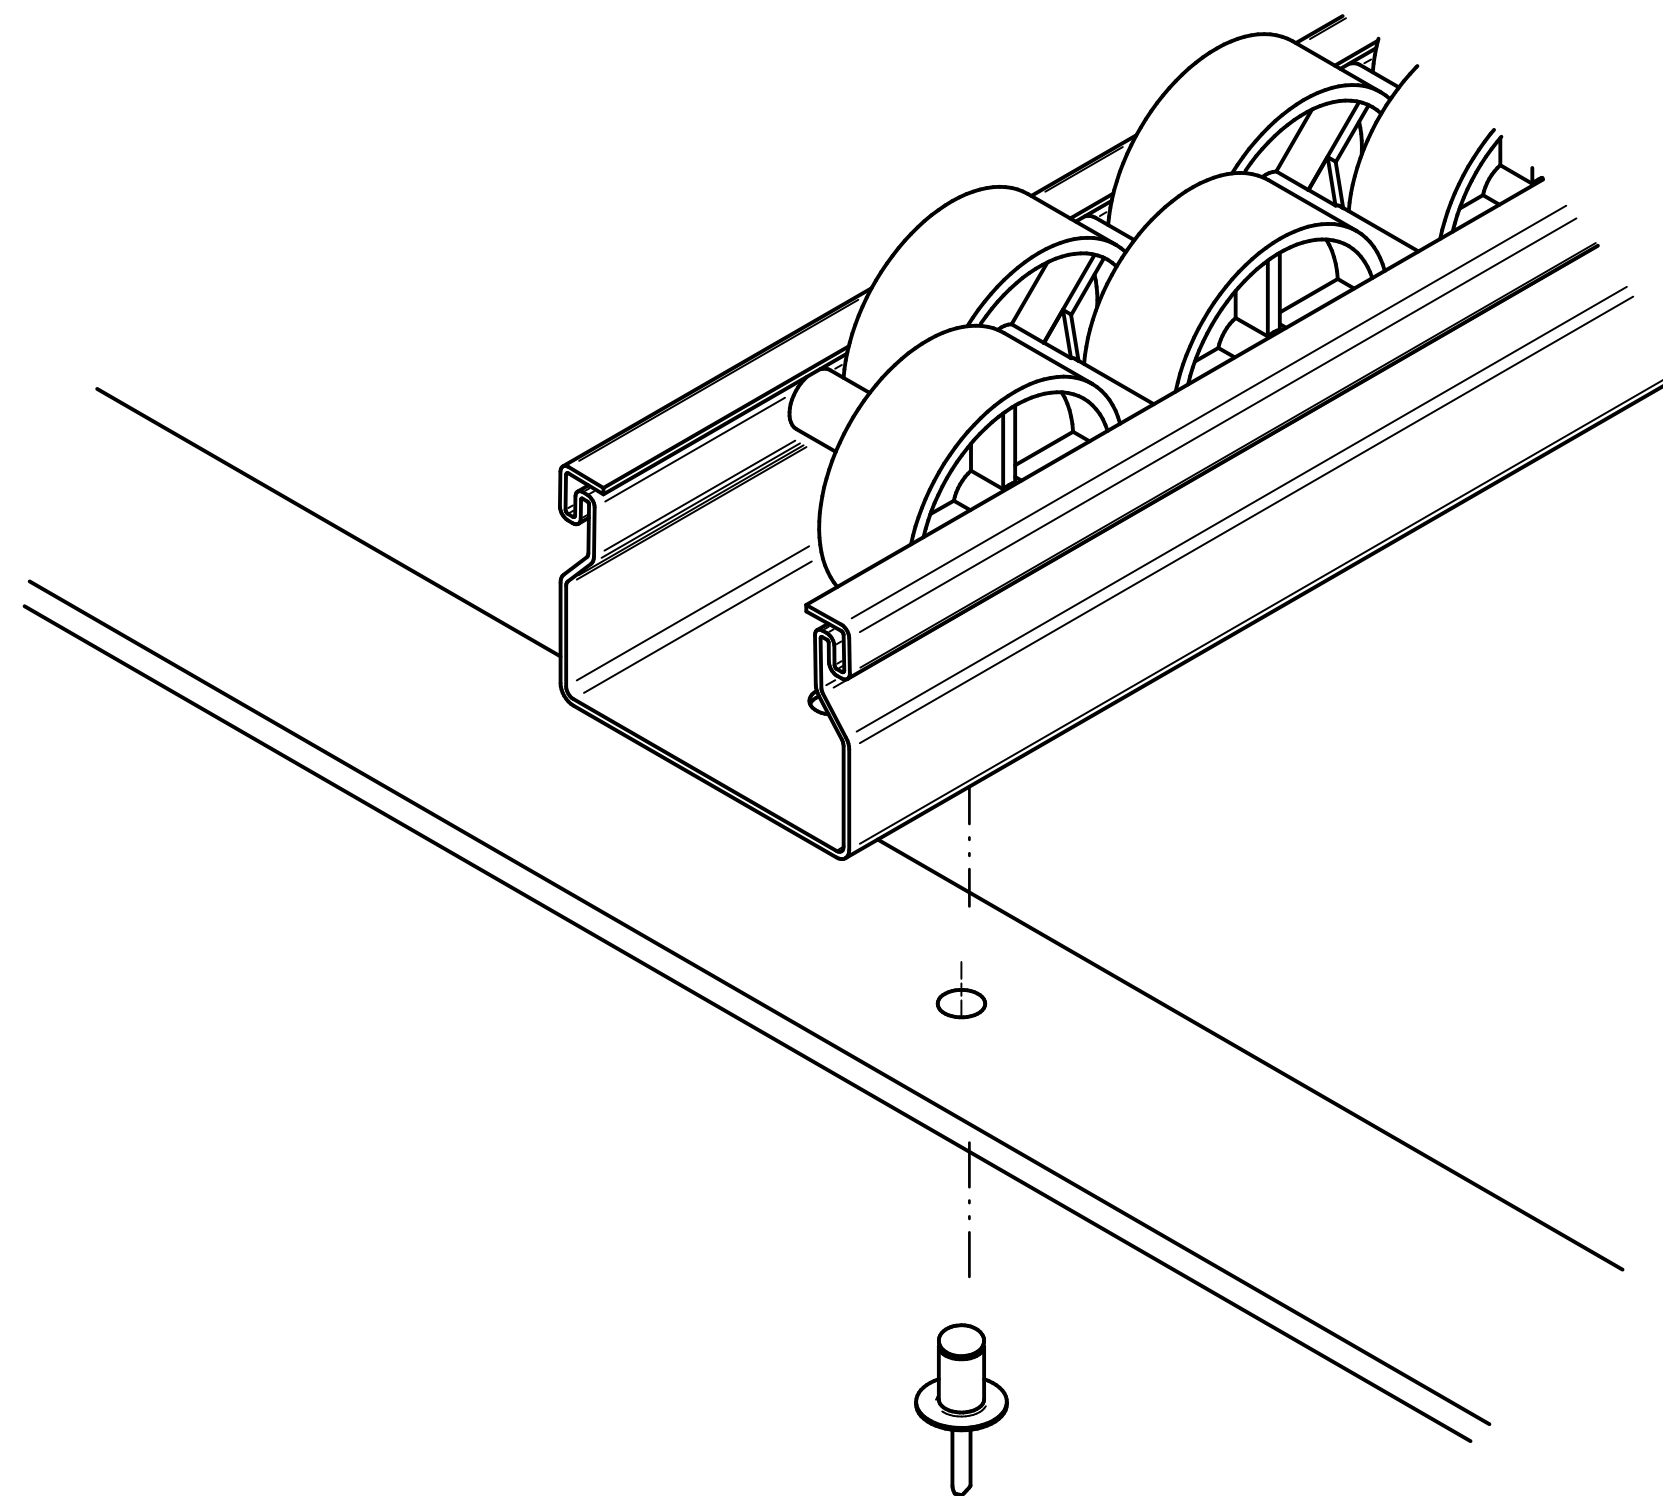


3.

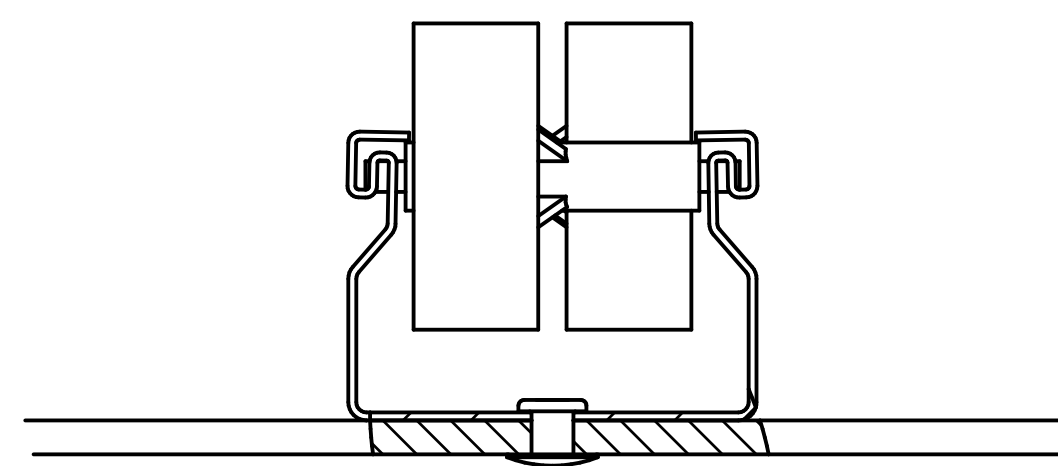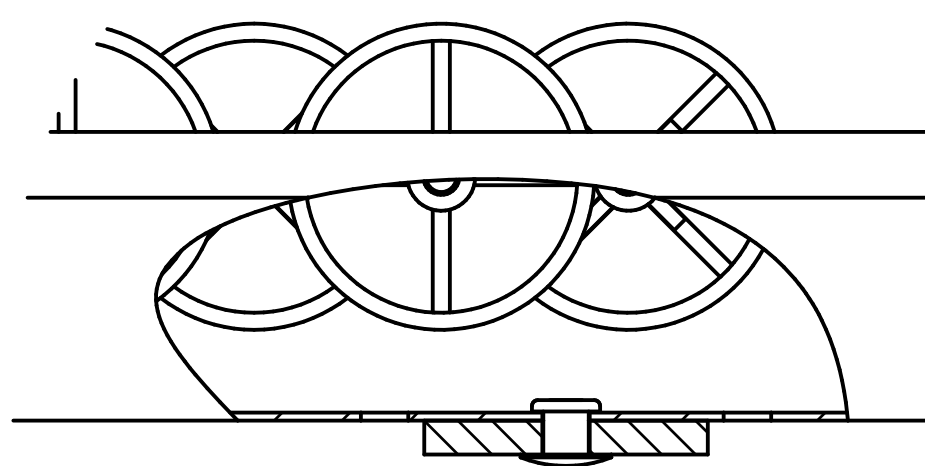

Listwa T728 – montaż wariant 3

1.

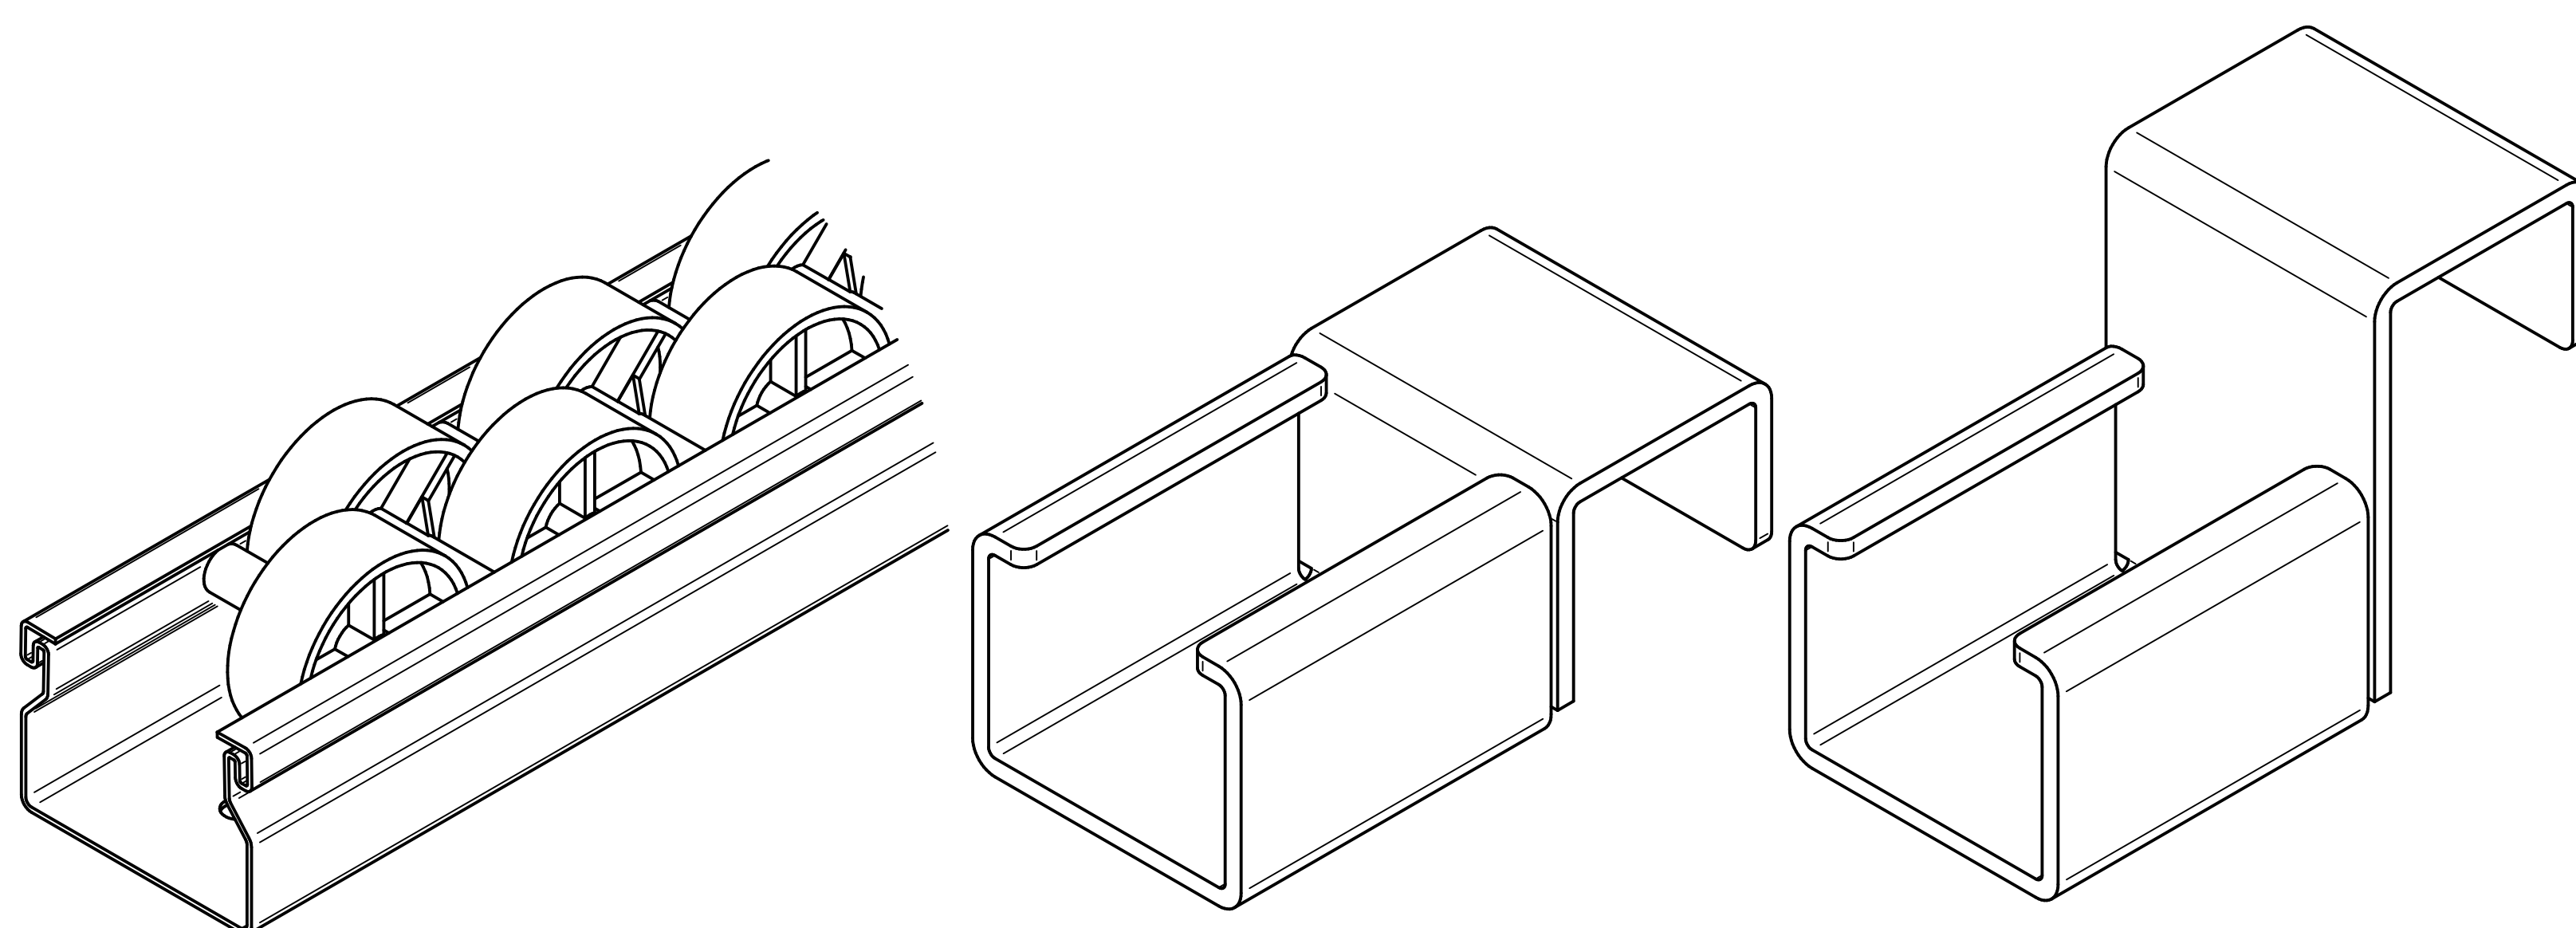


Listwa T728

Uchwyt R1 typ 726

Uchwyt STOP R3 typ 726



2.

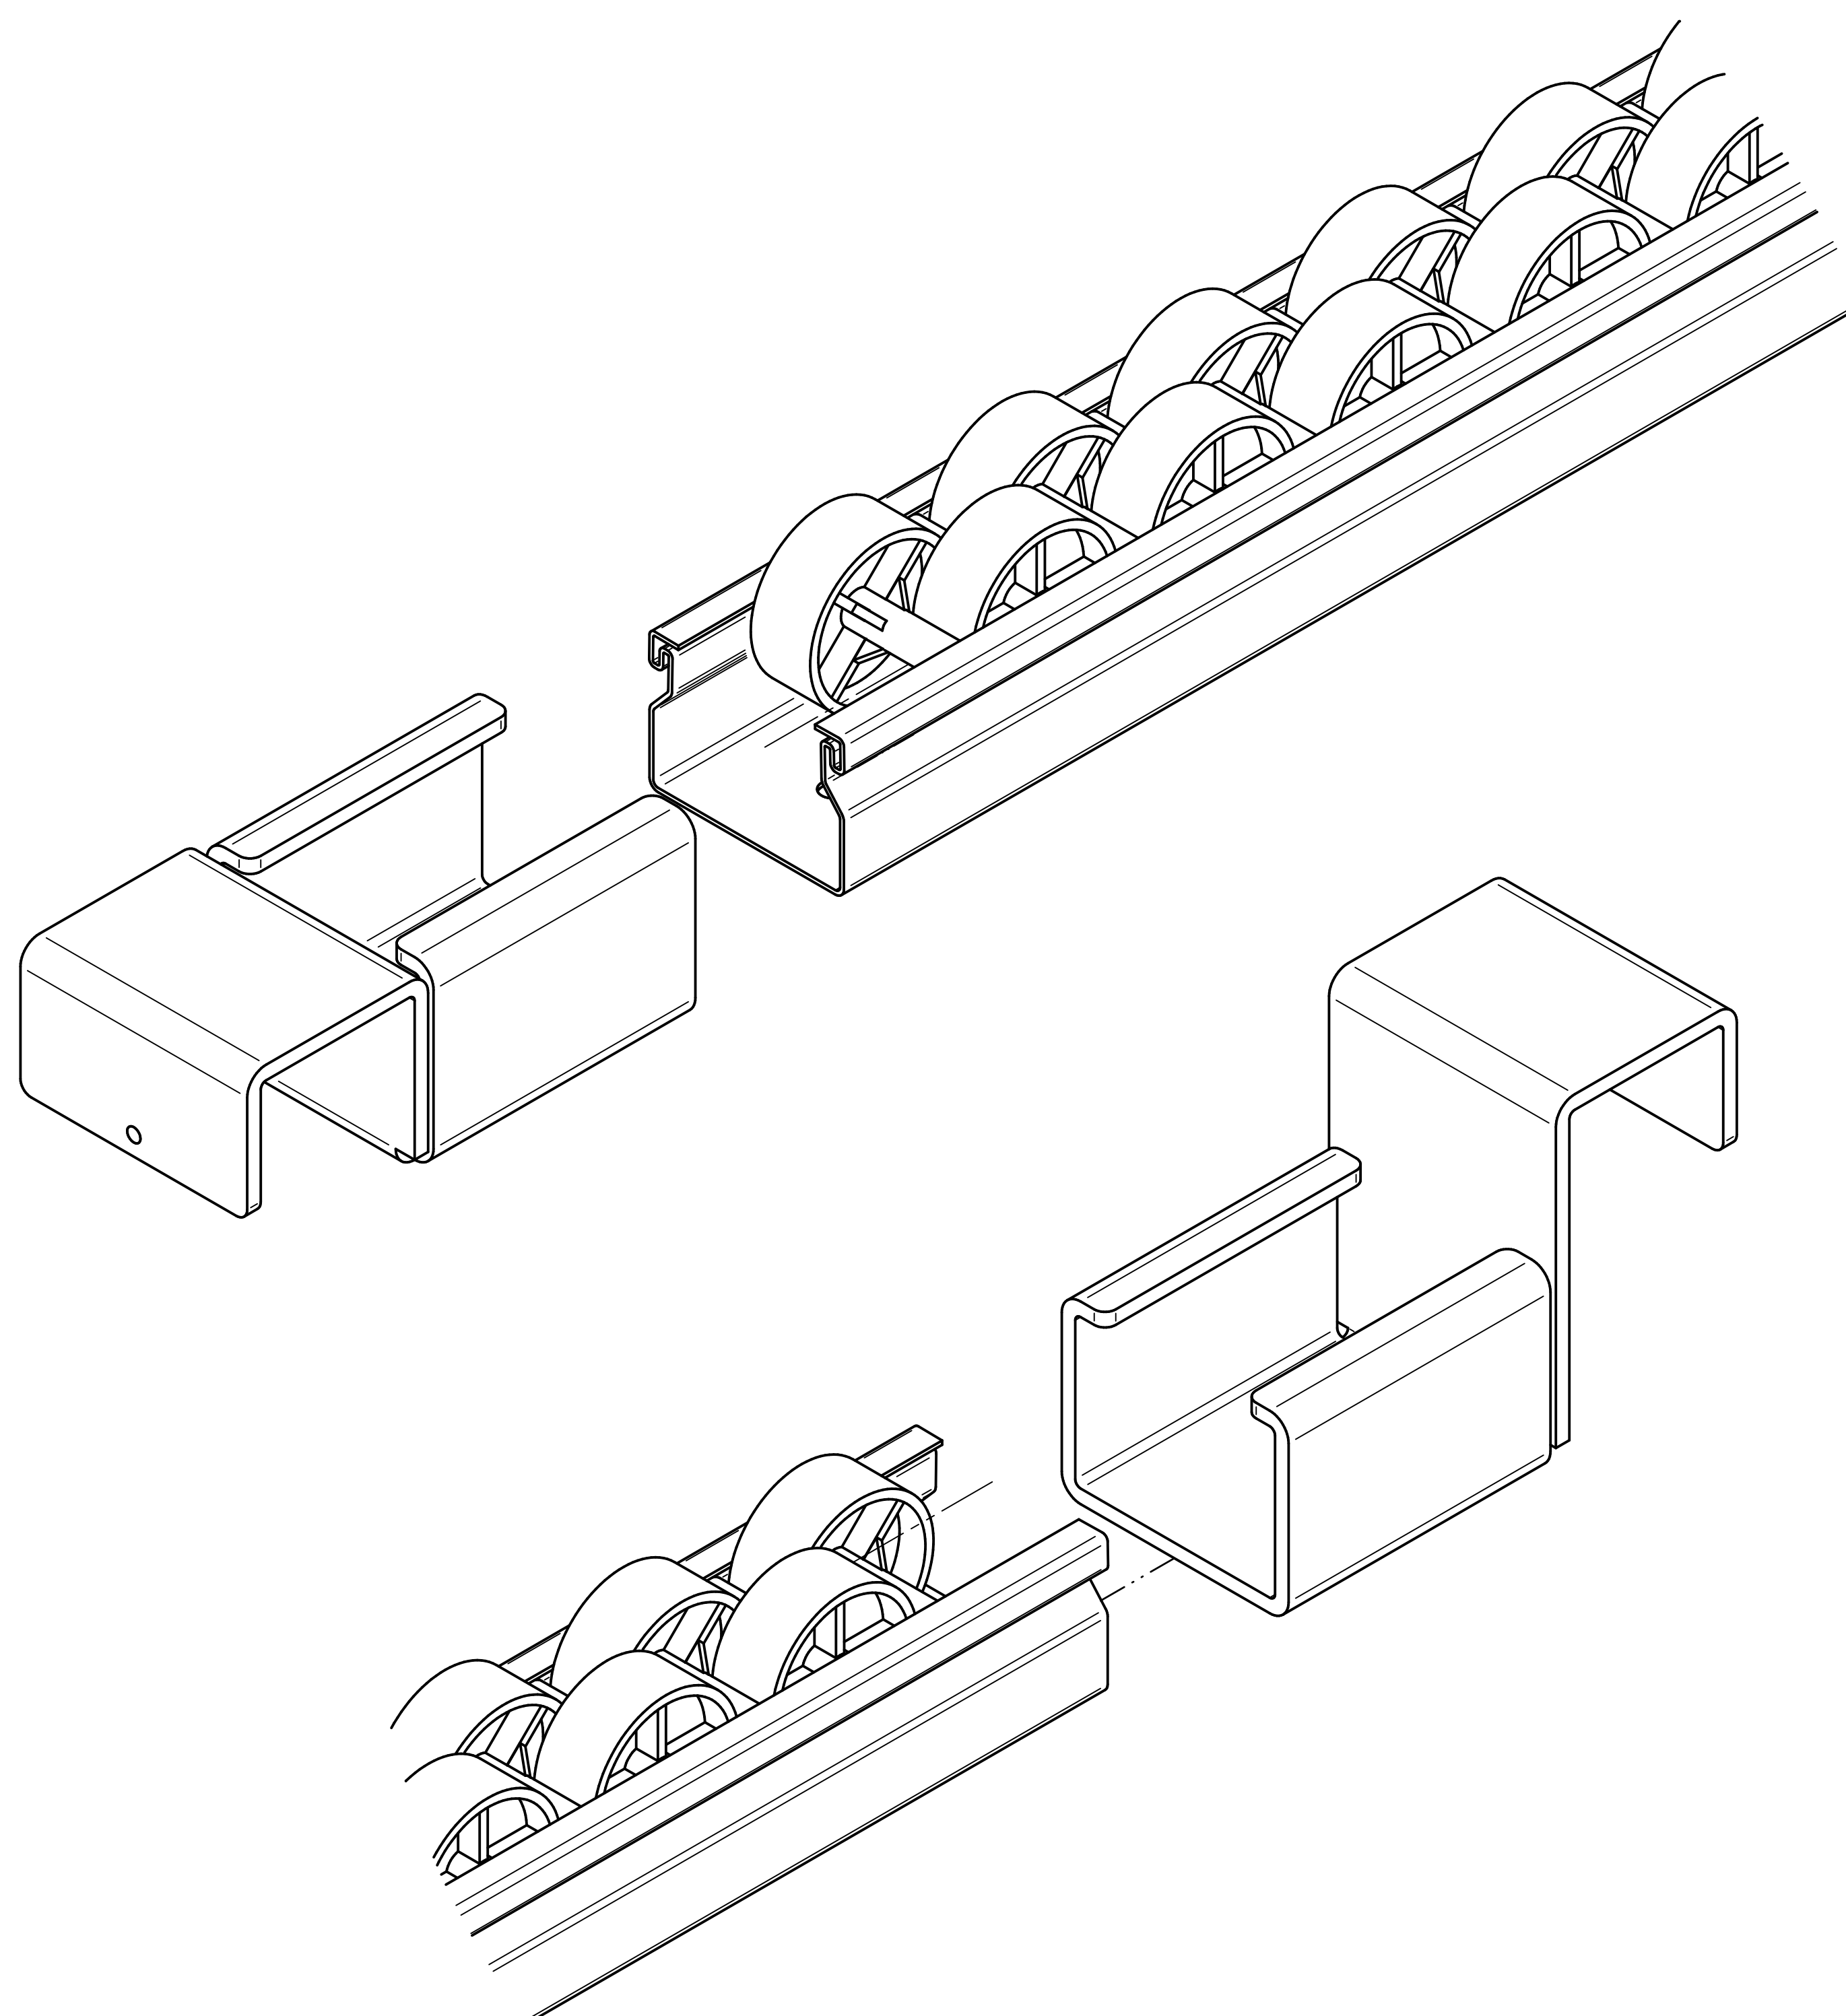




3.

a.

Ø 28

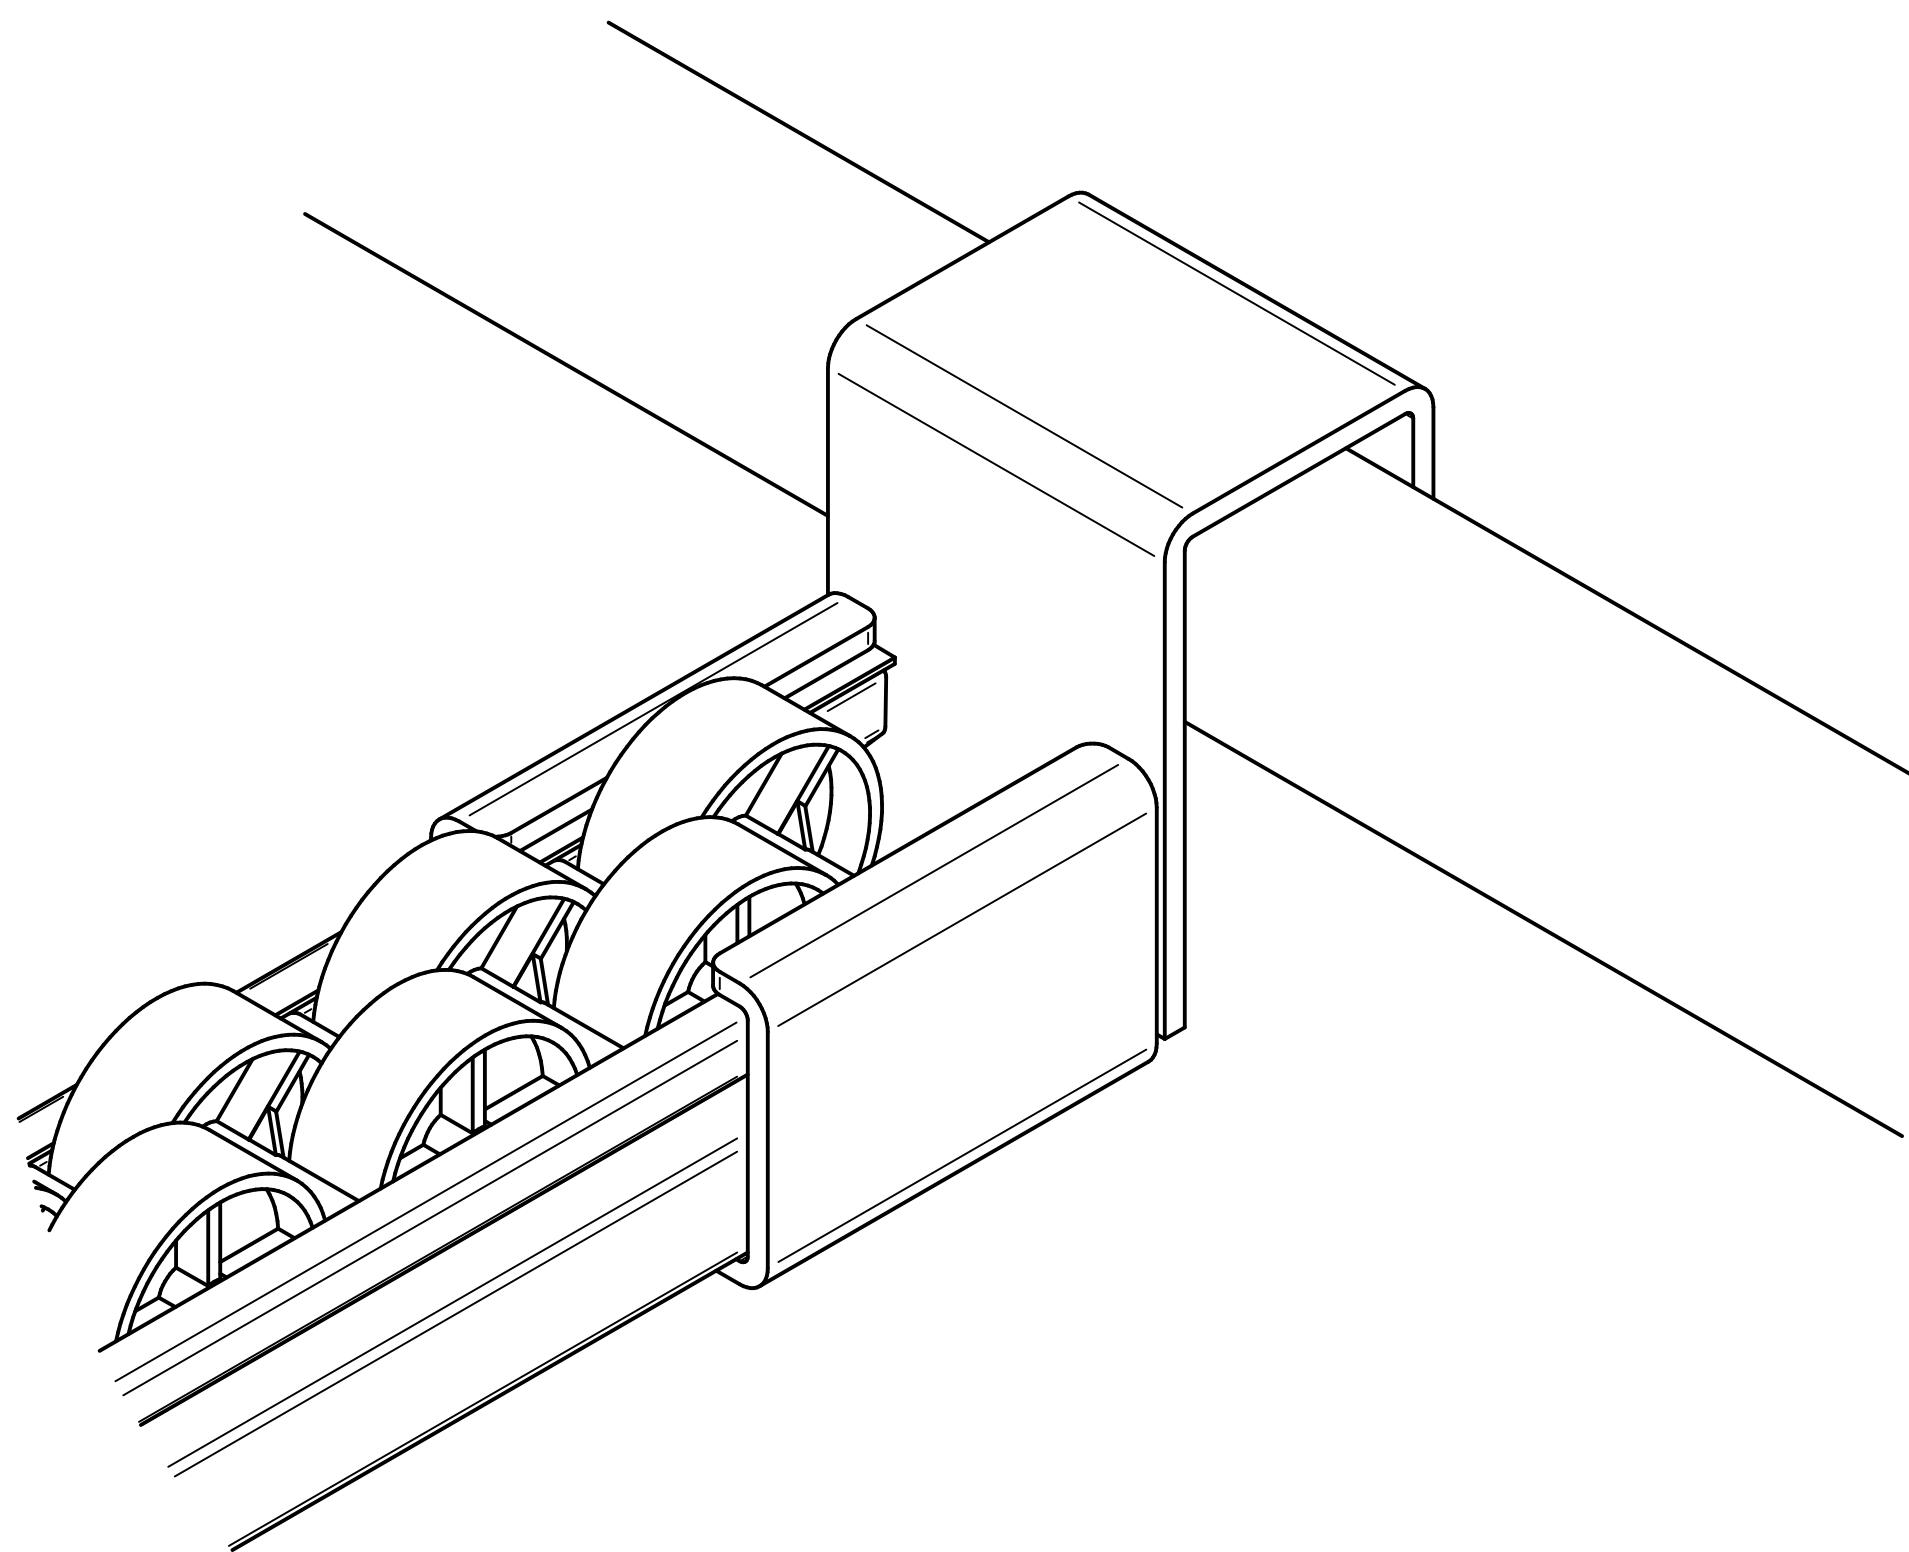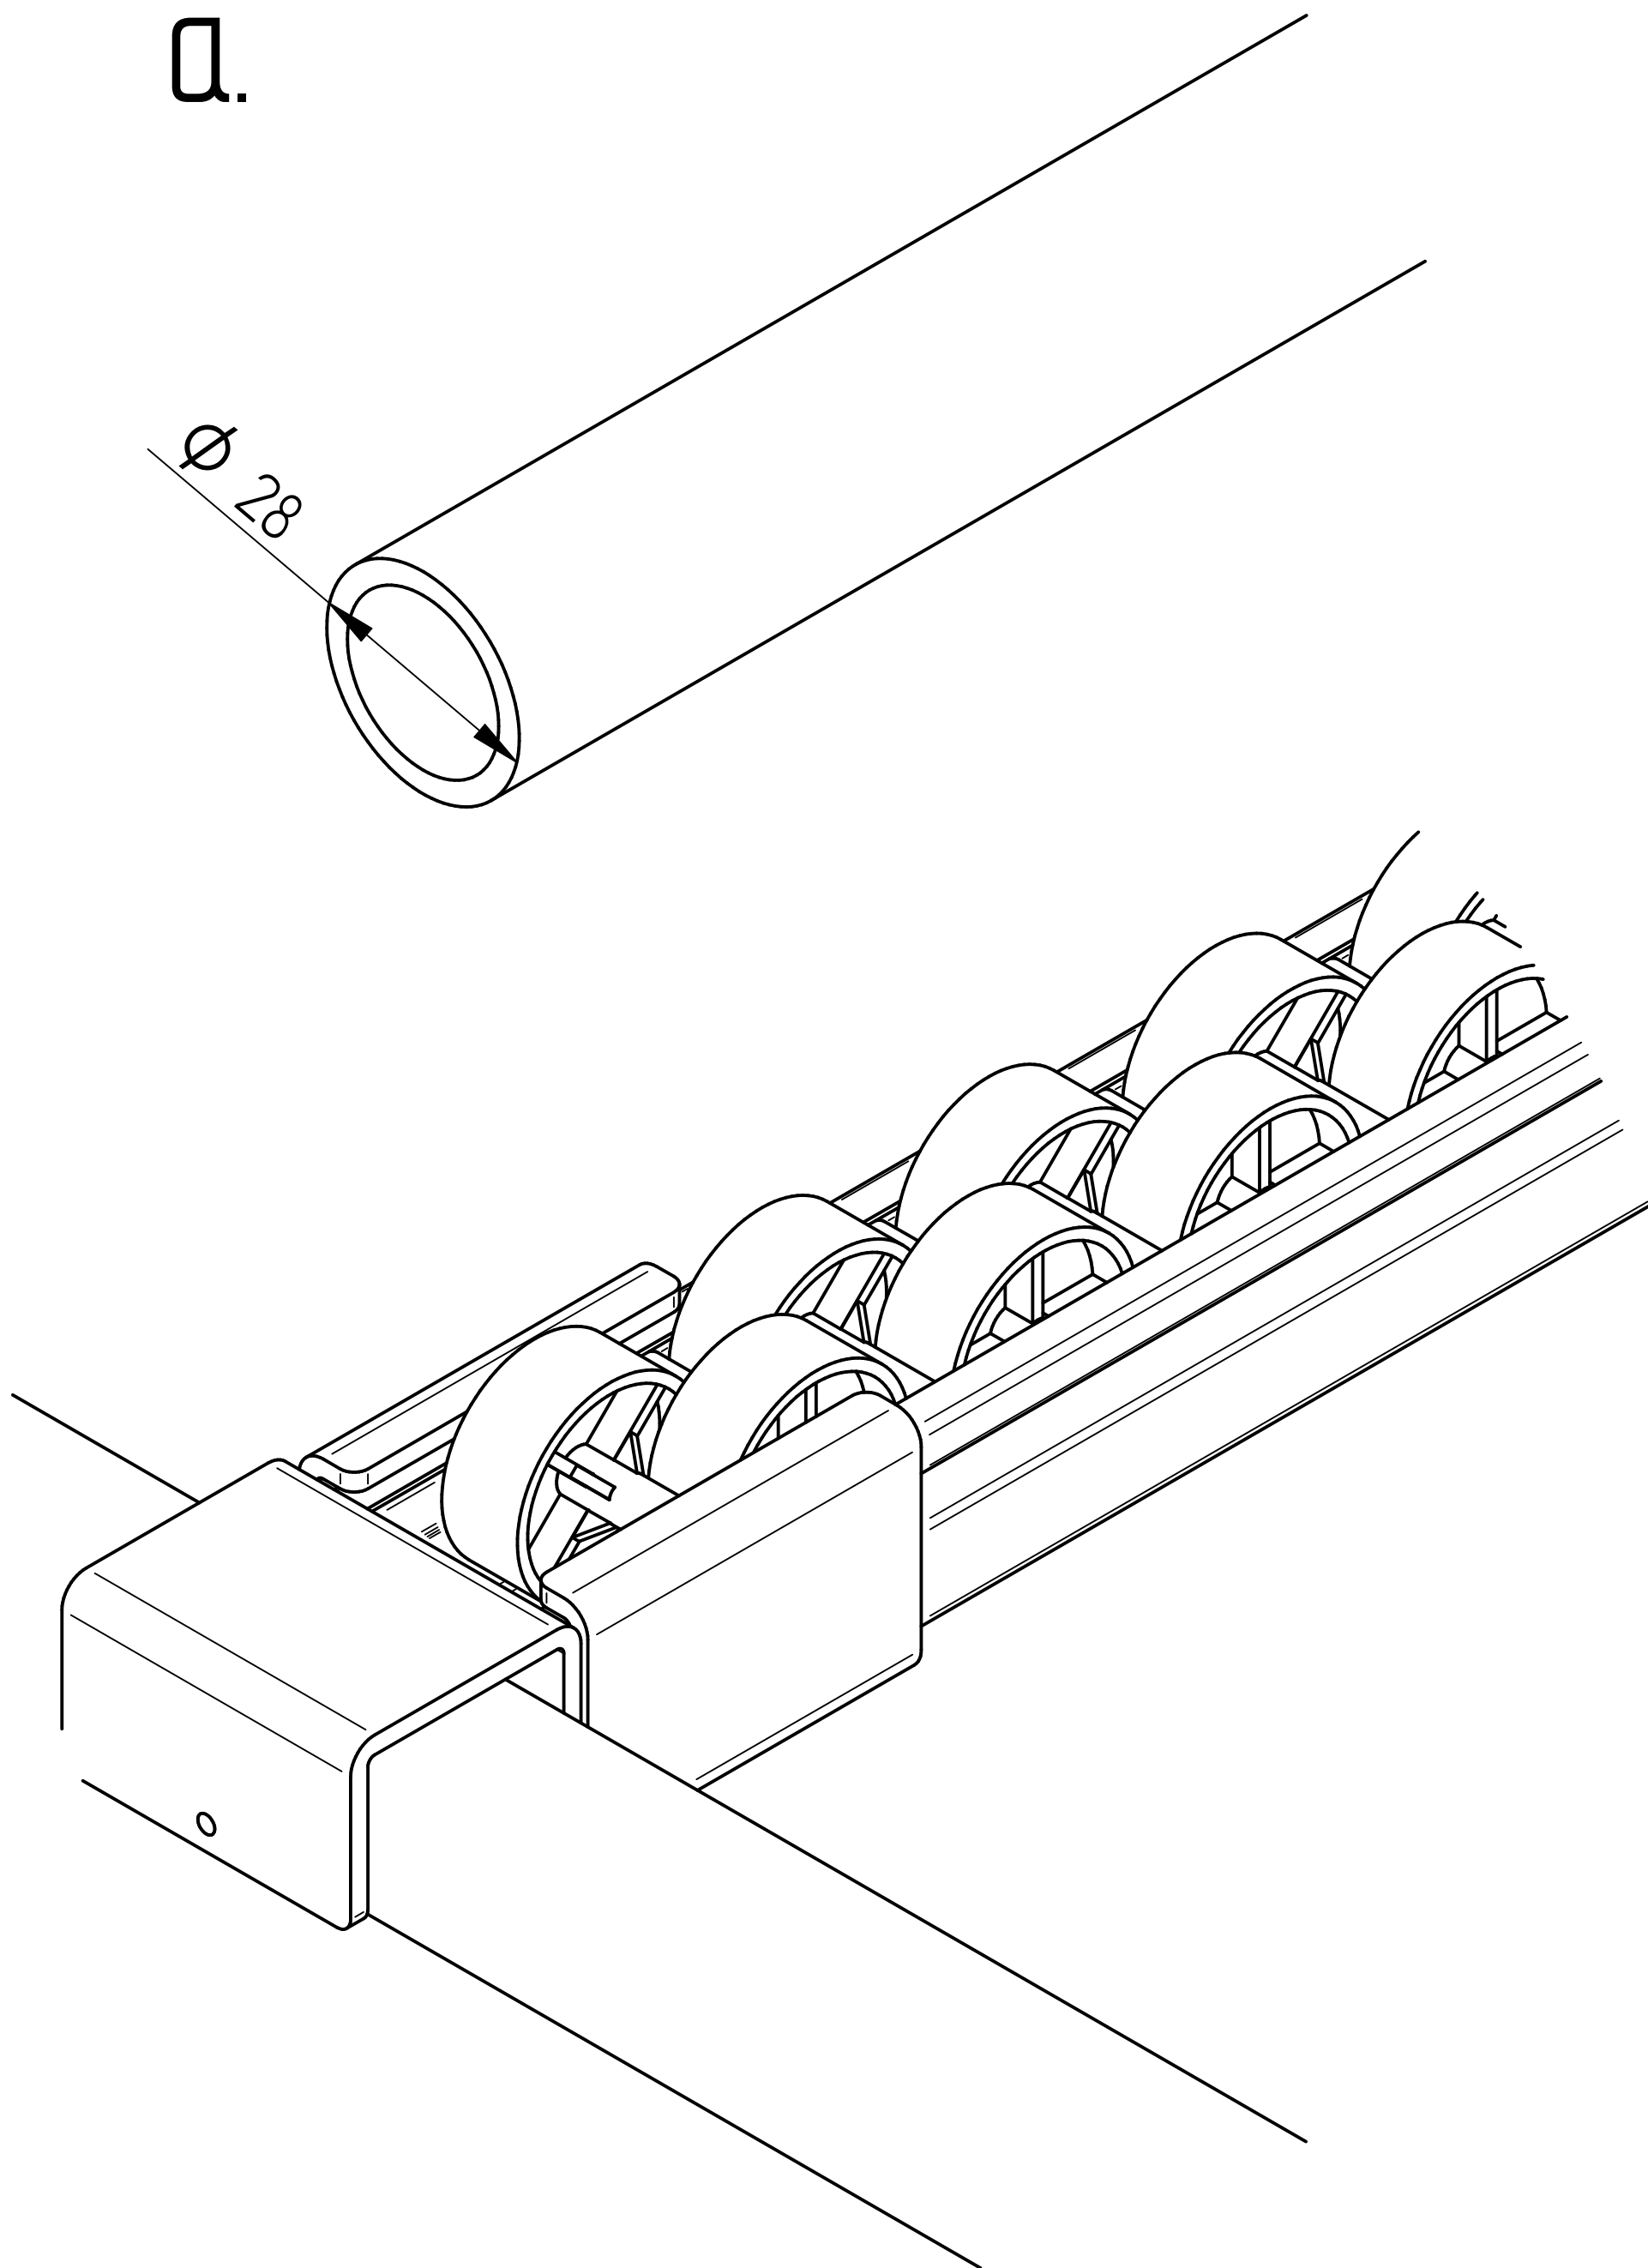


b.

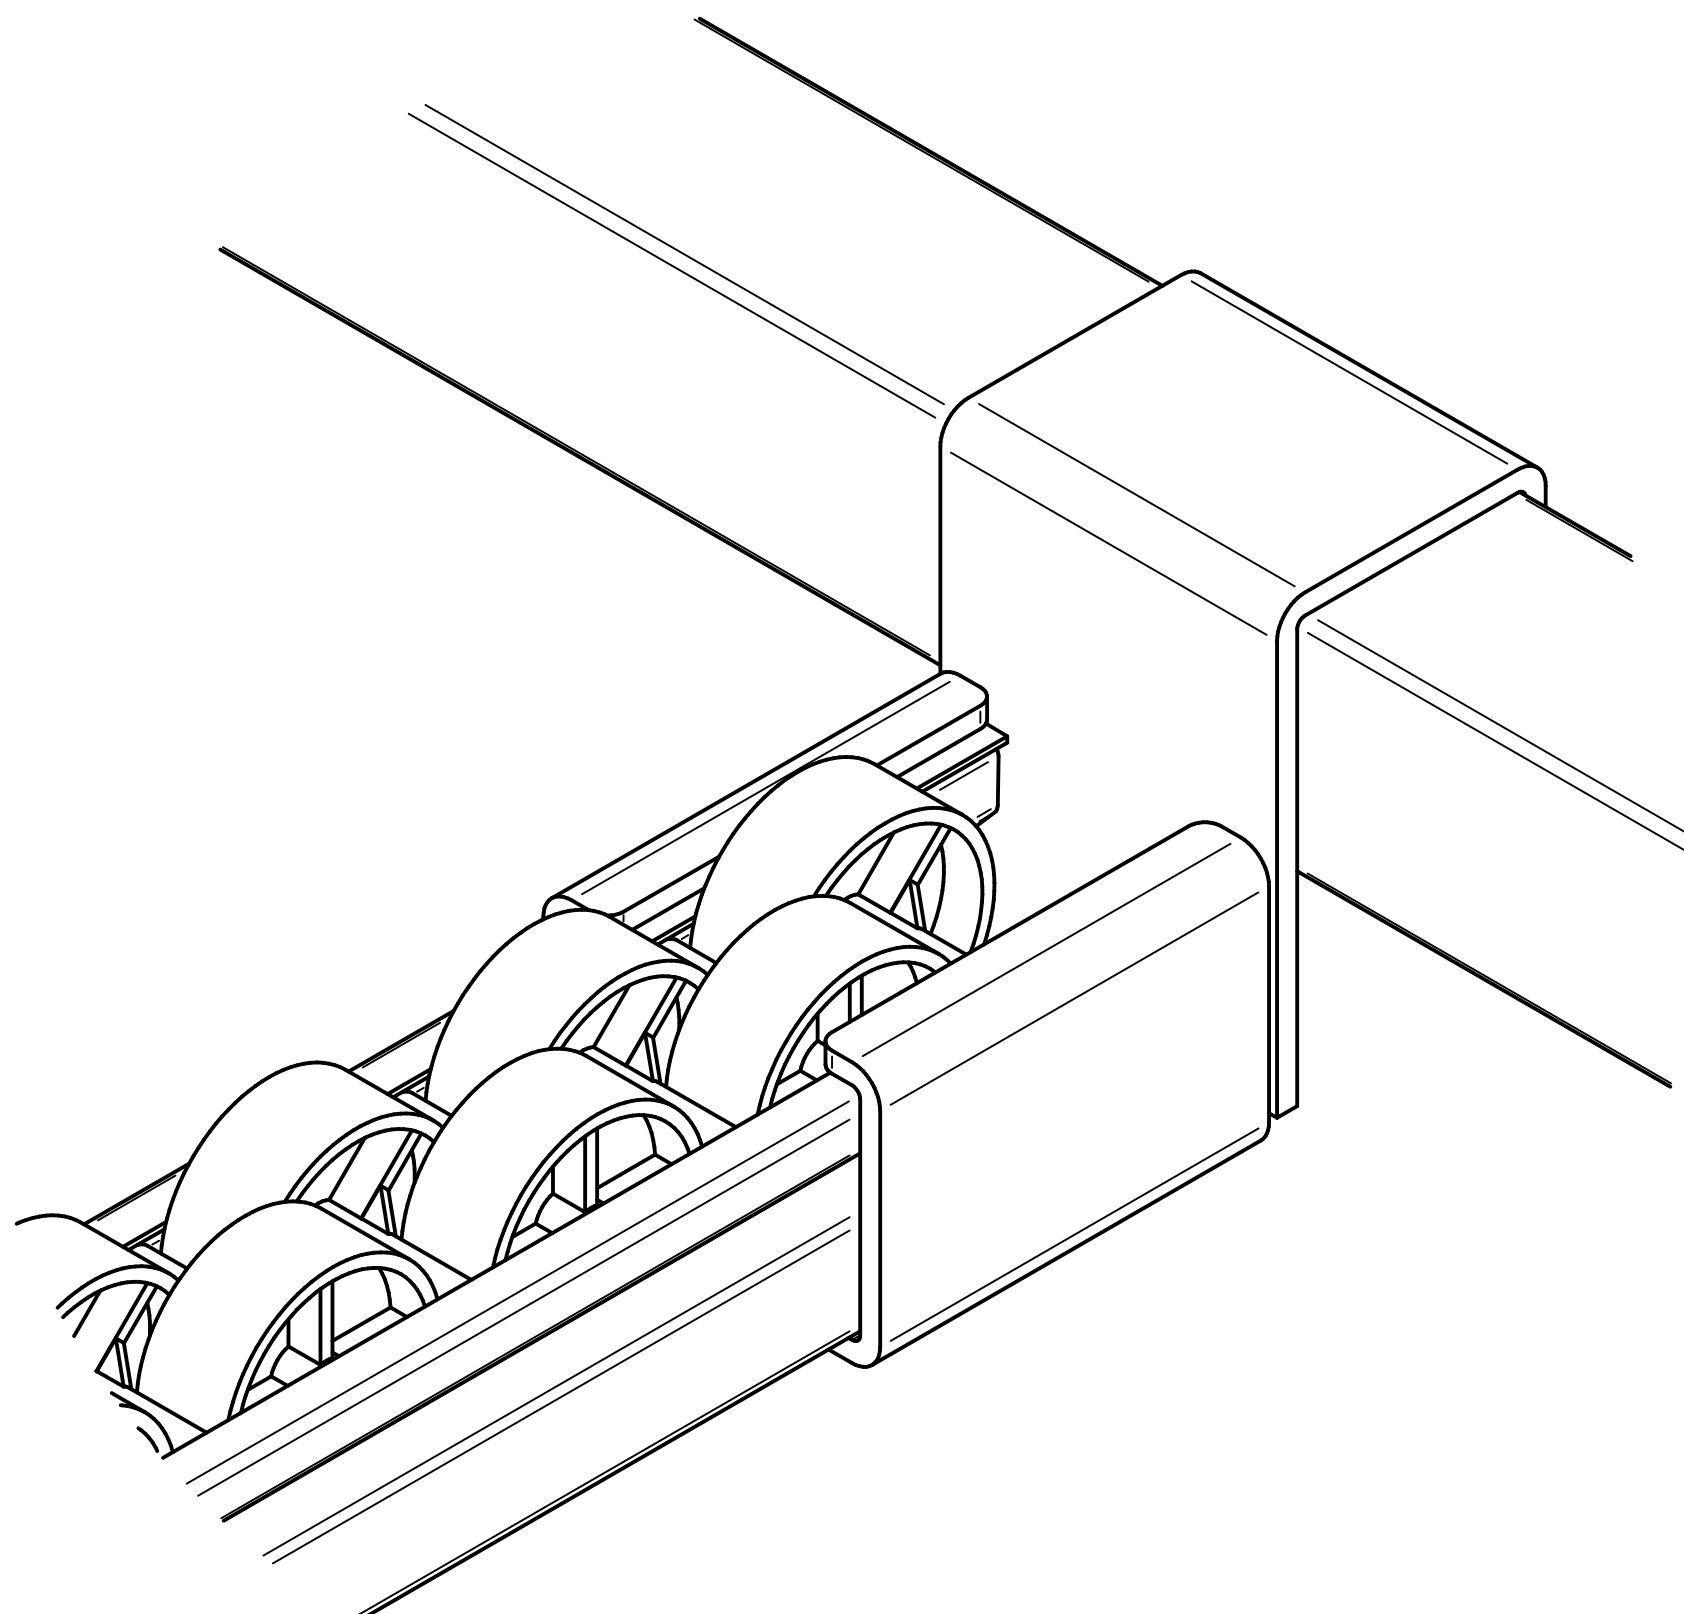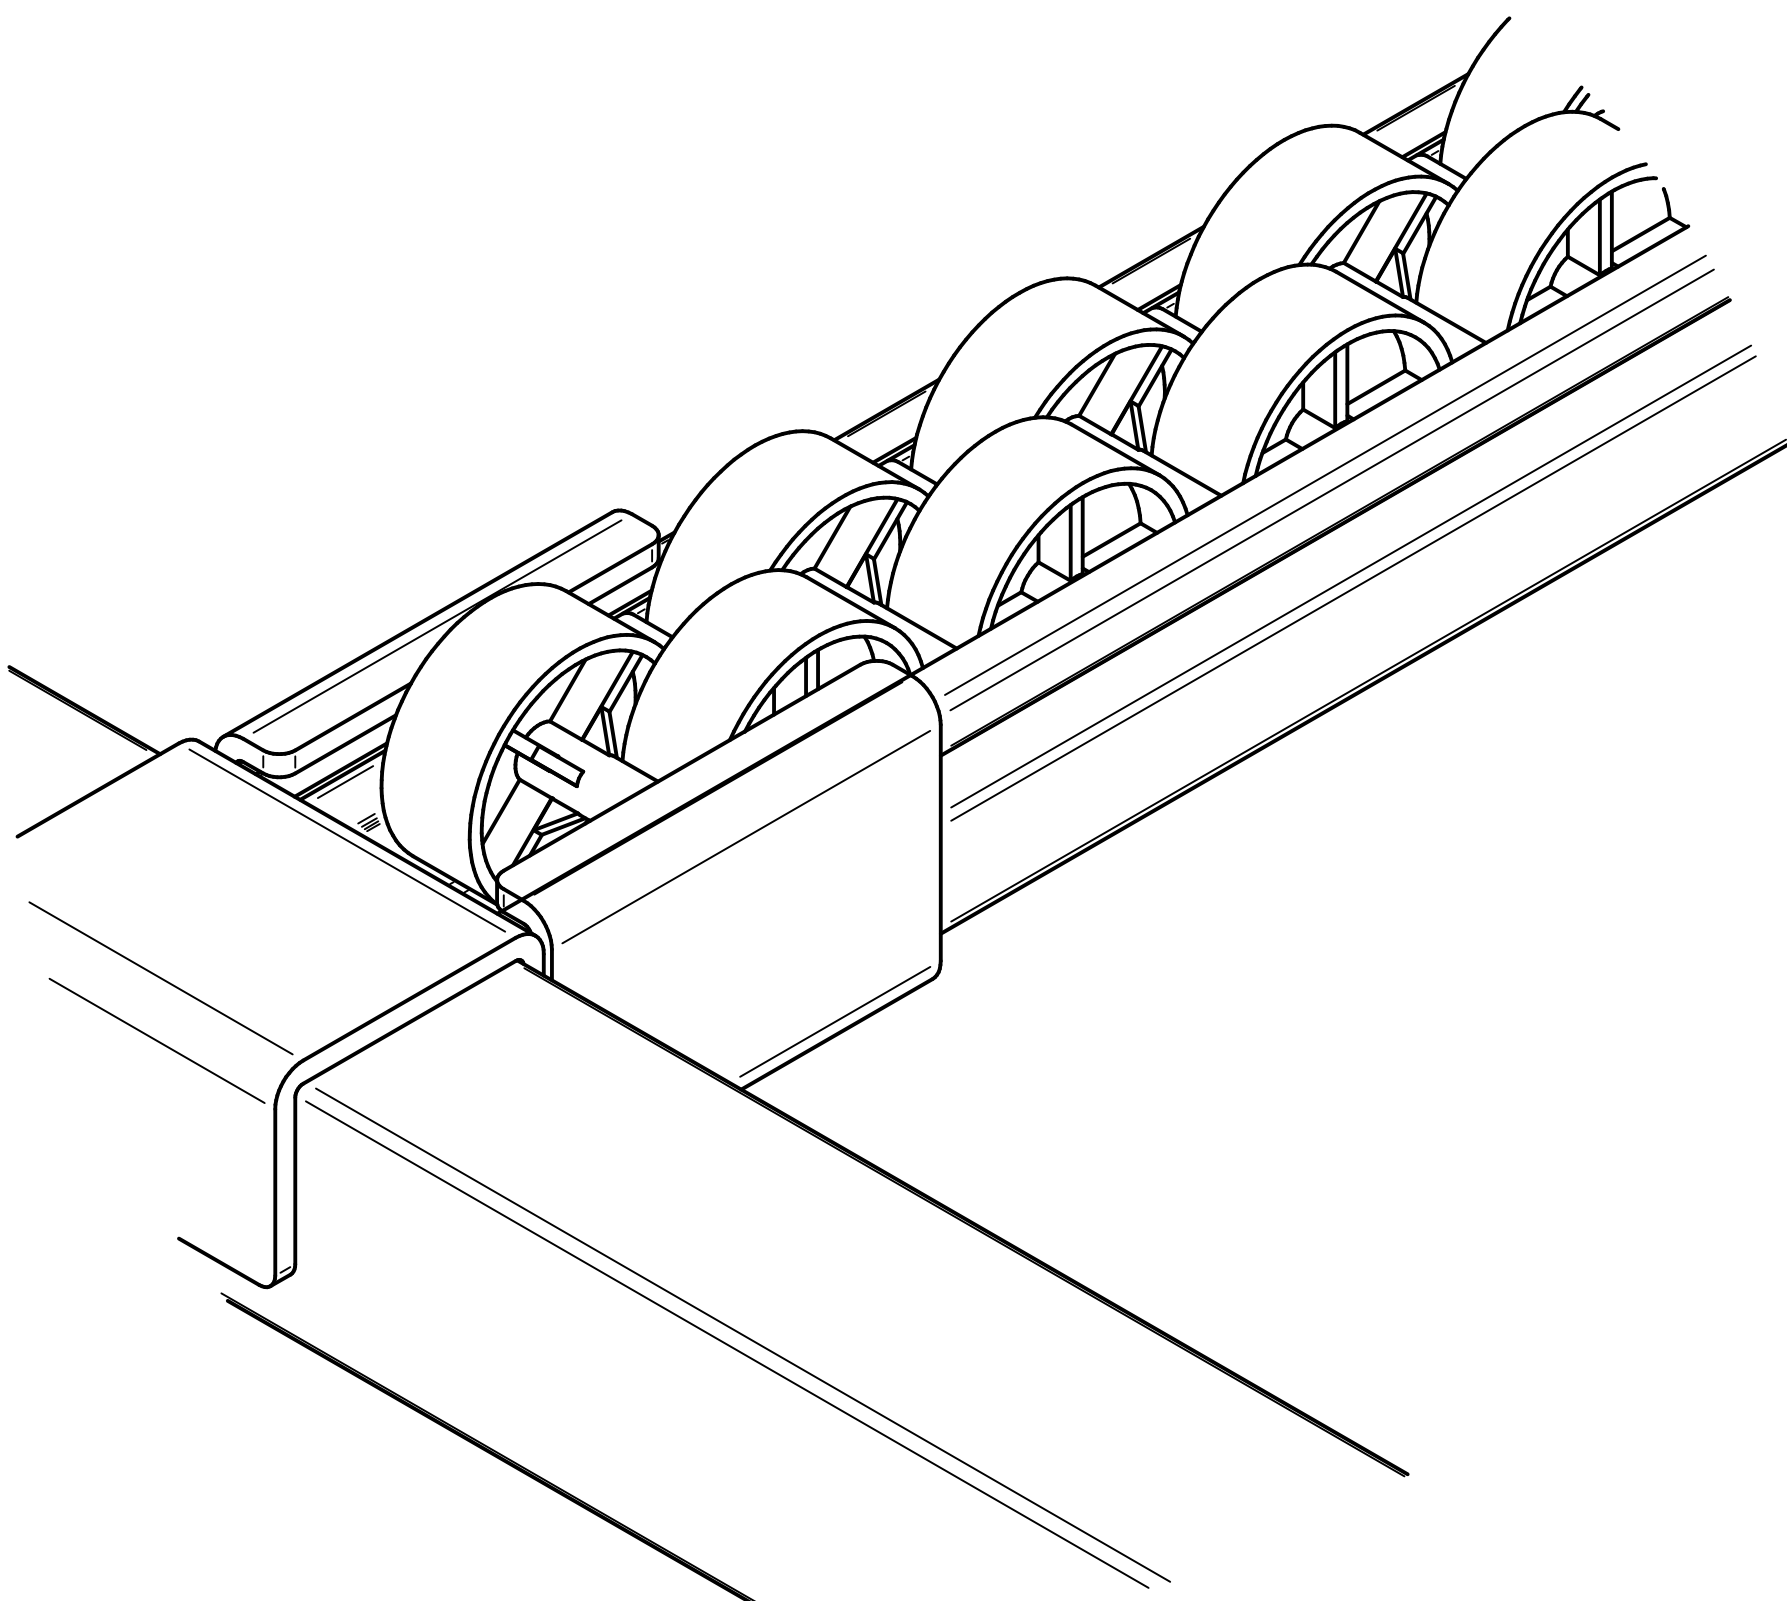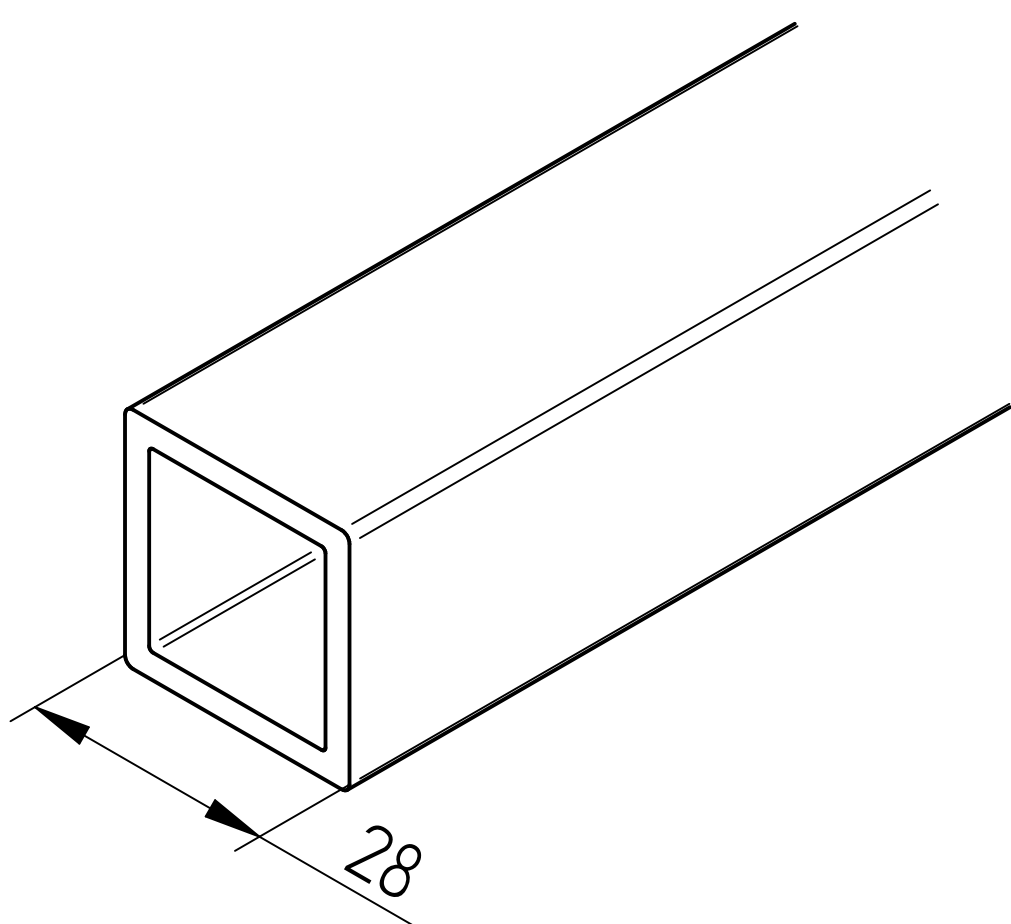


Listwa T728– montaż variant 4

1.

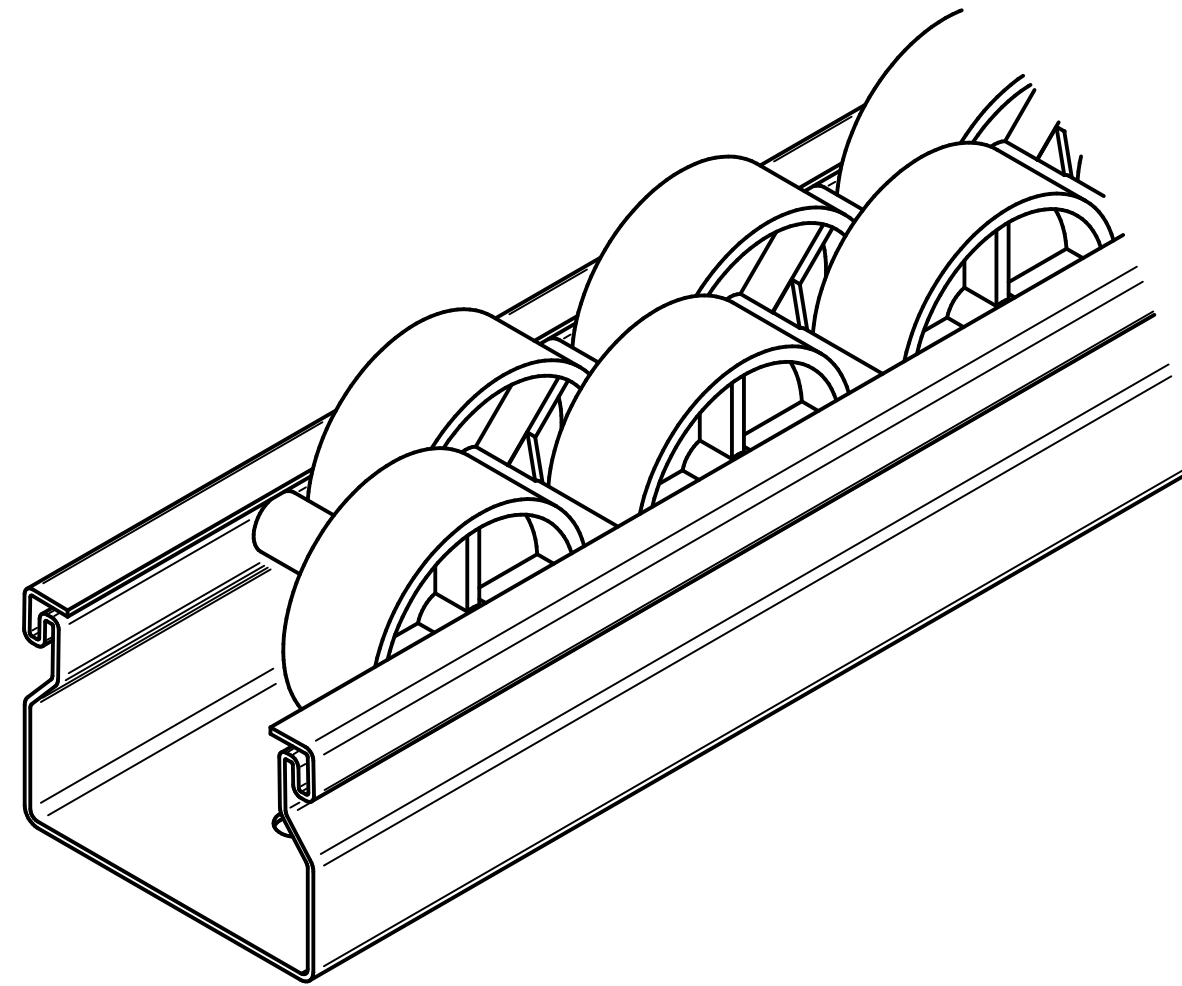

Listwa T728

2.

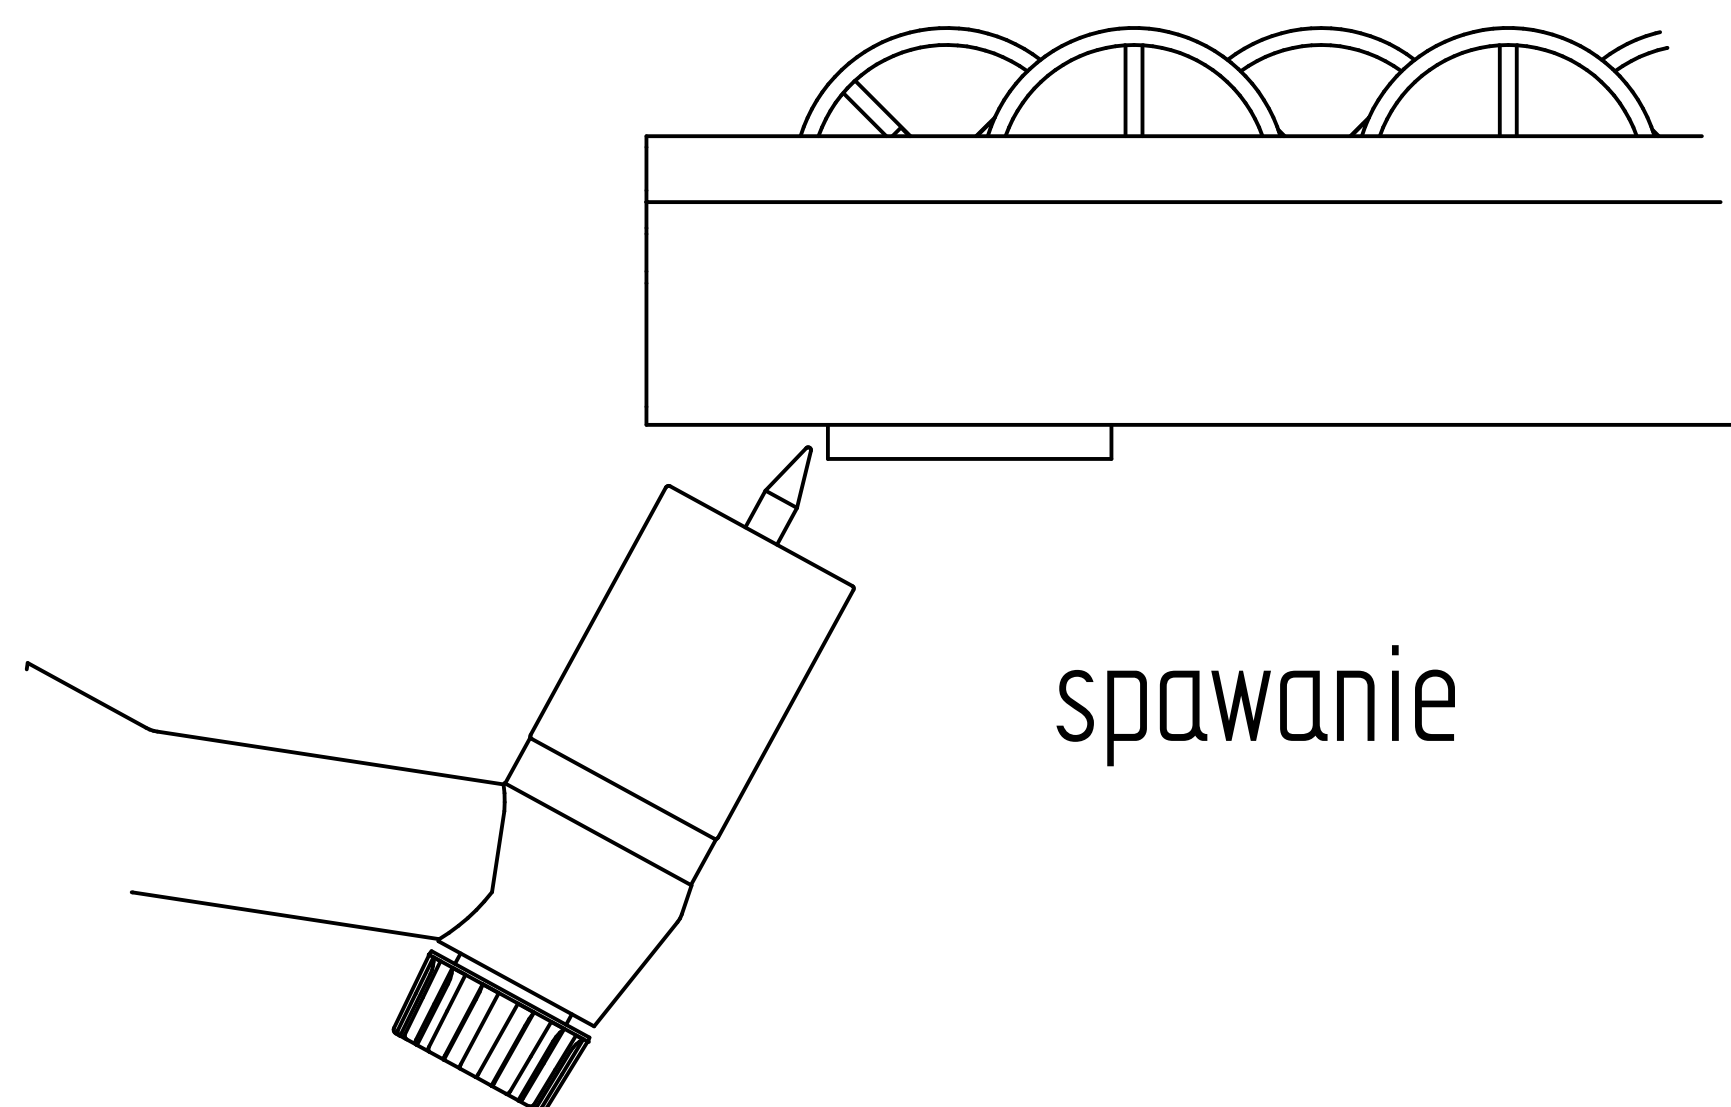

Rolki należy schłodzić bezpośrednio po spawaniu