


Rolki nośne typ **566 / 567**

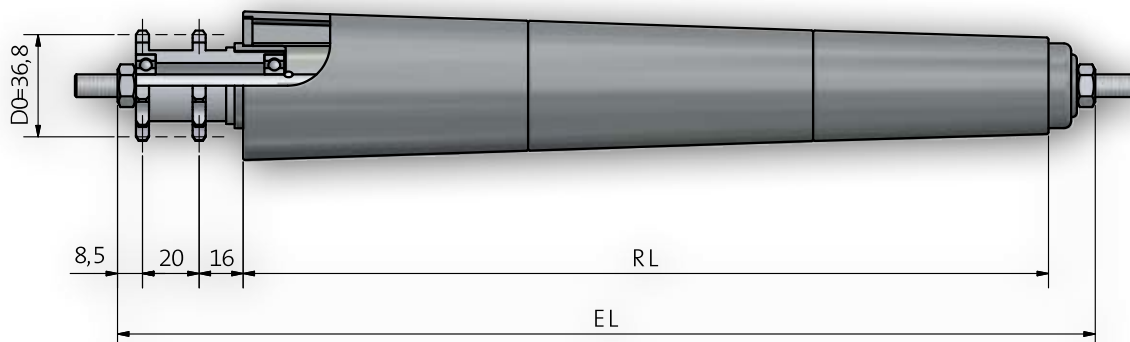

Wymiary wałka

Order Specification		A...M...		A...FA...	
Shaft-Ø	EL=				
		Type 51	Type 60	Type 51	Type 60
8	RL+	62	55	62	55

Zakres miar łożysk dla rur i kombinacje wałka

Tube dia.	A8
30	51 / 60

Rolki nośne typ **566 / 567**

Element napędowy	stal, podwójne koło zębate 3/8"x7/32" z=12
Typ łożysk	łożysko kulkowe (seria 608) ponownie DIN 625 dostępny w 2RS, ZZ
Ładowność	200 N zależy od limitu obciążenia rury i wałka
Maksymalna prędkość	0,5 m/s
Zakres temperatur	-5 to +40 C
Type of Drive	Rolki typ 566- akumulacja napędu pod ciśnieniem 5% w stosunku do rzeczywistej masy materiału (w zależności od regulacji). Rolki typ 567- stały napęd, element zęba jest dopasowany odpowiednio do rury
Note	Stały napęd na tylko do ciągłego przenoszenia.

Przykład zamówienia

Type	567 ZZ / 51B - 30x1 STI A8 M8x15 EL=438mm
Type Drive	
Ball bearing sealing	
Type of counter bearing	
Tube-Ø and wall thickness	
Tube quality	
Shaft-Ø	
Shaft ending	
Installation length	