




Listwa T645L- montaż wariant 1

1.

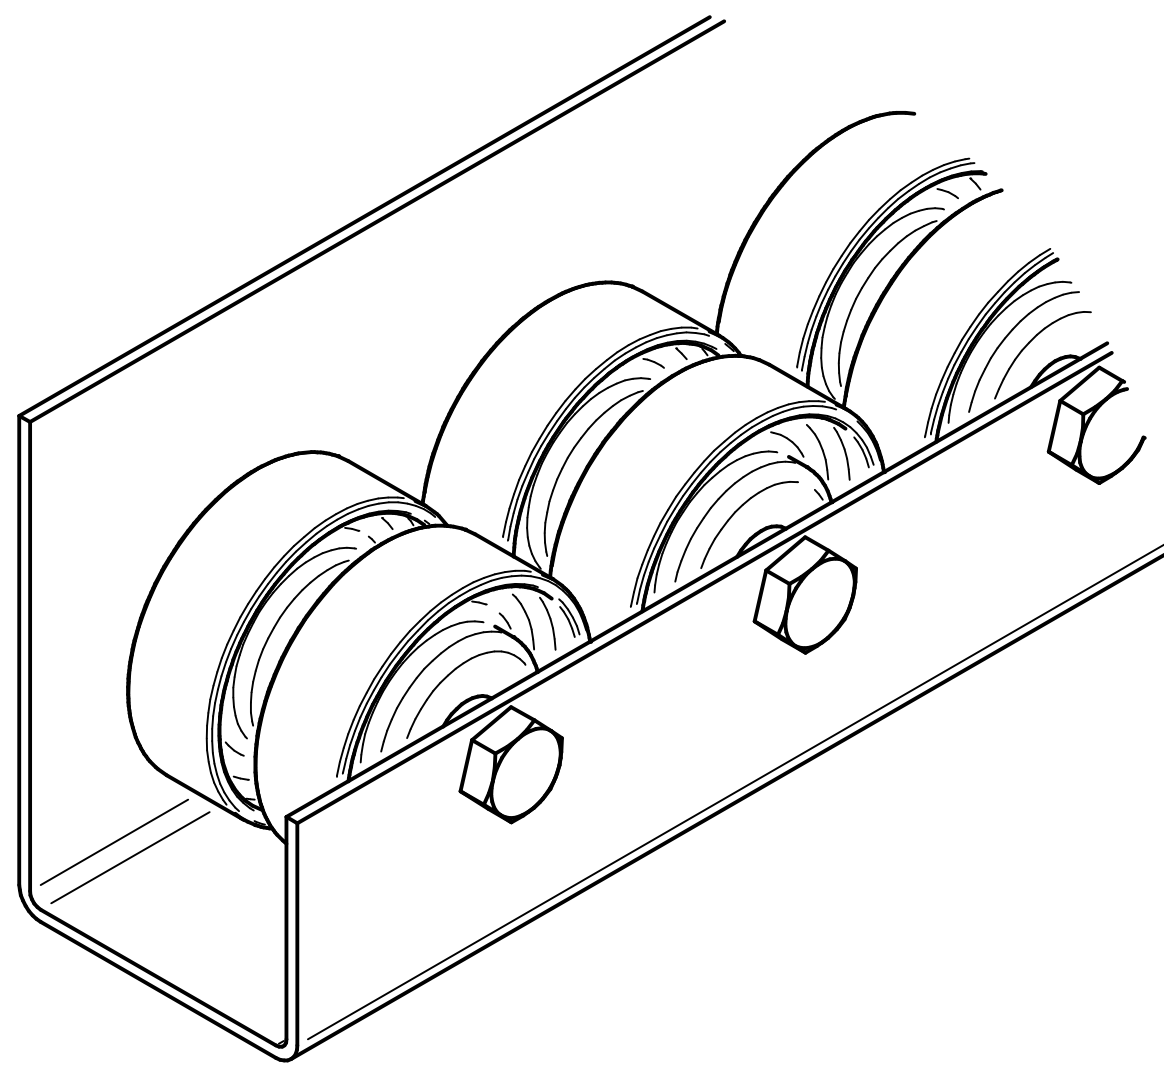


Nakrętka M8 DIN 934

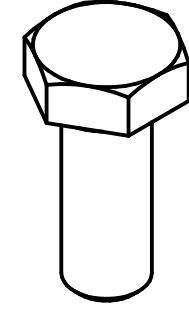


Listwa T645L

Śruba DIN 933 M8


2.

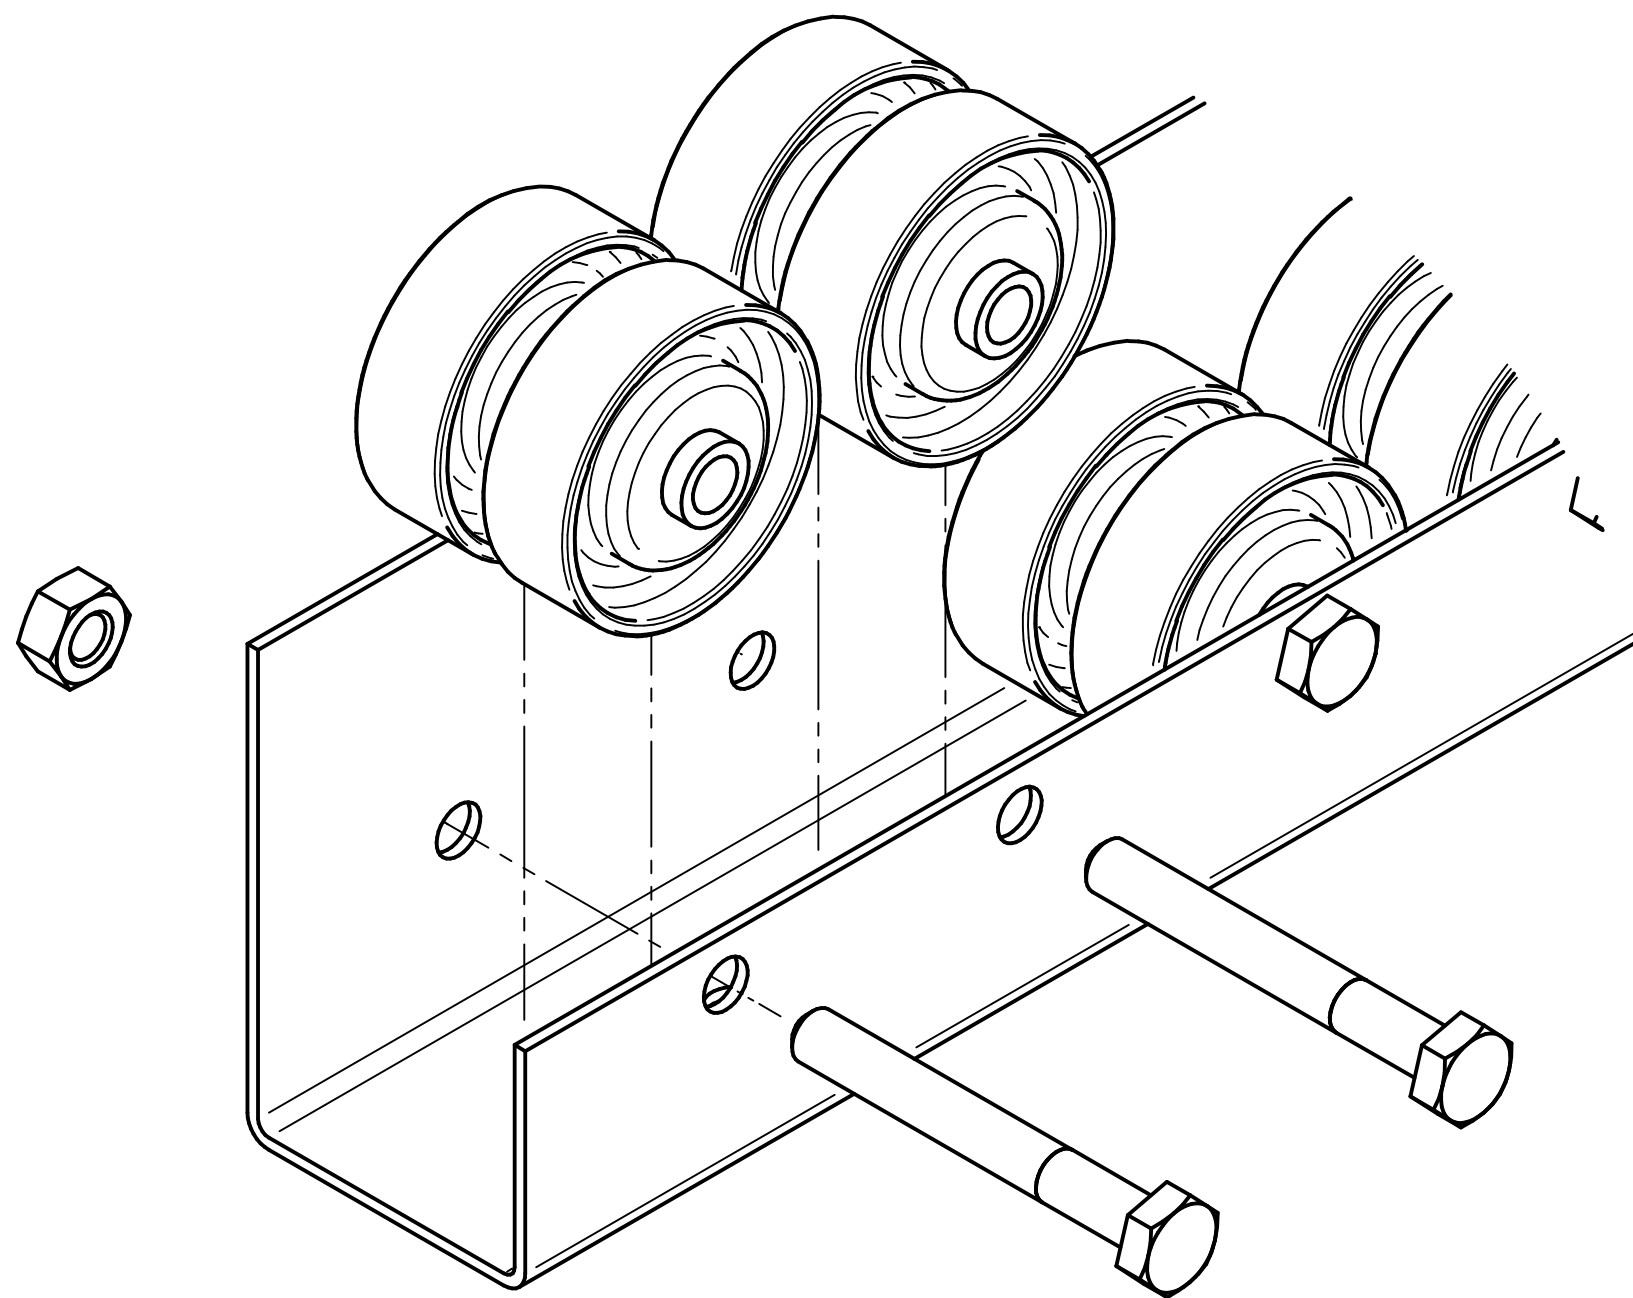




3.

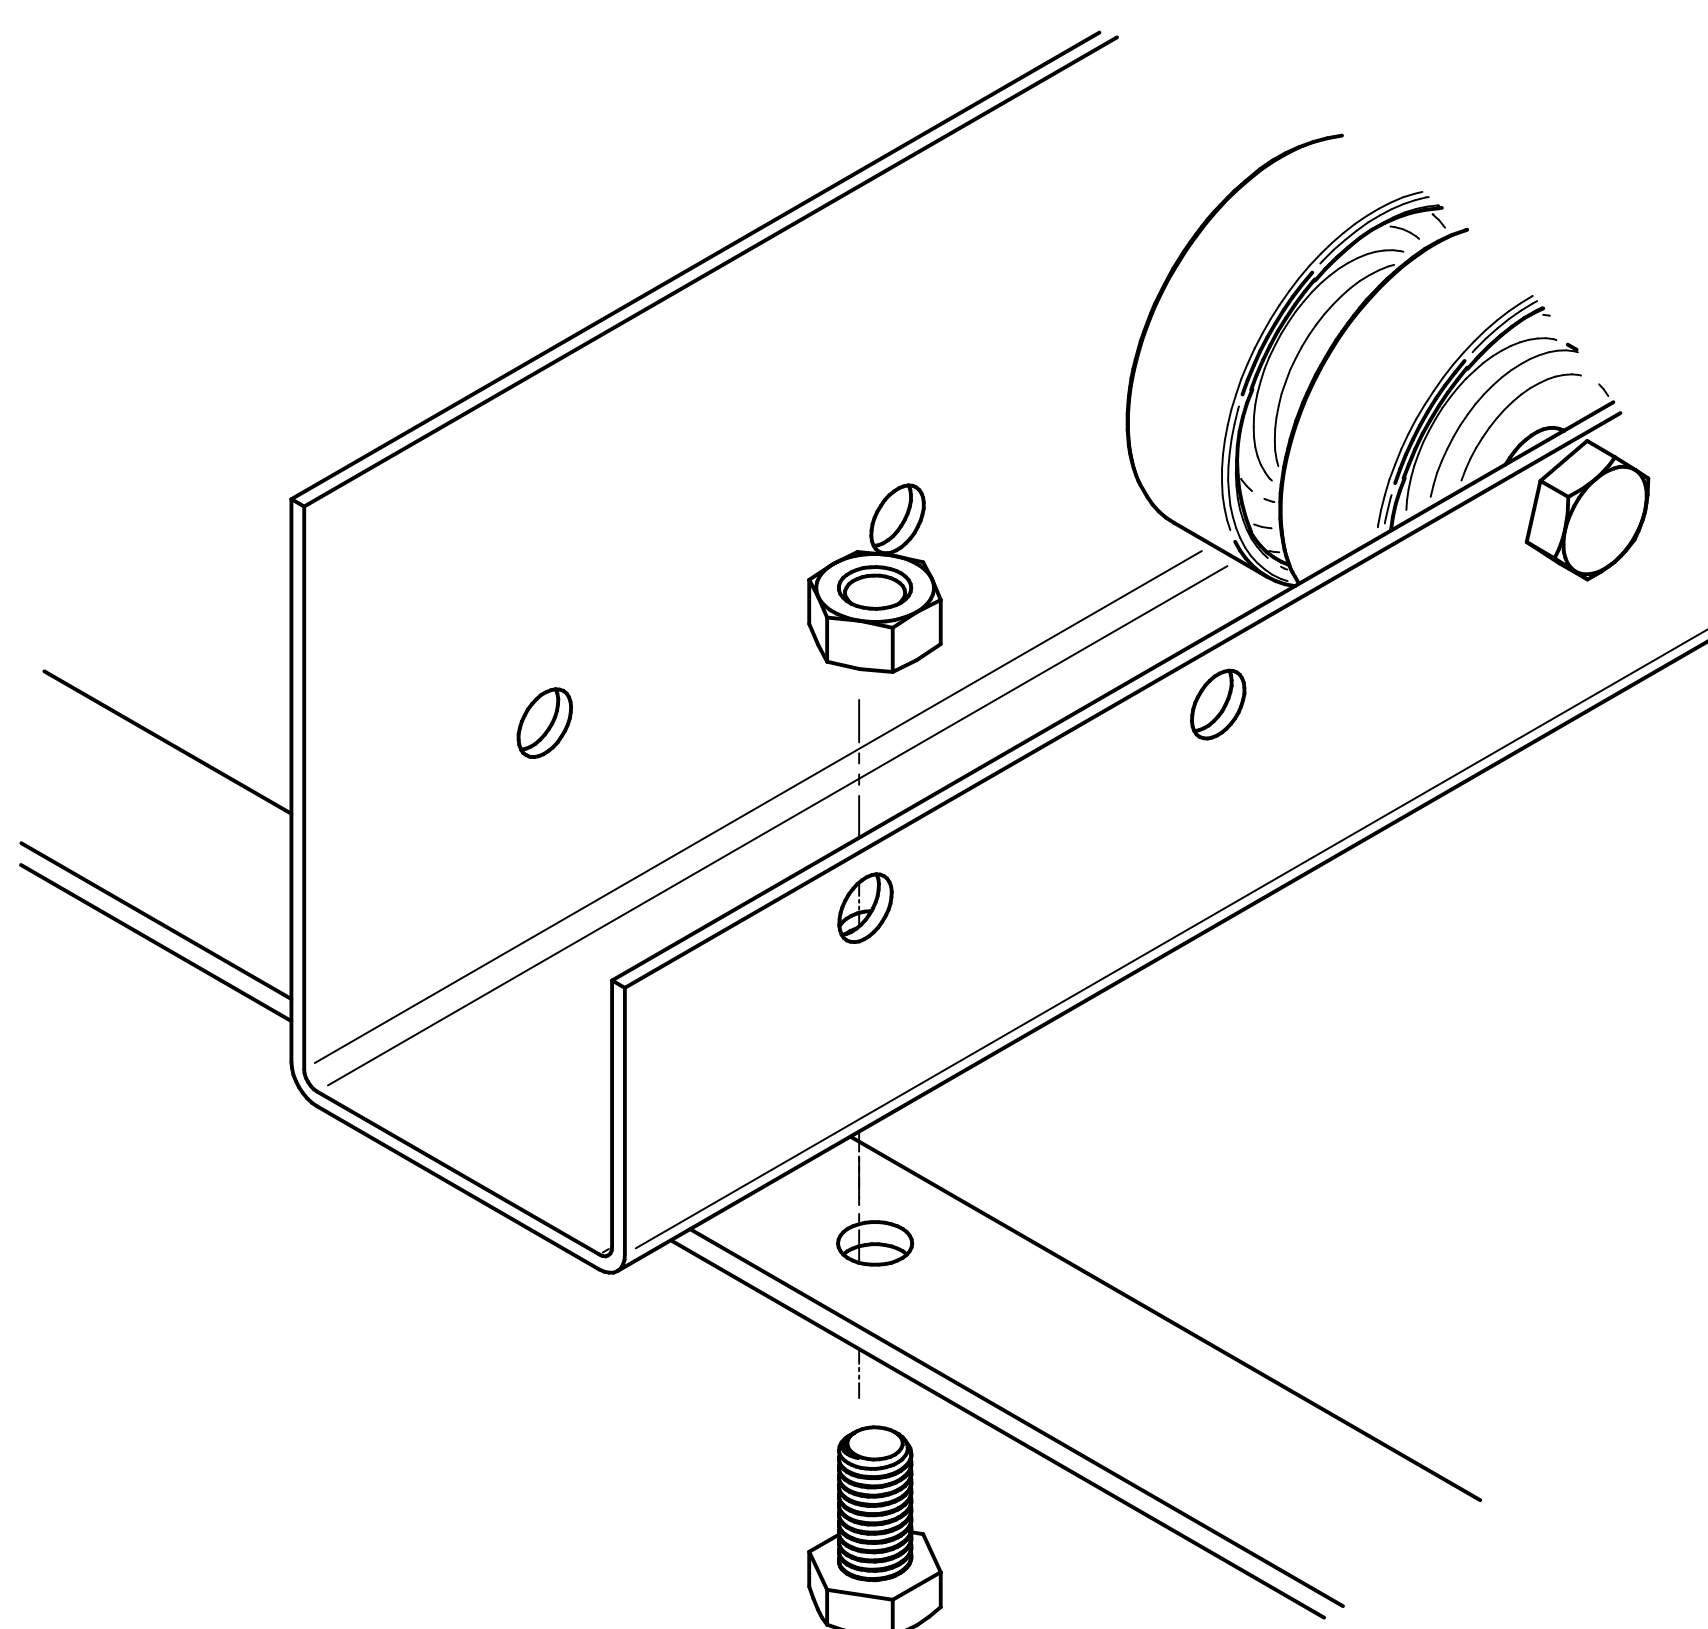

4.

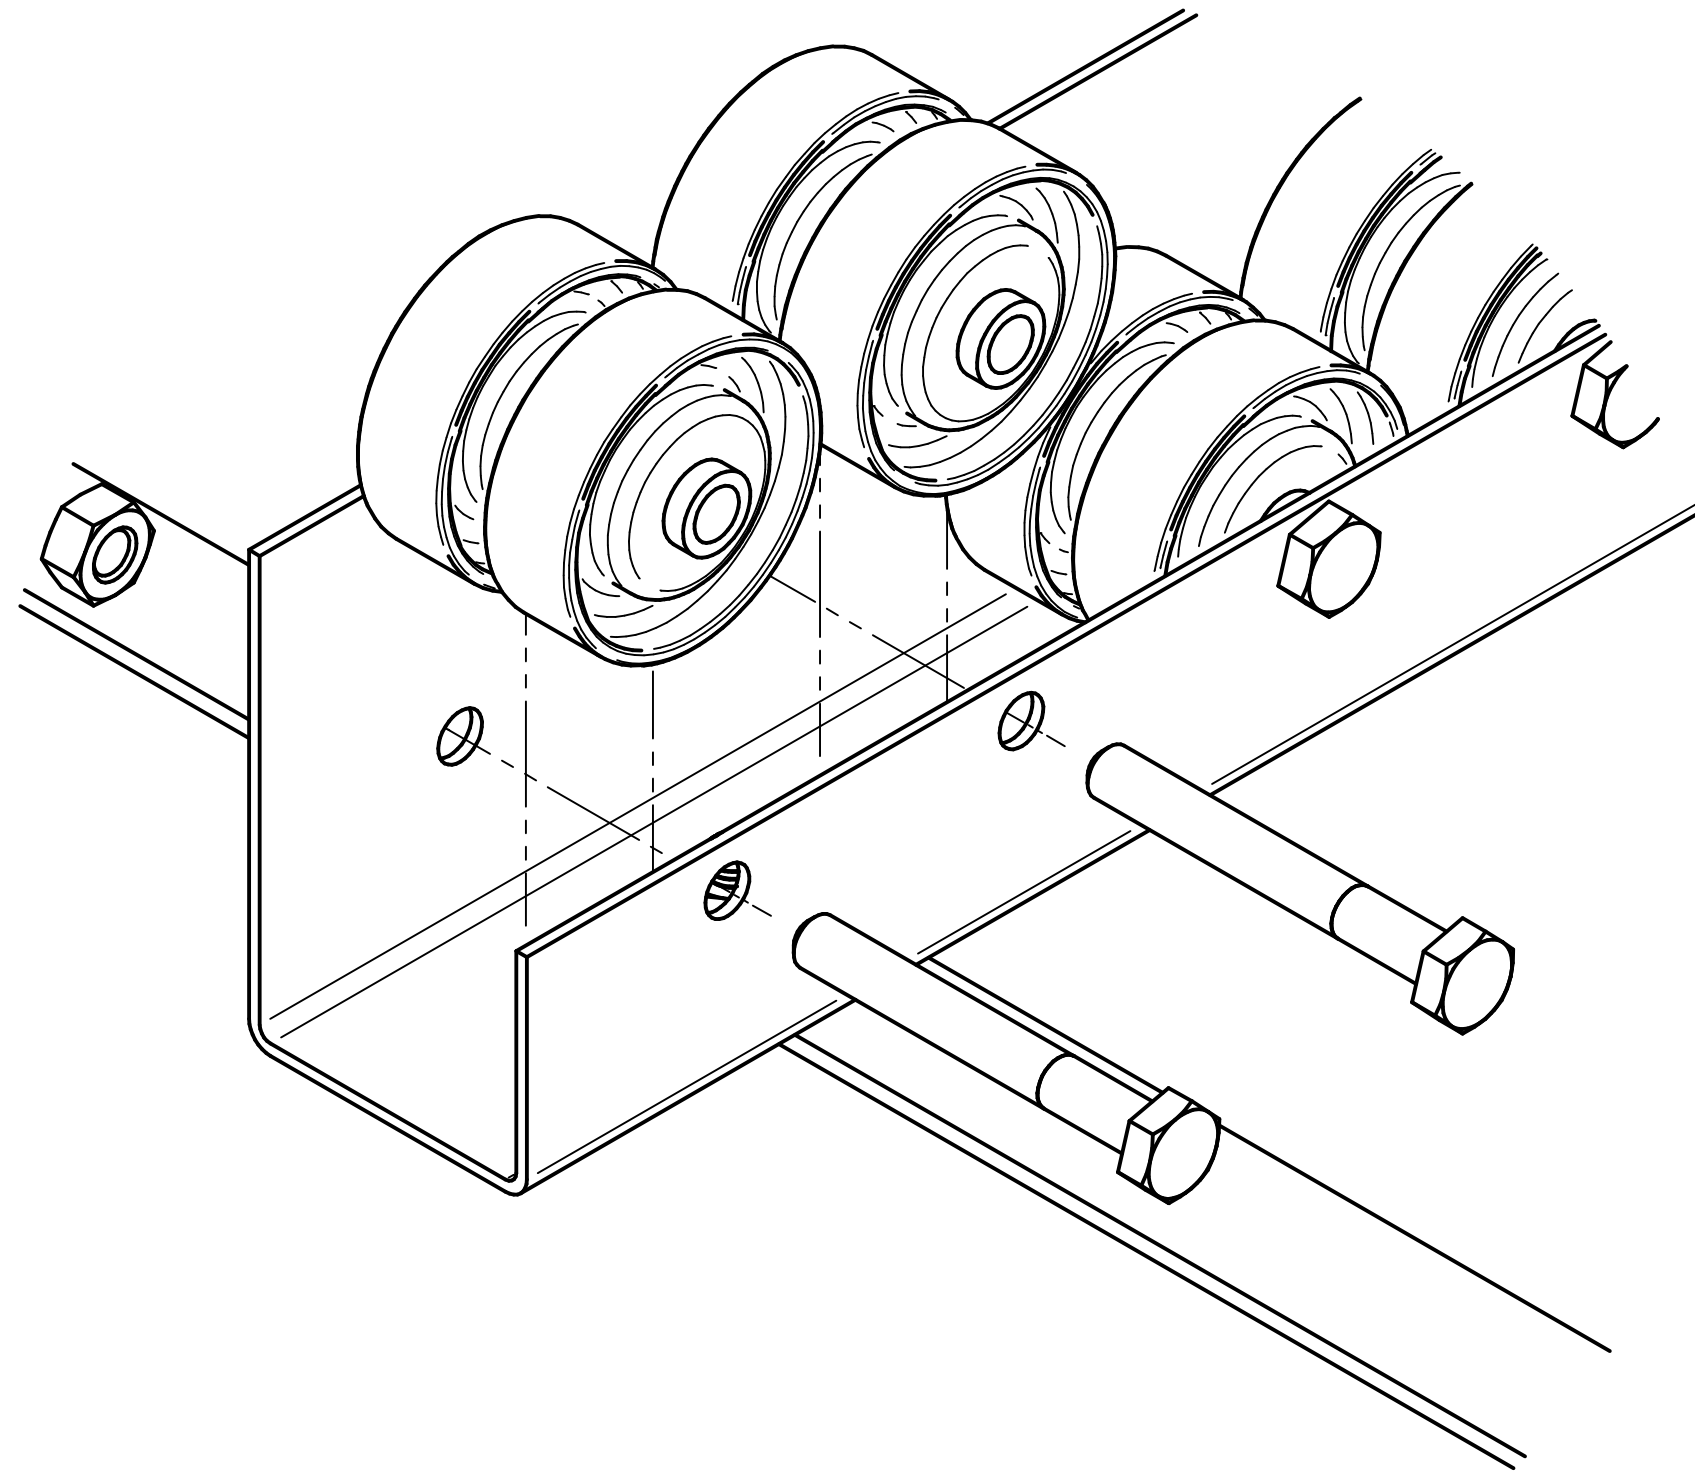


5.

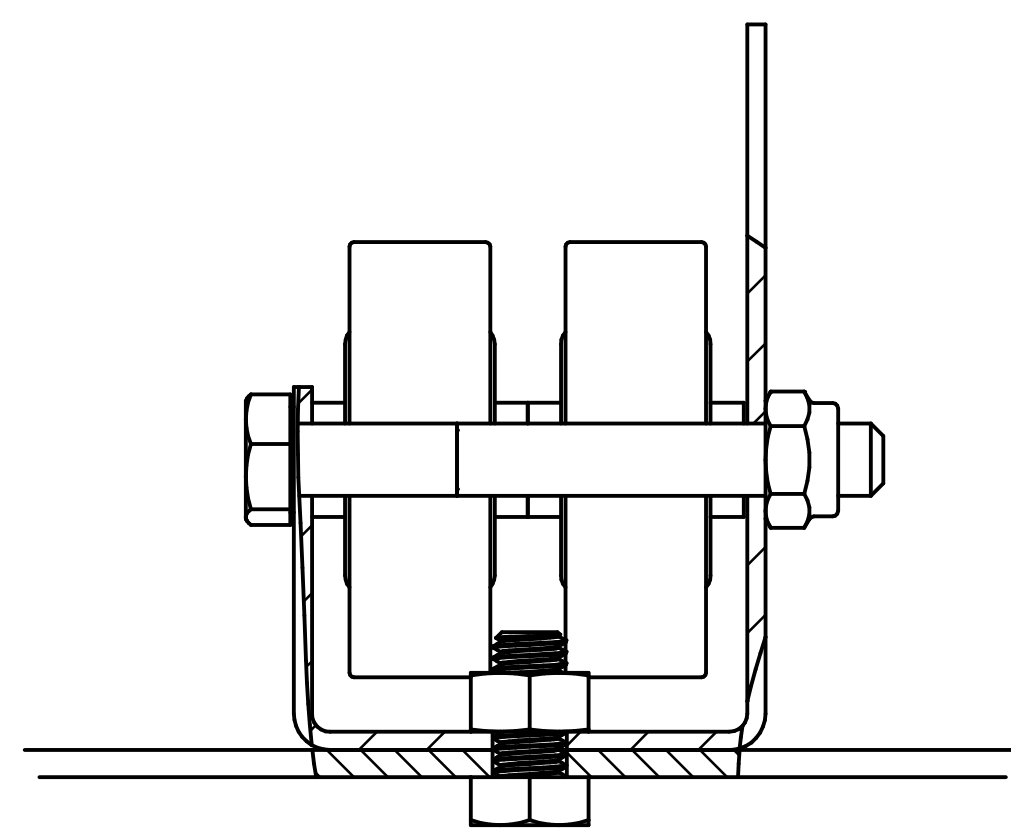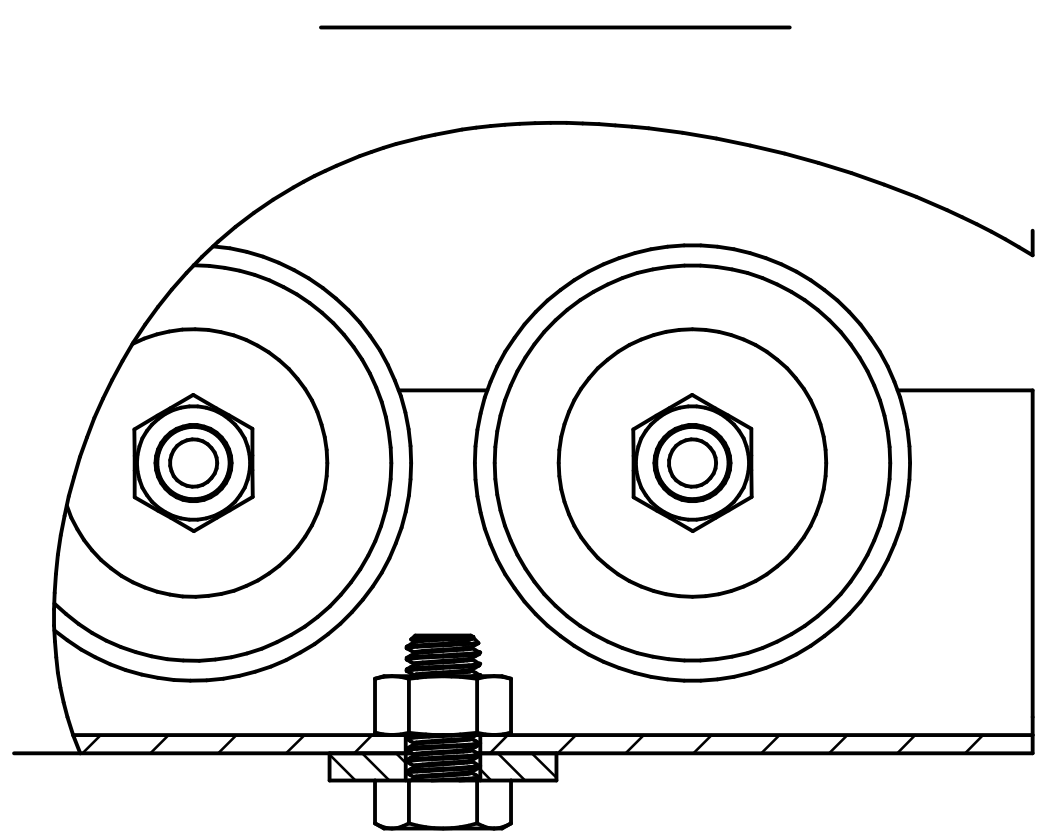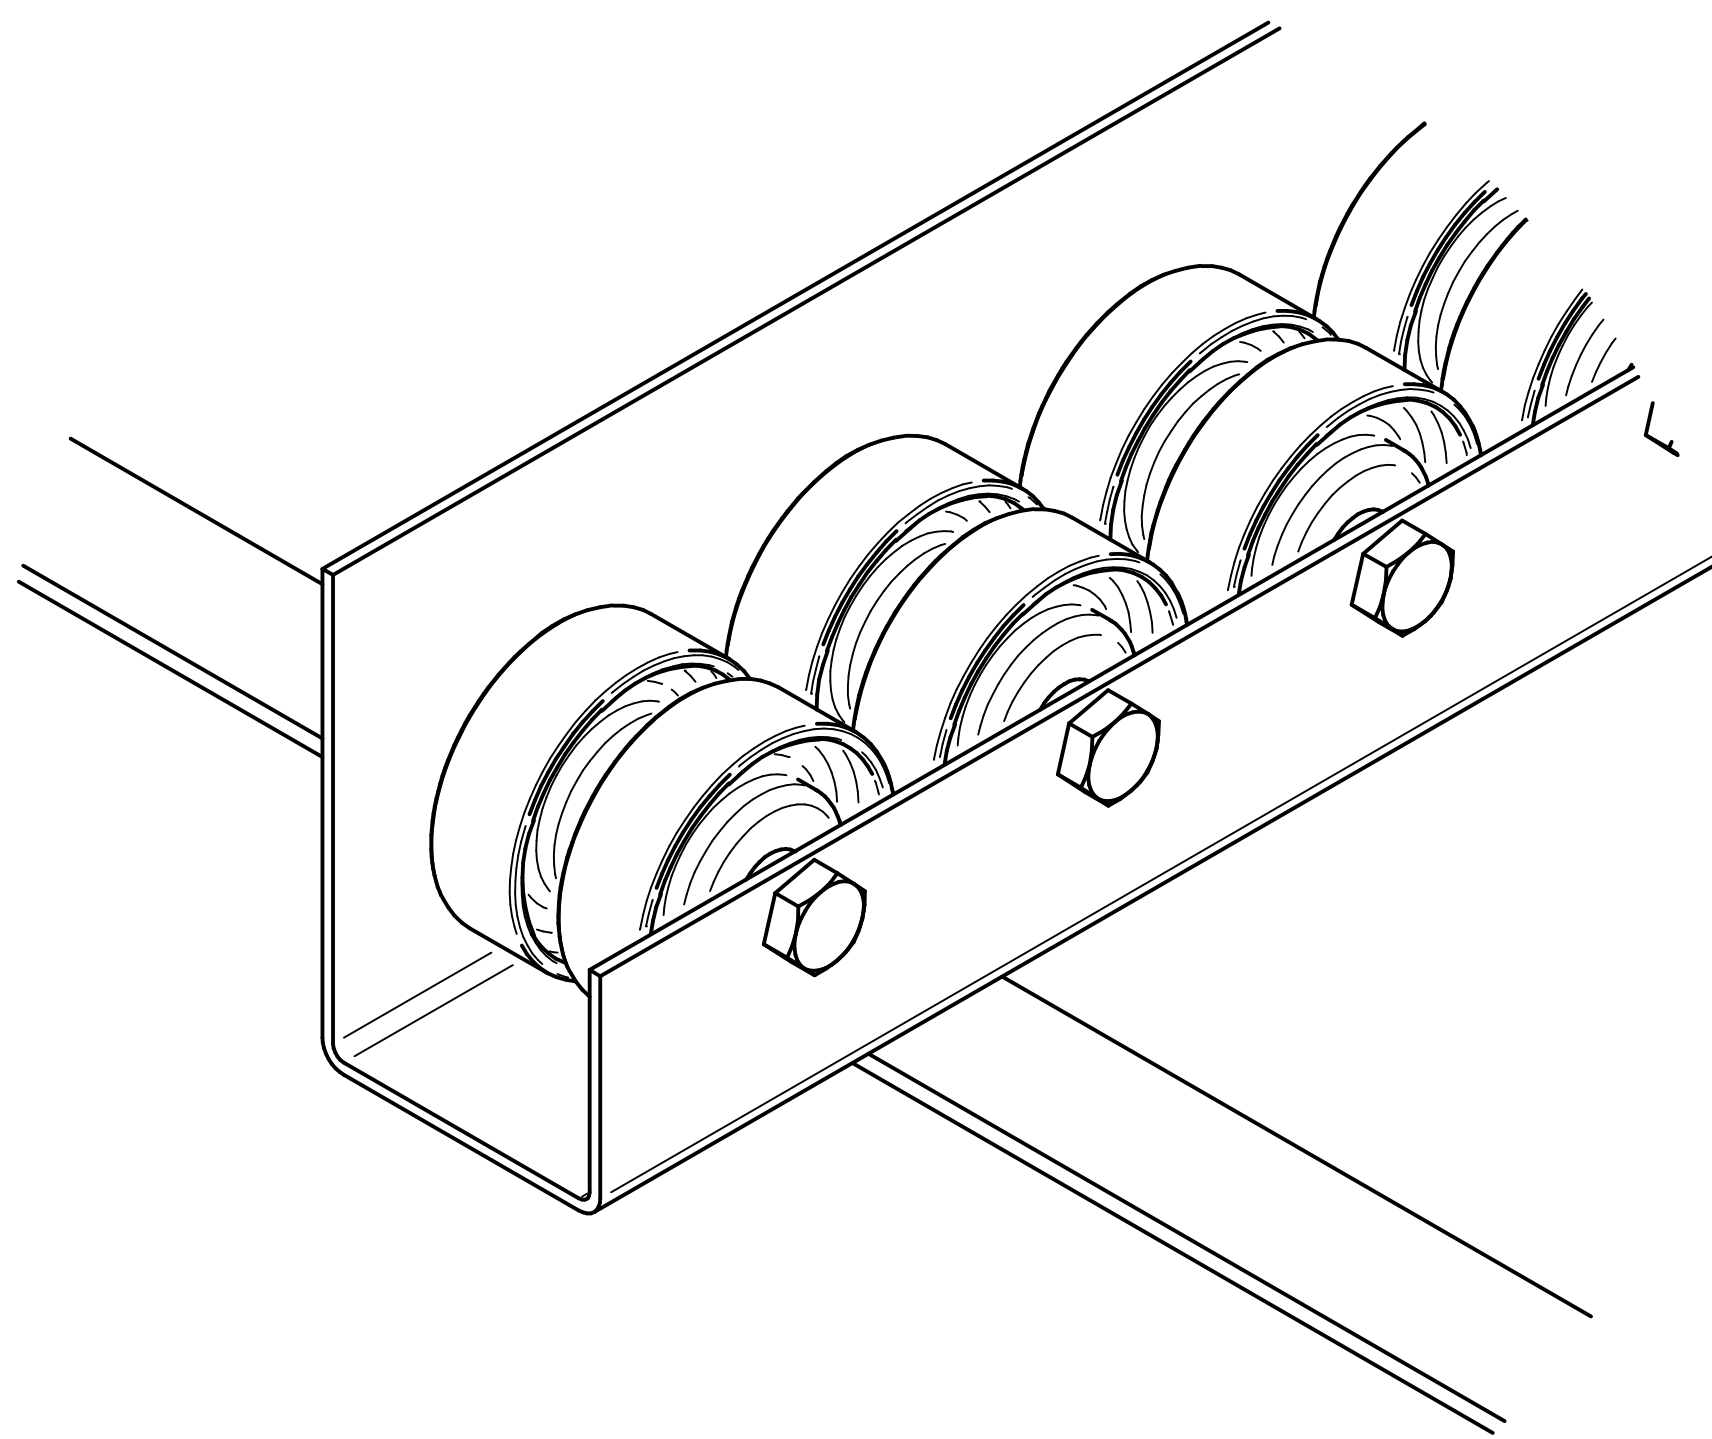


Listwa T645L – montaż wariant 2

1.

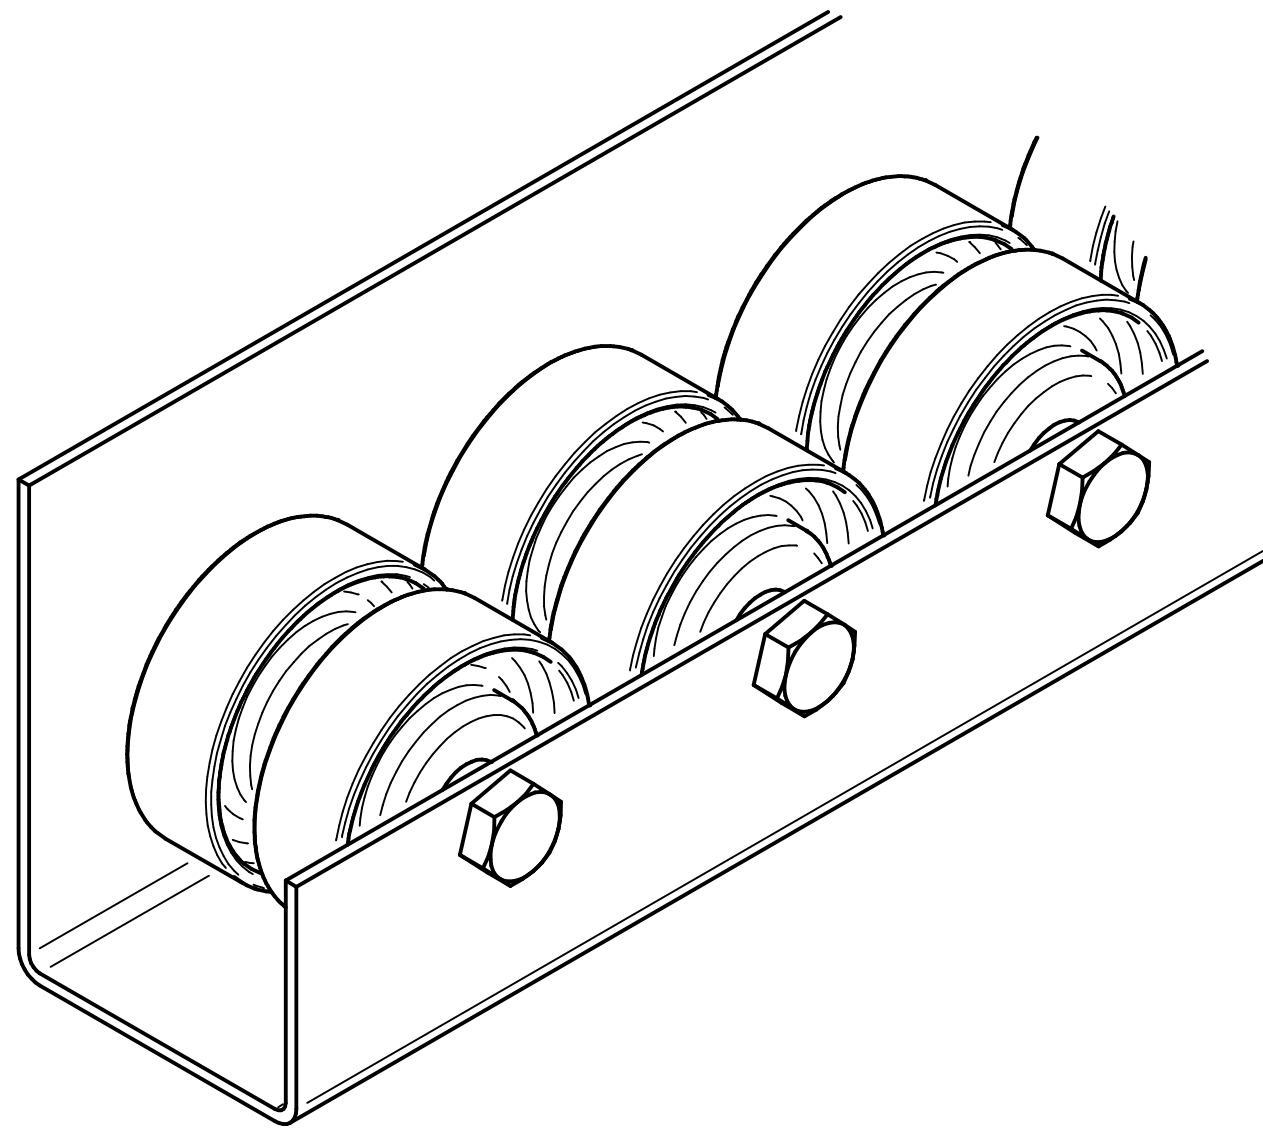

Listwa T645L

2.

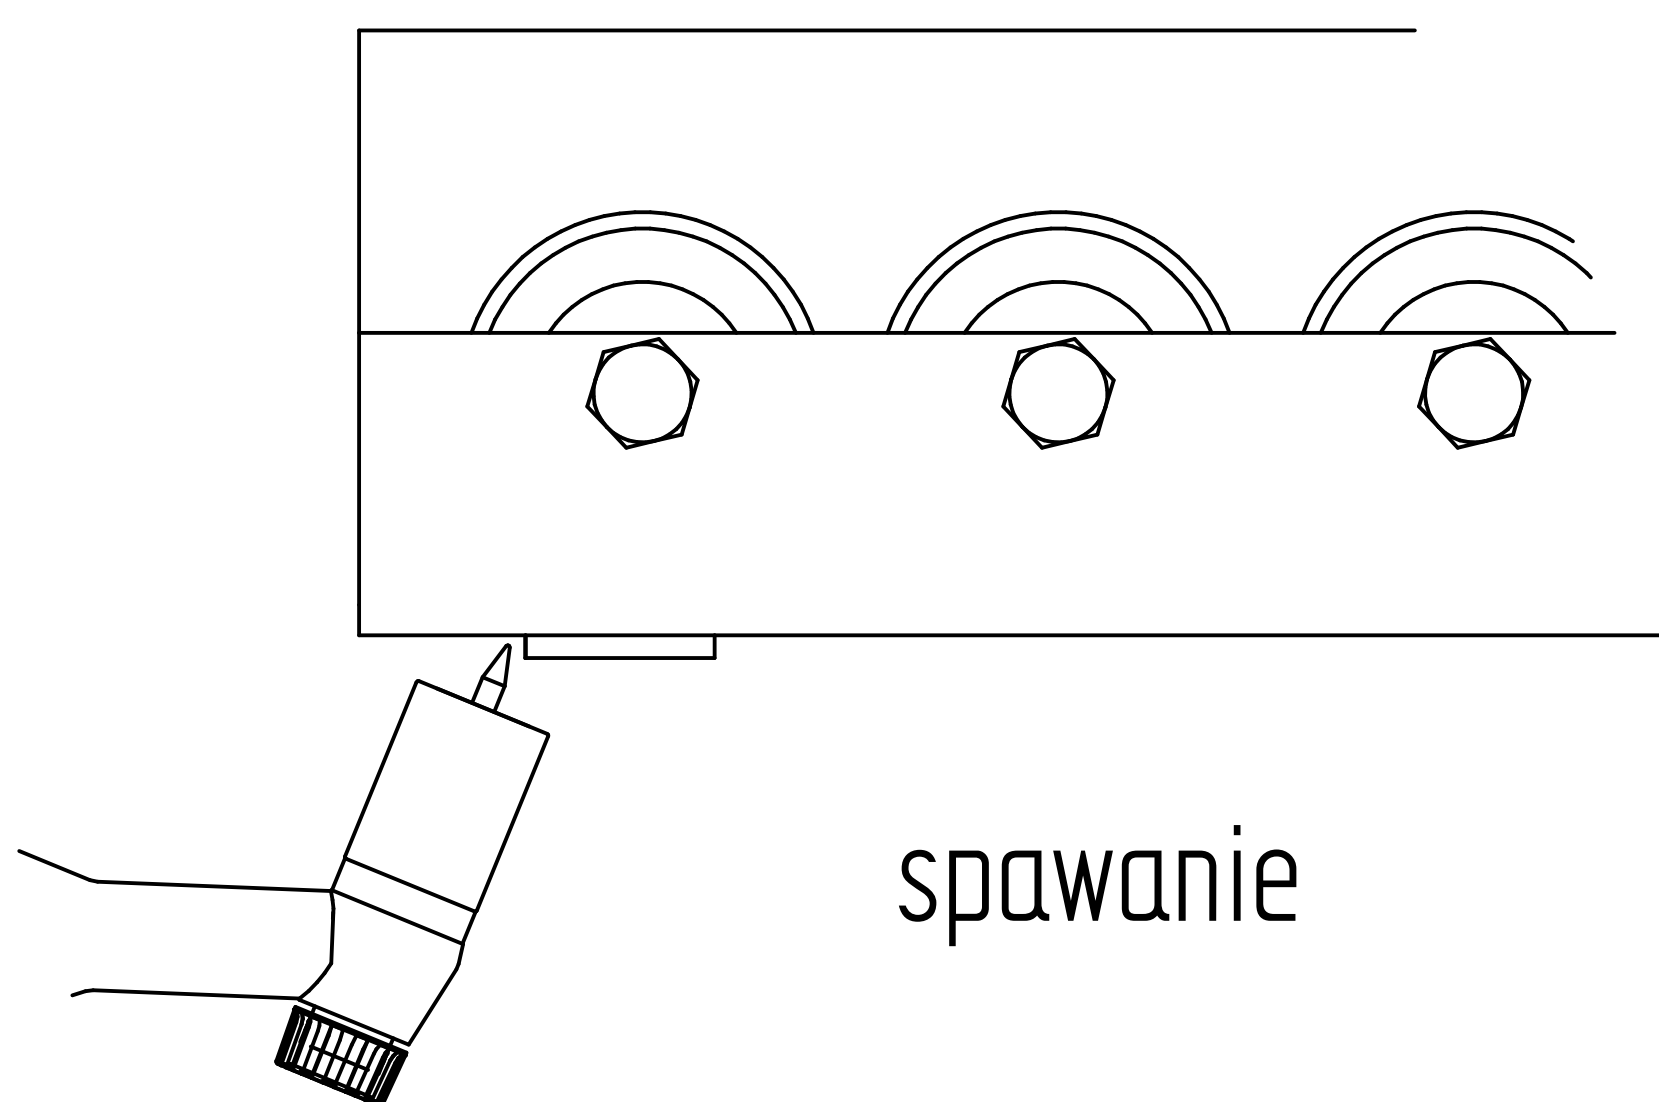

Rolki należy schłodzić bezpośrednio po spawaniu