


Listwa T40B – montaż wariant 1

1.




Listwa 40B

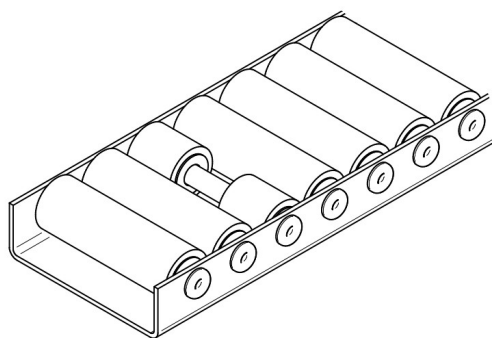


Blachowkręt ST 4,8 x 12

2.

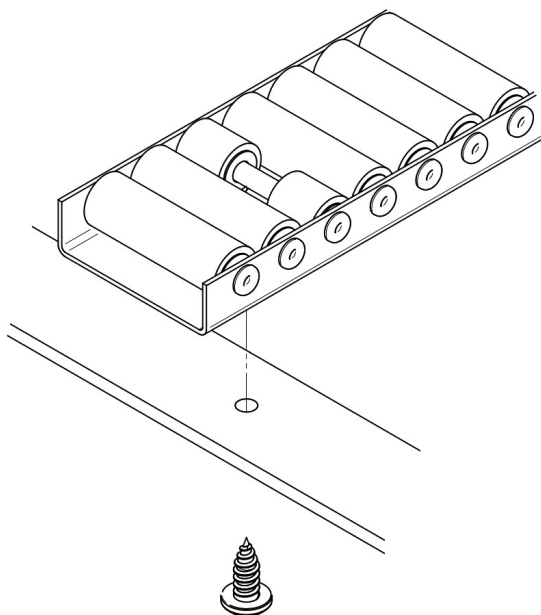


3.

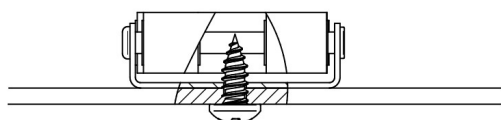

Listwa T40B – montaż wariant 2

1.

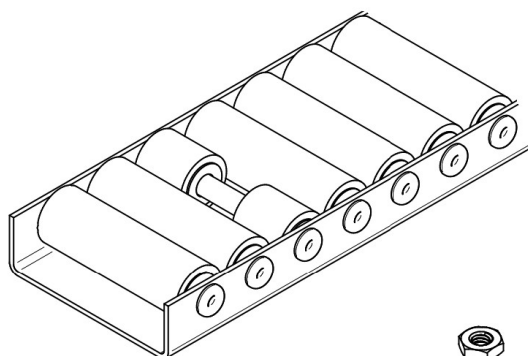

Listwa T40B




Nakrętka DIN 439 M4




Śruba DIN 933 M4x10

2.

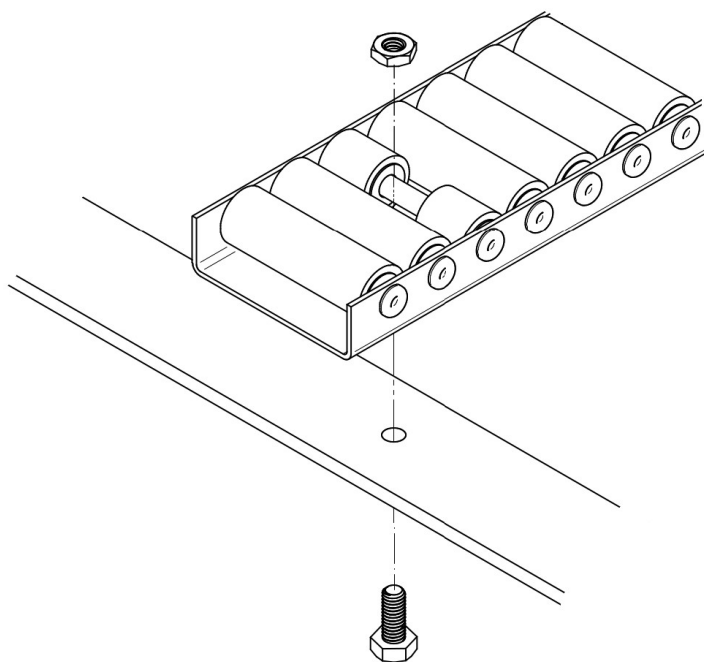


3.

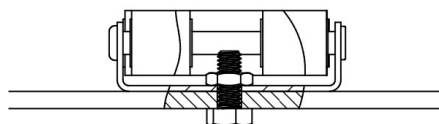


Listwa 40B – montaż wariant 3

1.

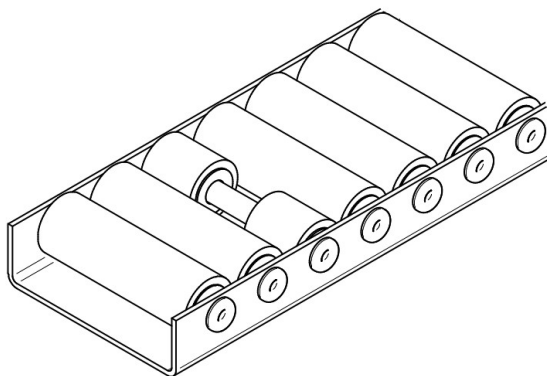

Listwa T40B


2.

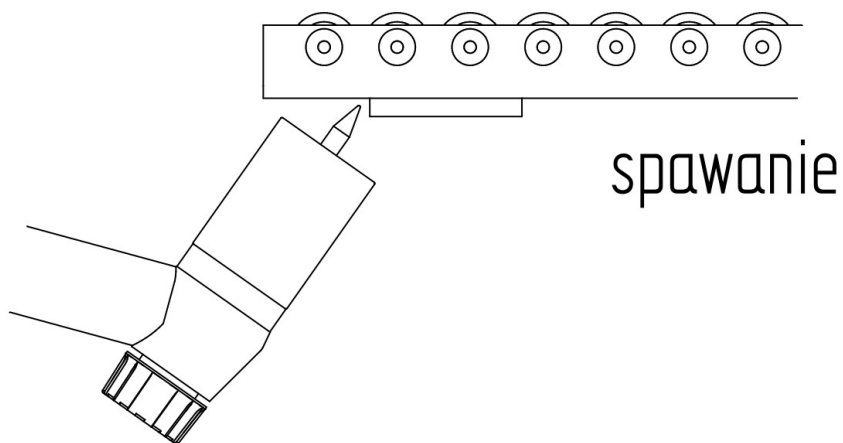

Rolki należy schłodzić bezpośrednio po spawaniu

Listwa T40B – montaż wariant 4

1.

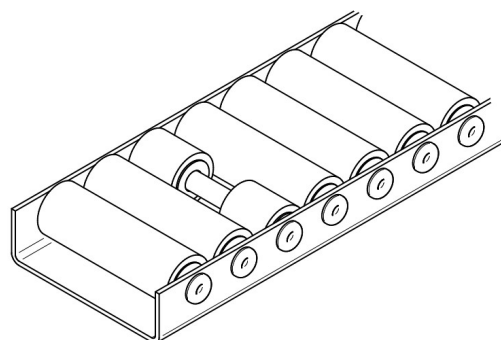


Listwa 40B



Nit zrywalny fi4

2.

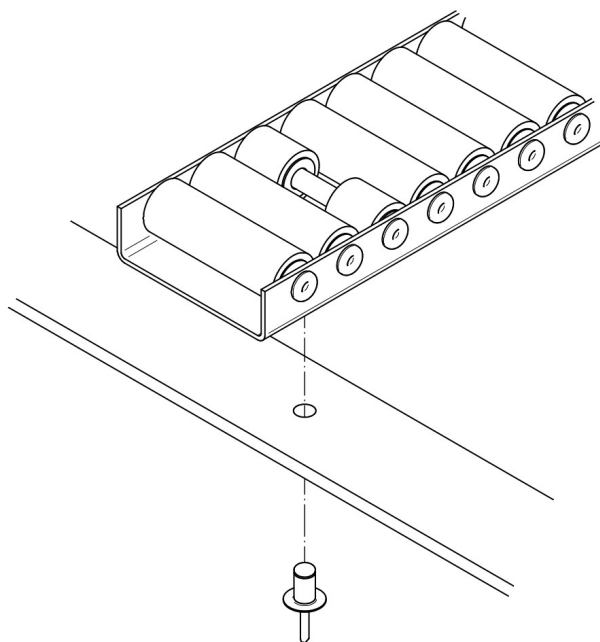

3.

